

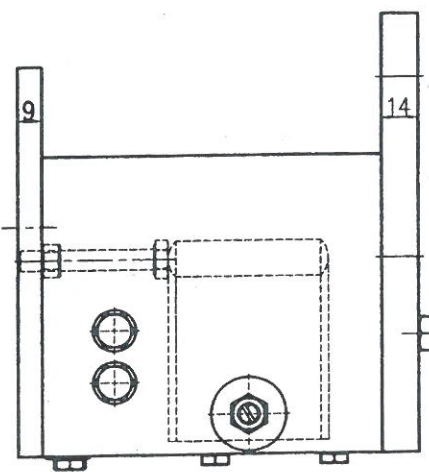
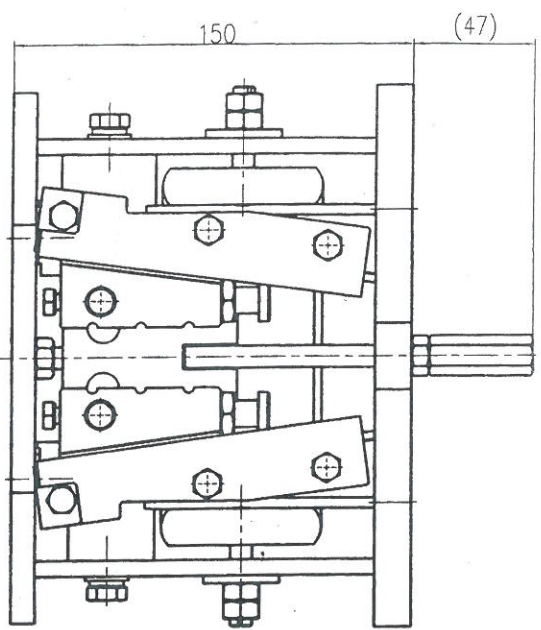


| 公差 | ±0.1 | ±0.2 | ±0.3 | ±0.5 | ±0.8 | ±1.2 | ±2 | 公差 | ±0.2 | ±0.5 | ±1 | 公差 | ±1° | ±0.5° | ±0.3° | ±0.15° | ±0.1° |
|----|------|------|------|------|------|------|----|----|------|------|----|----|-----|-------|-------|--------|-------|
|----|------|------|------|------|------|------|----|----|------|------|----|----|-----|-------|-------|--------|-------|

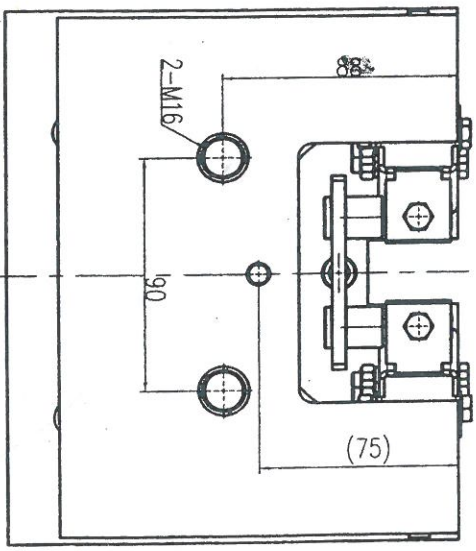

视图 A

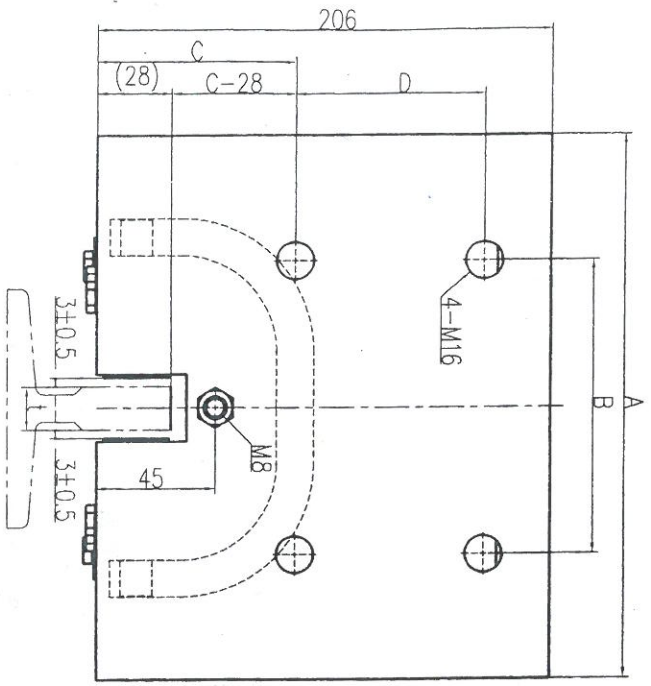

安全钳参数表

| 件号             | 额定速度 (m/s)        | 适用 (P+Q) 范围 (kg) | 号制范围 (mm) |
|----------------|-------------------|------------------|-----------|
| 1 TTASH011001  | 750 ≤ P+Q ≤ 870   |                  | 1         |
| 2 TTASH011002  | 871 ≤ P+Q ≤ 1000  |                  | 2         |
| 3 TTASH011003  | 1001 ≤ P+Q ≤ 1110 |                  | 3         |
| 4 TTASH011004  | 1111 ≤ P+Q ≤ 1290 |                  | 4         |
| 5 TTASH011005  | 1291 ≤ P+Q ≤ 1450 |                  | 5         |
| 6 TTASH011006  | 1451 ≤ P+Q ≤ 1620 |                  | 6         |
| 7 TTASH011007  | 1621 ≤ P+Q ≤ 1800 |                  | 7         |
| 8 TTASH011008  | 1801 ≤ P+Q ≤ 2000 |                  | 8         |
| 9 TTASH011009  | 2001 ≤ P+Q ≤ 2200 |                  | 9         |
| 10 TTASH011010 | 2201 ≤ P+Q ≤ 2400 |                  | 10        |
| 11 TTASH011011 | 2401 ≤ P+Q ≤ 2650 |                  | 11        |
| 12 TTASH011012 | 2651 ≤ P+Q ≤ 2900 |                  | 12        |
| TTASH011013    | 2901 ≤ P+Q ≤ 3200 | 0.25 ≤ V ≤ 2.5   |           |
| TTASH011011    | 750 ≤ P+Q ≤ 870   | (制梯或 T 号制)       |           |
| TTASH011015    | 871 ≤ P+Q ≤ 1000  |                  |           |
| TTASH011016    | 1001 ≤ P+Q ≤ 1110 |                  |           |
| TTASH011017    | 1111 ≤ P+Q ≤ 1290 |                  |           |
| TTASH011018    | 1291 ≤ P+Q ≤ 1450 |                  |           |
| TTASH011019    | 1451 ≤ P+Q ≤ 1620 |                  |           |
| TTASH011020    | 1621 ≤ P+Q ≤ 1800 |                  |           |
| TTASH011021    | 1801 ≤ P+Q ≤ 2000 |                  |           |
| TTASH011022    | 2001 ≤ P+Q ≤ 2200 |                  |           |
| TTASH011023    | 2201 ≤ P+Q ≤ 2400 |                  |           |
| TTASH011024    | 2401 ≤ P+Q ≤ 2650 |                  |           |
| TTASH011025    | 2651 ≤ P+Q ≤ 2900 |                  |           |
| TTASH011026    | 2901 ≤ P+Q ≤ 3200 |                  |           |

技术说明:

1. 本件适用额定速度 ≤ 2.5m/s 导轨面宽为 10 或 16; 允许系统额定 P+Q 值。
2. 有效的型式试验报告, 生产时需注明参数要求。
3. 2 件为左右对称各一件, 该件标配按 M8。
4. 装配调整后在调整部位点上红漆。
5. 本装置 2 件/台, 订单数量按电梯台数确定, 特殊状态需注明。
6. 供应商: 宁波奥德普。
7. 型号: OX-188B。

材料: 组零件

| 标记  | 数量 | 分区 | 更改文件号     | 姓名     | 年、月、日 | 材料: 组零件 | 版本号 | 重量 | 比例  | 安全钳 |
|-----|----|----|-----------|--------|-------|---------|-----|----|-----|-----|
| 设计  | 1  |    | 2017.3.10 | SB1703 |       |         | V01 |    | 1:2 |     |
| 审核  |    |    |           |        |       |         |     |    |     |     |
| 标准化 |    |    |           |        |       |         |     |    |     |     |



外商中

0. A-188B