


12.15 1 y ✓

杭州西奥电梯有限公司会签章			
西奥图号	XOA2619ACG		
西奥件号	001-022		
确认人	吴捷刚	日期	2023.1.4
共 2 页	第 1 页	CA号	CA-D2210089

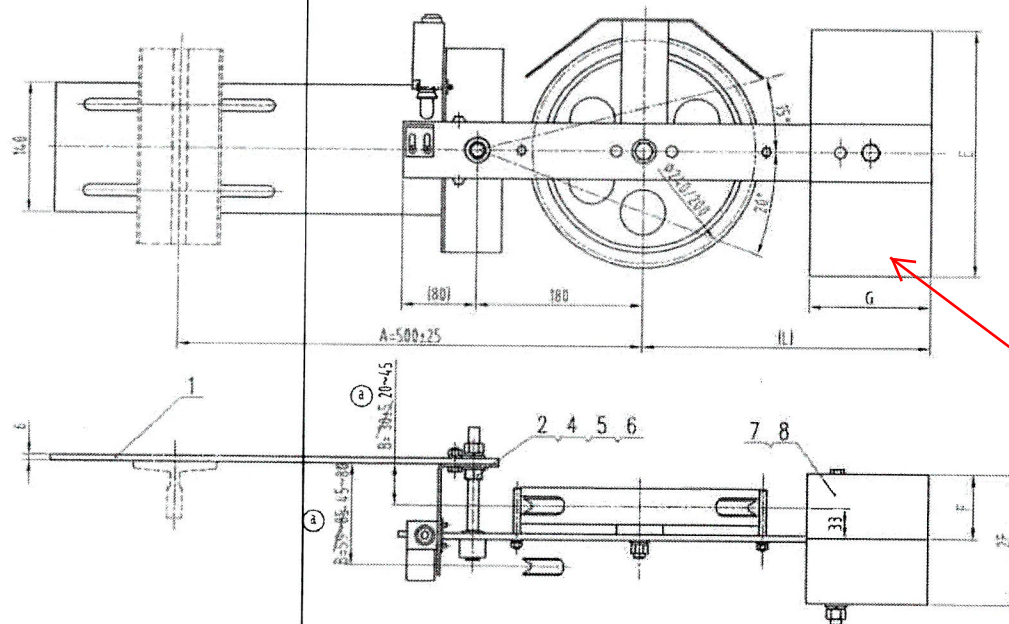

轿厢导轨: T89/B;
提升高度=104.25米;

1. 本件按Φ240绳轮绘制，具体使用时根据指令装配（注意绳轮半径、绳槽规格等）；
2. 配重的使用根据指令要求，我司标配16kg重晶石；
3. 参数A、B值根据图纸表单参数使用，如需变化需注明对应参数说明；
4. 参数A按500±25形式实际匹配，如有变化需注明调整。

8	GB/T 5780-2000	螺杆M12x160	1		0.16	0.16	
7	OX200-I(8kg)	配重块(8kg)	2	重晶石	8.02	16.04	按指令要求选用
6	GB/T 93-1987	弹性垫圈12	1		3.63	3.63	
5	GB/T 97.1-1985	平垫圈12	2		0.01	0.02	
4	GB/T 6170-2000	六角螺母M12	3		0.02	0.06	
2	OX-200.2	绳轮组件	1		5.05	5.05	
1	OX-200.1	安装板组件	1		3.564	3.564	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
③	3	参照对应表, 增加第二页, 58-85 表为45-80, 30±5改为20-45	梁剑	2022/12/3	总装图		
标记	处数	更改文件号(内容)	签名	年、月、日	涨紧装置		
设计	李煜	2016.02.29	标准化		除校标记	重量	比例
审核						25.35	1:4
工艺		批准	2022.12.28	共 2 张	③	第 1 页	
							OX-200(ABS)


基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

对应表

杭州西奥件号	奥德图号	钢丝绳直径	绳径节距	配重质量	A	B	E	F	G	L	配重材质	压导板连接孔	导轨型号	提升高度
XDA2619ACG001	OX-200	6	200	16kg	500	32	265	70	130	≤350	重晶石	4-13x90	T89	0<H≤50
XDA2619ACG002		6	200	24kg			265	85	165			4-13x90	T89	50<H≤100
XDA2619ACG003		6	200	16kg			265	70	130			2-18x200	T114/T127	0<H≤50
XDA2619ACG004		6	200	24kg			265	85	165			2-18x200	T114/T127	50<H≤100
XDA2619ACG005		8	240	24kg	520	32	265	85	165			4-13x90	T89	0<H≤50
XDA2619ACG006		8	240	24kg			265	85	165			4-13x90	T89	50<H≤100
XDA2619ACG007		8	240	24kg			265	85	165			2-18x200	T114/T127	0<H≤50
XDA2619ACG008		8	240	24kg			265	85	165			2-18x200	T114/T127	50<H≤100
XDA2619ACG009	OX-200	6	200	16kg	500	32	280	50	130		铸铁	4-13x90	T89	0<H≤50
XDA2619ACG010		6	200	24kg			280	50	130			4-13x90	T89	50<H≤100
XDA2619ACG011		6	200	16kg			280	50	130			2-18x200	T114/T127	0<H≤50
XDA2619ACG012		6	200	24kg			280	50	130			2-18x200	T114/T127	50<H≤100
XDA2619ACG013		8	240	24kg	520	32	280	50	130			4-13x90	T89	0<H≤50
XDA2619ACG014		8	240	24kg			280	50	130			4-13x90	T89	50<H≤100
XDA2619ACG015		8	240	24kg			280	50	130			2-18x200	T114/T127	0<H≤50
XDA2619ACG016		8	240	24kg			280	50	130			2-18x200	T114/T127	50<H≤100
XDA2619ACG017	OX-200	6	200	16kg	500	45	265	70	130	≤350	重晶石	4-13x90	T90	0<H≤50
XDA2619ACG018		6	200	24kg			265	85	165			4-13x90	T90	50<H≤100
XDA2619ACG019		8	240	24kg			265	85	165			4-13x90	T90	0<H≤100
XDA2619ACG020	OX-200	6	200	16kg	500	45	265	70	130	≤350	铸铁	4-13x90	T90	0<H≤50
XDA2619ACG021		6	200	24kg			265	85	165			4-13x90	T90	50<H≤100
XDA2619ACG022		8	240	24kg			265	85	165			4-13x90	T90	0<H≤100

杭州西奥电梯有限公司会签章

西奥图号	XDA2619ACG		
西奥件号	001-022		
确认人	吴少刚	日期	2023.1.4
共2页	第2页	CA号	CA-D22/0089





				总装图		宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	更改文件号(内容)	签名	年、月、日	涨紧装置		
设计	宋剑	2022.12.23	标准化				
审核					OX-200(ABS)		
工艺			批准	2023.1.4			
					共2张 第2页		

1-1002XO

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

40R/套

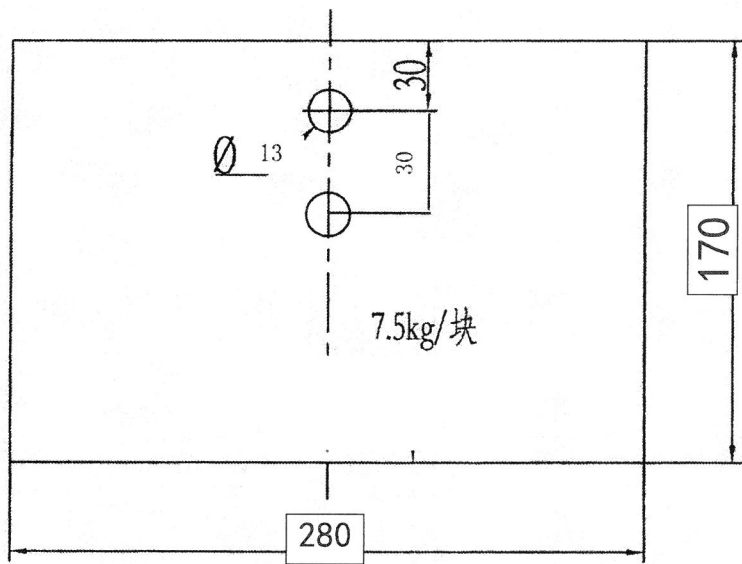

(通)用件登记
B底图总号
图号
签字
日期

						Q235A/20			宁波奥德普电梯部件有限公司	
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日				配重铁	
设计			标准化			阶段标记	重量	比例		
校对								1:2		
审核									OX200-3(240-90/210-40)	
工艺				批准		共 2 页			第 1 页	

[illegible]