

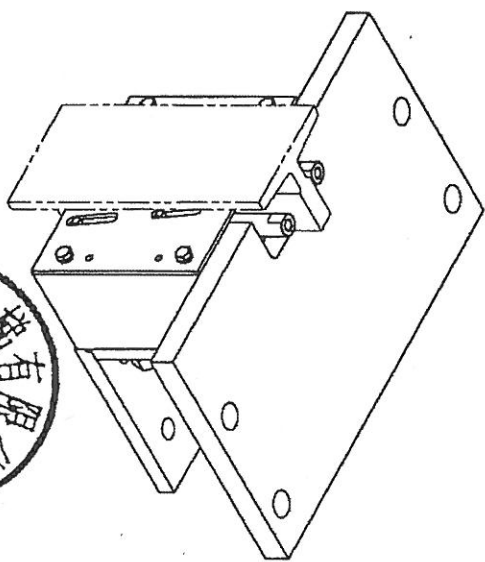


882X0

基本尺寸	0-6	8-36	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

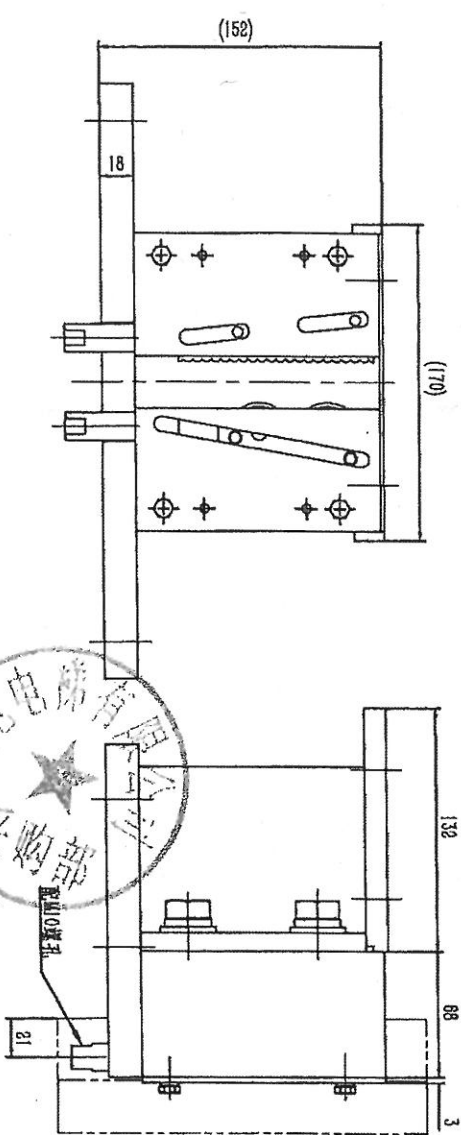

1. 本图适用于V≤0.63m/s电梯安全保护。
2. 本图仅供参考，使用时应根据实际情况进行适当修改。
3. 本图仅供参考，使用时应根据实际情况进行适当修改。
4. 本图仅供参考，使用时应根据实际情况进行适当修改。

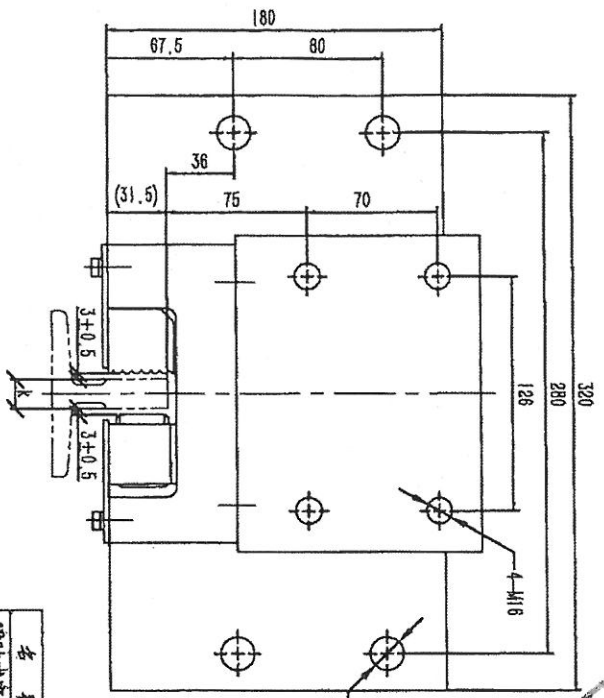

破从炮孔图注
2017.11.6
张惠忠

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
1	OK386.1	销体零件	1	焊接件	20.26	20.26	
2	OK386.3	压轮组件	1	装配件	0.68	0.68	
3	OK386-1	导向压板(左)	1	Q235A/3.0	0.18	0.18	
4	OK386-2	导向压板	1	Q235A/3.0	0.19	0.19	
5	GB/T 5763	螺栓M8×16	4		8.15	24.6	
6	GB/T 83	弹性垫圈8	4		0.50	2	
7	OK386.2	销体组件	1		0.86	0.86	

总装图

瞬时式安全钳

零件图号
装配图号
底图号
签字
日期

名称	数量	备注
瞬时式安全钳	1	
提拉板	1	对称1对
使用说明书	1	
合格证	1	

名称	数量	备注
设计		标准
校对		
审核		
工艺		
批准		

图样标记	重量	比例
22.51	1:2.5	

共1张 第1张

OK386

宁波美德普电梯部件有限公司