




881X0

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

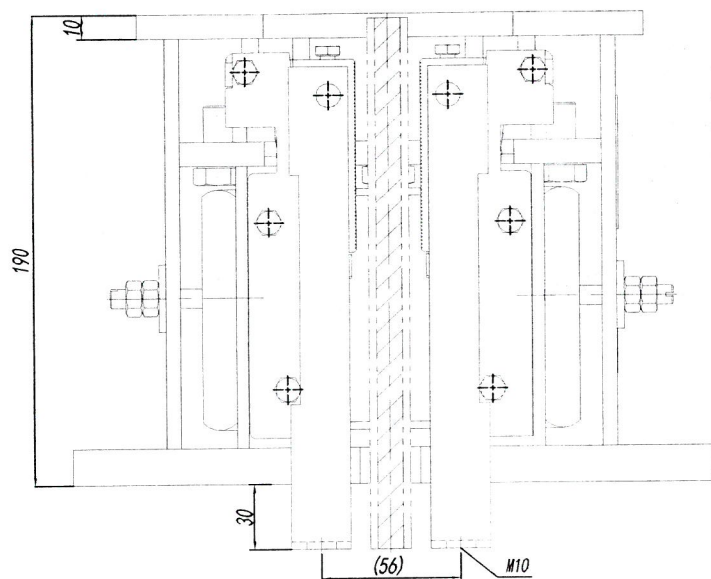

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5\text{m/s}$, 允许系统质量 (P+Q) 需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 装配时活动楔块与钳座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 提拉杆为左右对称各一件, 生产时螺孔按生产指令要求标配按 M10 (可选用 M8);
4. 装配调整后在调整部位点上红漆, 且按要求装钉铭牌及合格证;
5. 本图按配 OX-029 导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数 (如按照导轨 OX-310F (A01) 为例, 注明参数为: 73-100X150/4-M16)

XNJD-KZ25-3308-4449-4450
\$XN2682D999-K25-4449 出口梯
合格证、铭牌按照会签图 XN2682D

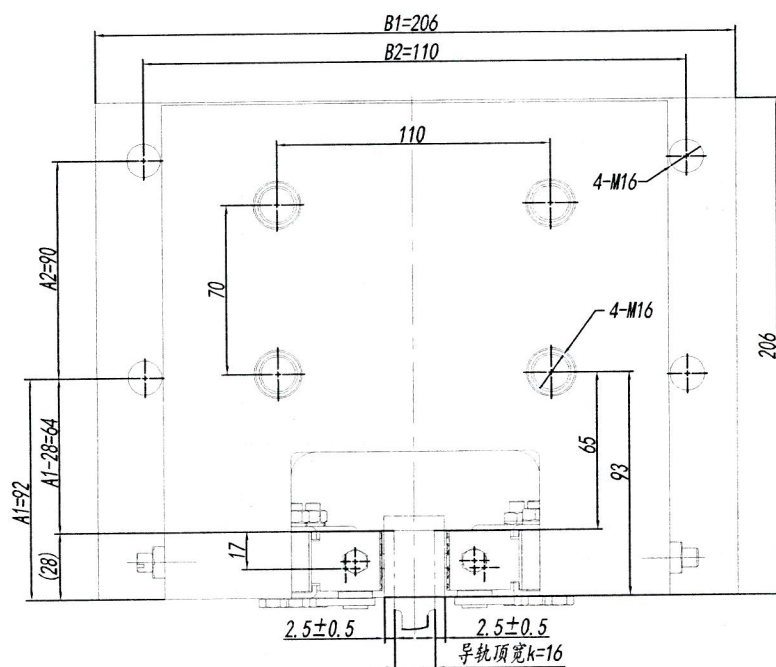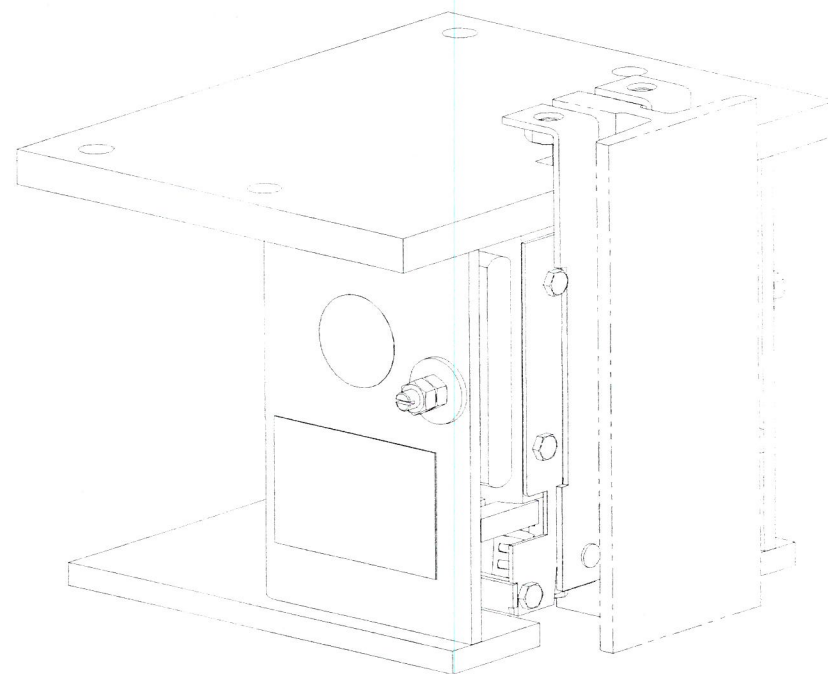

附(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						渐进式安全钳		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				17.74	1:2
校对								
审核								
工艺			批准			共 张	第 张	
						OX188		