
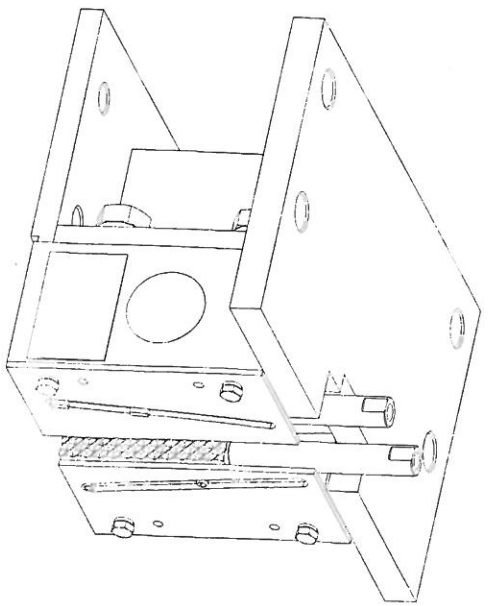
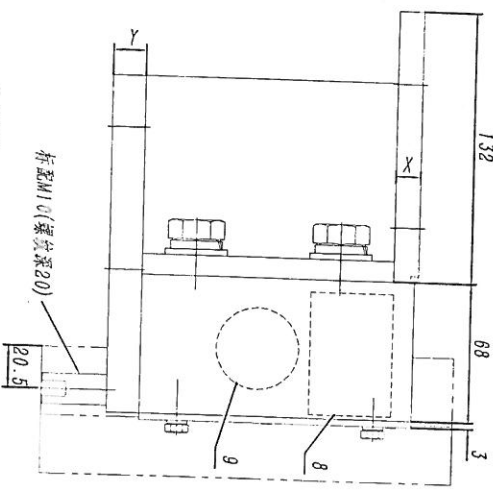


882X0



性能尺寸	0.5-8	>8-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径、角度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
性能公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	半圆、倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±60'	±10°	±5°

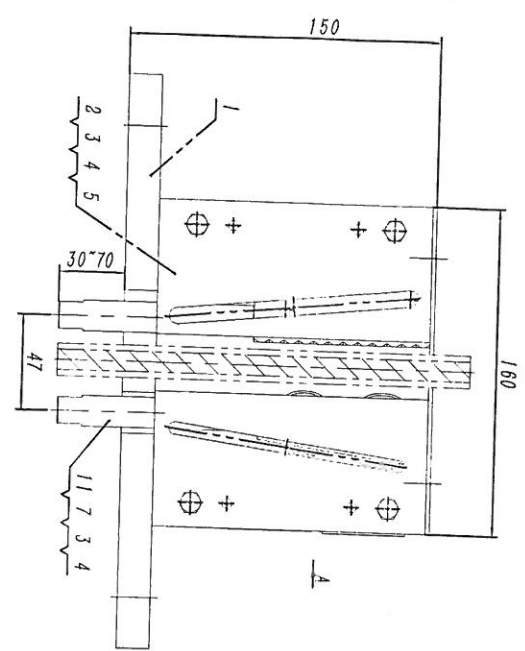

技术说明

1. 本件为瞬时代安全钳，适用于V≤0.63m/s电梯类型。
2. 图纸各尺寸可依据实际状态进行调整，在调整前应征得本公司技术尺寸人员。
3. 本件设计时总允许系统质量≤7200kg，具体参数参照本产品型式试验报告。
4. 图中导轨垂直度参数可根据用户需求选配，但需注明。
5. 本图按图例OX-02号标准确定，其它号标准孔位需注明孔位尺寸参数(需满足E≥55mm)。

视图 A (旋转)

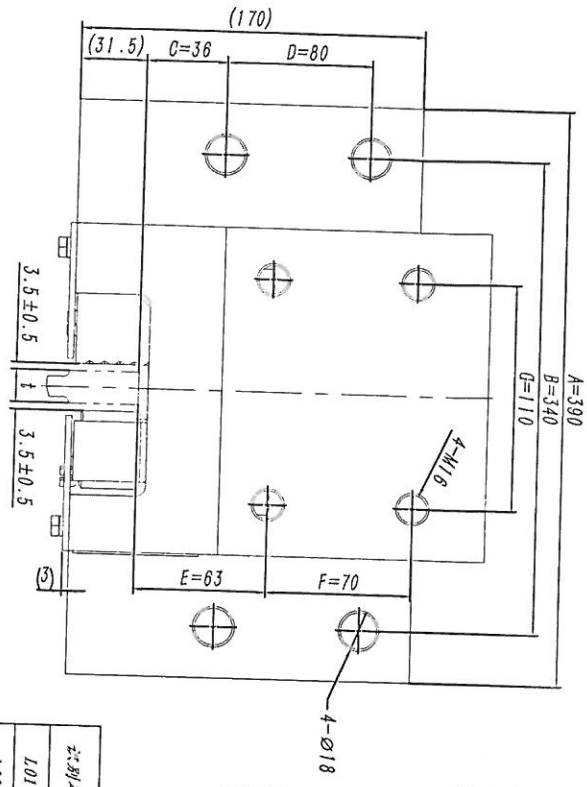

成都西子孚信 (FB0000006543)

识别码	颜色色号
L01	RAL6005 (灰色)
L02	RAL5015 (蓝色)
L03	RAL7037 (紫色)

规格编号	适用立梁	A	B	C	D	E	F	G	H
OX-288 (A01)	140	260	210						
OX-288 (A02)	160	280	230	38.5	70	63	70	110	M16
OX-288 (A03)	180	300	260						

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
1	OX288-1	导轨零件	1		18.00	18	
2	OX288-2	导轨衬块	1		0.78	0.78	
3	GB/T 5783-2000	螺栓M8×16	4		0.01	0.04	
4	GB/T 93	弹垫垫圈6	4		0.50	2	
5	OX288-1	导向压板	1	Q235/3.0	0.18	0.18	
6	OX288-3	滚珠螺母	1		0.58	0.58	
7	OX288-2	导向压板	1	Q235/3.0	0.19	0.19	
8	OX288-MP	安全钳螺母	1	铝合金/61.0	0.01	0.01	
9	OX188-H02	图形符号	1		0.00	0	

设计	校核	审核	工艺

阶段	日期	重量	比例
设计		20.17	2:5

共	张	第	张
---	---	---	---

瞬时代安全钳

宁波西子孚信电梯部件有限公司

OX288