

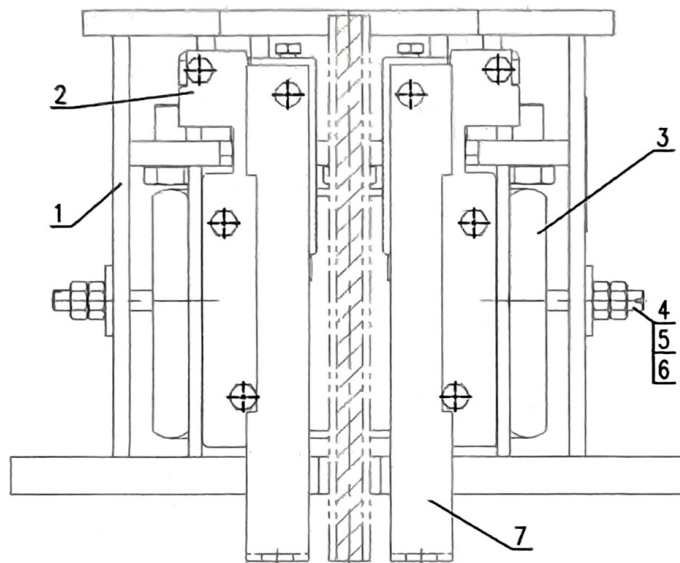


8881X0

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

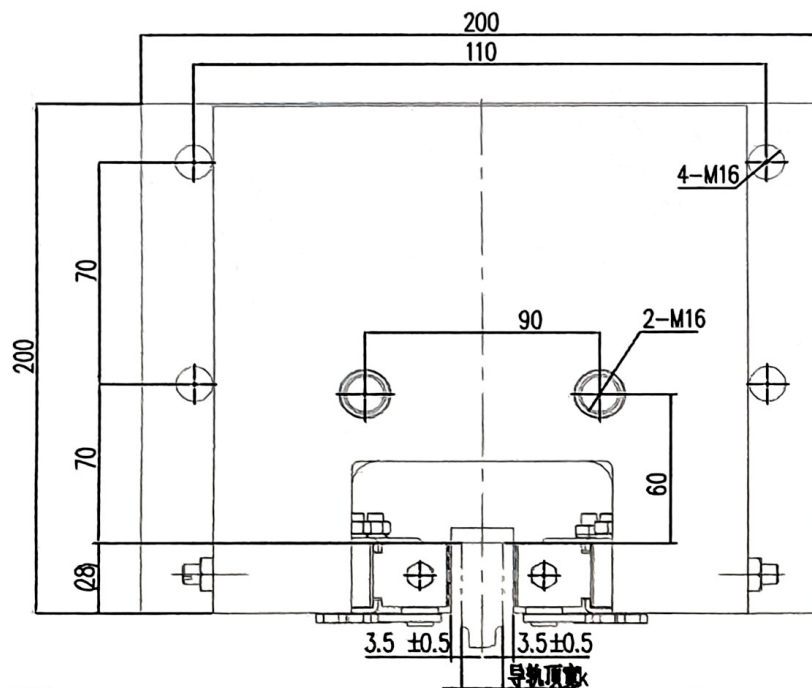

1. 本件适用额定速度: ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量 (P+Q) 需参照有效的型式试验报告生产时请注明参数要求
2. 装配时活动模块与衬座滑动处涂上润滑油; 装配后各活动部位确保灵活自如;
3. 件7为左右对称各一件生产时螺孔按生产指令要求标配按M10(可选用M8);
4. 装配调整后在调整部位点上红漆, 且按要求装钉铭牌及合格证;
5. 本图按配OX-029导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数如按照导轨OX-310F(A01)为例, 注明参数为:
73-100X150/4-M16)

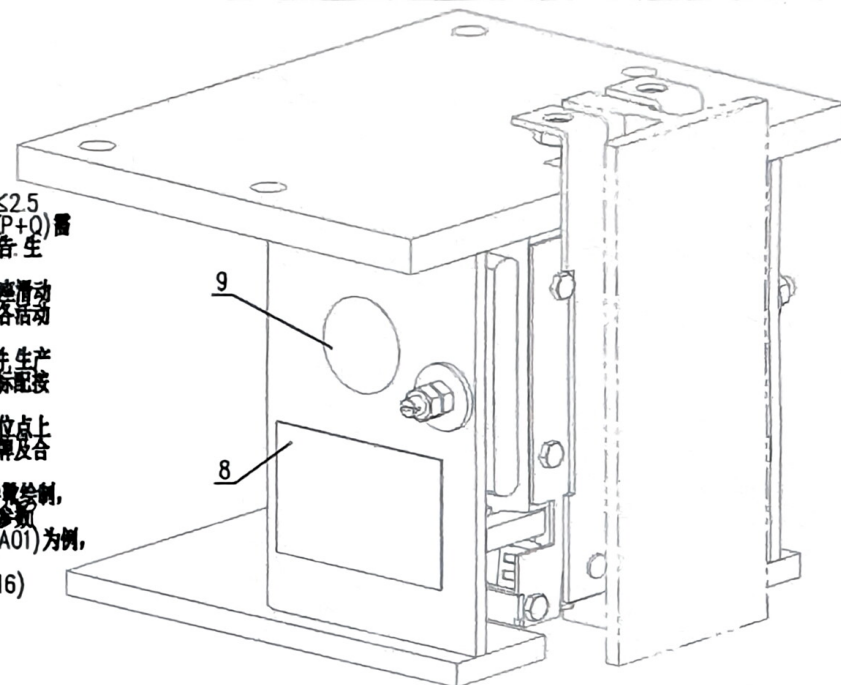

修订/零件登记
底座图号
底座图号
签字
日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						渐进式安全钳		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年、月、日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化					
校对							17.74	1:2
审核								
工艺			批准			共 1 张	第 1 张	
						OX-188B		