
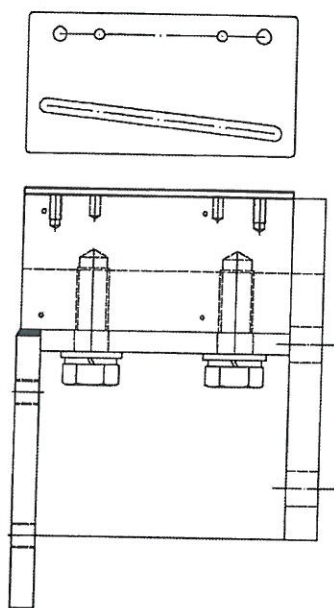
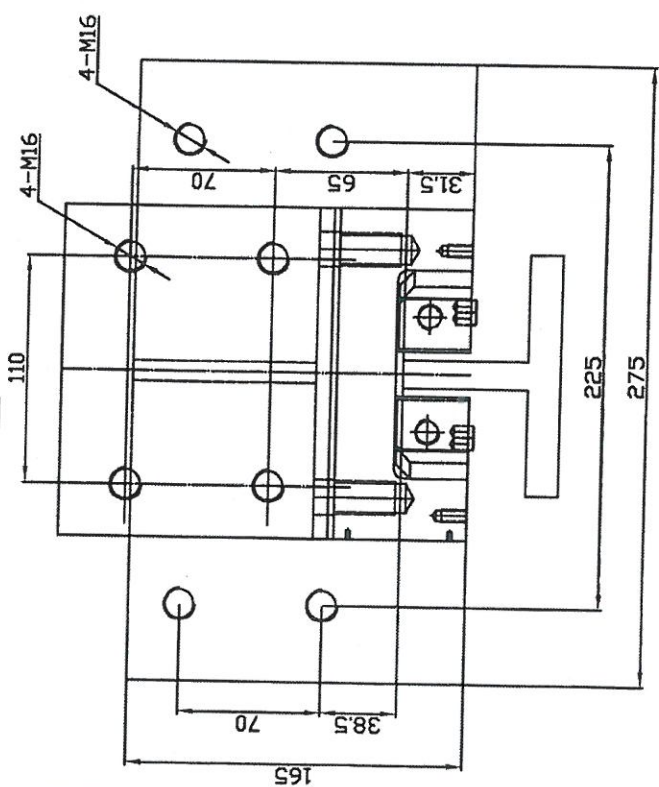


APR 18 1974

202828570/6170410

2000012

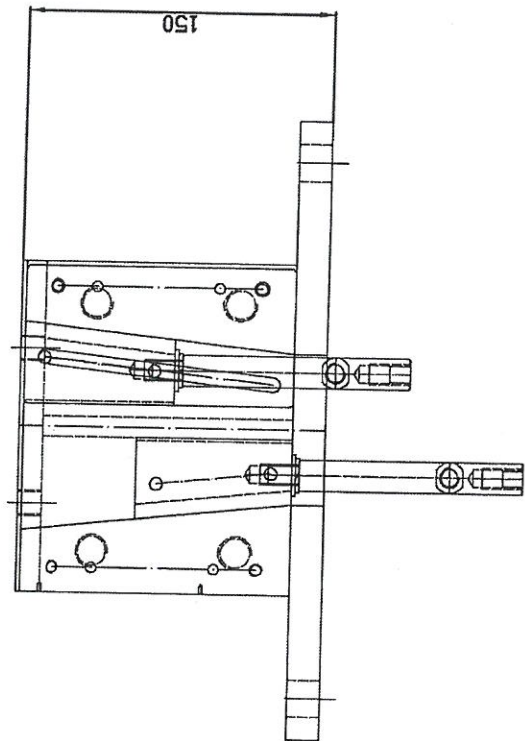

WA
XX

~~XXXXXXXXXX~~

技术要求:

1. 装配时活动块与钳座滑动处涂上润滑油
2. 装配后各活动部位确保灵活自如
3. 装配调整后再在调整部位点上红漆

主要技术参数:

1. 电梯额定速度: $\leq 0.63\text{m/s}$
2. 适用导轨的宽度: 16mm
3. 总允许质量: $\leq 12148\text{kg}$

12.2.2018

取本品 40 粒。

												宁波英德普电梯部件有限公司			
												图名		DT-388安全钳总装图	
												图号		DX-388	
												材质		开料	
												重量		比例	
												mm			
												制图		审定	
												工艺			
												校对			
												制图			
														制图标准: 1. 文物 2. 规格 3. 顾客要求	