

AX088D017G02

杭州西奥电梯有限公司会签章

西奥图号	XOA2684ACN		
西奥件号	004		
确认人	陈方明	日期	2025.09.02
共 页	第 5 页	CA号	CA-H2509012

维持电磁铁线
出线示意图 ②

扎带

动作开关线缆

复位电磁铁线缆



卡块

卡块（现场装
配后需取出）

技术要求

- 1 本图为英大凌定制图，尺寸和结构方面更改，需双方确认；
- 2 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$ ，总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1500\text{kg}$ ；
- 3 图示为右件安全钳；
- 4 图示安装方式为侧安装或背部安装；当采用背部固定式安装，背衬厚至少10mm；
- 5 电磁铁引出线长 $1900 \pm 30\text{mm}$ ，用R线夹进行固定；
- 6 接插件型号为：HX42000-12R，插针型号为：HX42000-01RT，根据线号管进行插针；
- 7 安全钳未动作（正常状态）时， $L=7 \pm 1.5\text{mm}$ ；安全钳动作时， $L \geq 11\text{mm}$ ；
- 8 图示卡块在安全钳现场装配完成后需取下；
- 9 图示括号内尺寸为现场装配尺寸。

接插件接线示意图

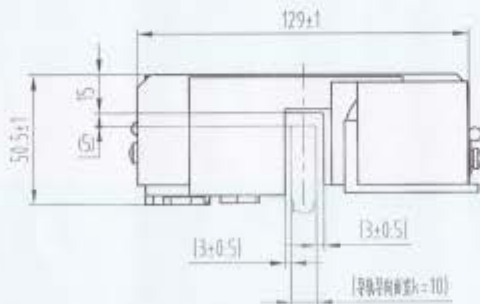

第一视角

实施日期

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

CC 关键特性

设计 胡建升 25.05.22 标准化

阶段标记 重量 比例


安全钳

AX088D017

④ 1 变更维持电磁铁出线位置以及固定方式

设计 25.09.02 审核 25.09.02 批准 2025.09.02

第 2 页 共 2 页

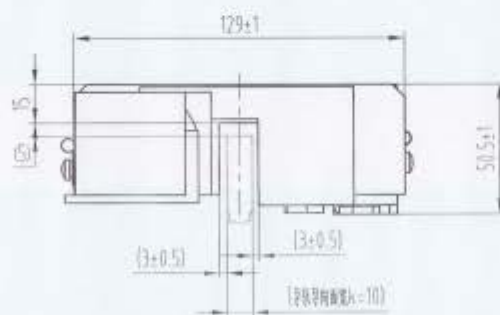

- 1 本图为英大凌定制图，尺寸和结构方面更改，需双方确认；
- 2 本件适用于额定速度 $V \leq 0.63\text{m/s}$ ，总允许系统质量 $(P+Q) \leq 1500\text{kg}$ ；
- 3 图示为左件安全钳；
- 4 图示安装方式为侧安装或背部安装；当采用背部固定式安装，背衬厚至少10mm；
- 5 电磁铁引出线长 $1900 \pm 30\text{mm}$ ，用R线夹进行固定；
- 6 接插件型号为：HX42000-12R，插针型号为：HX42000-01RT，根据线号管进行插针；
- 7 安全钳未动作（正常状态）时， $L=7 \pm 1.5\text{mm}$ ；安全钳动作时， $L \geq 11\text{mm}$ ；
- 8 图示卡块在安全钳现场装配完成后需取下；
- 9 图示括号内尺寸为现场装配尺寸。

第一视图 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
CC 关键特性							
设计	胡建升	25.05.22	标准化				
				阶段标记		重量	比例
审核	刘科	25.09.02					1:2
工艺			批准	何江	2024.9.2	第 1 张	共 2 张