
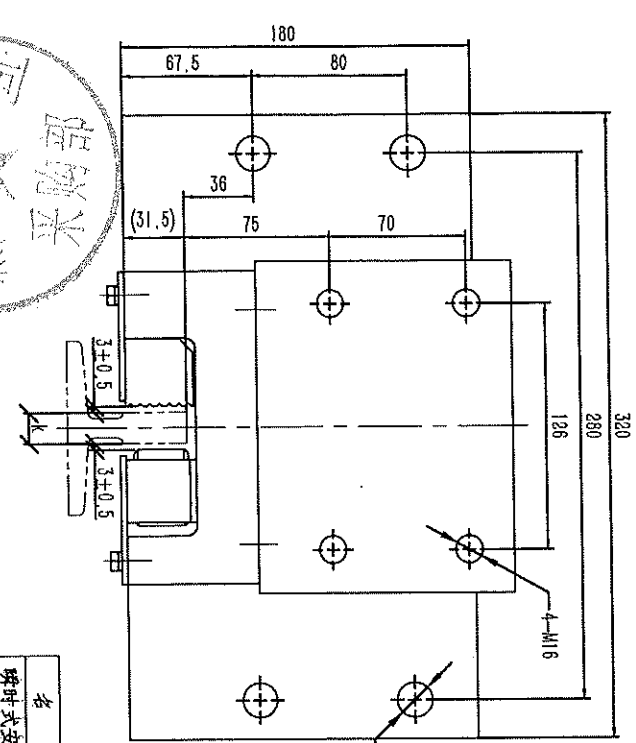
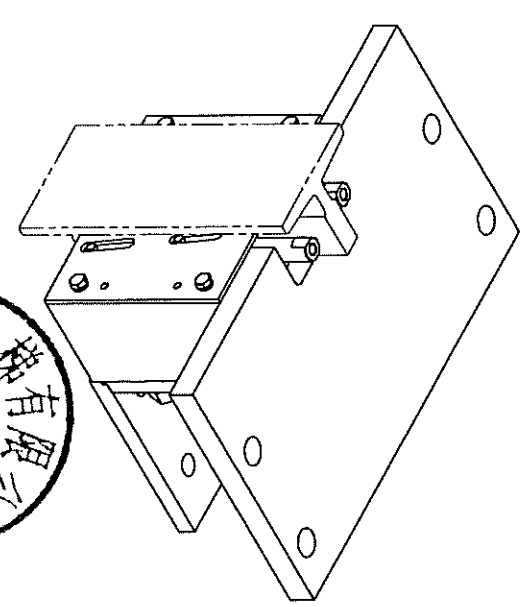
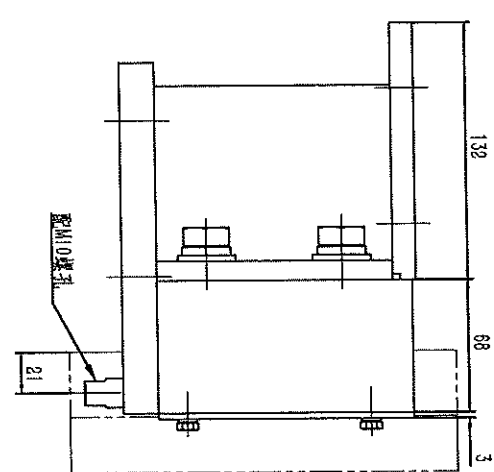


882X0

基本尺寸	0-5	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

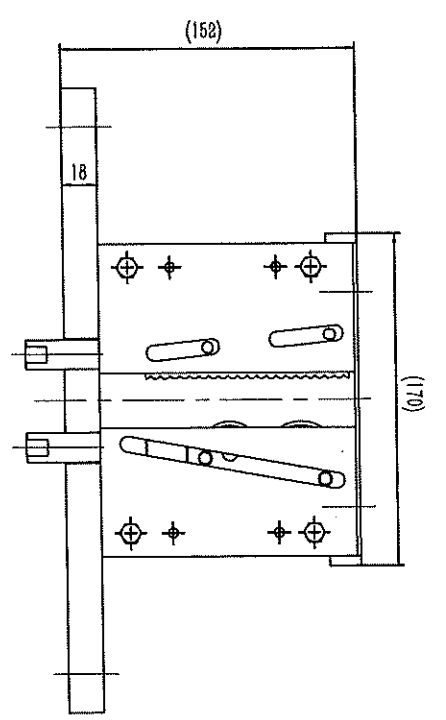

技术说明
1、本图适用于V≤0.63m/s的梯安全保护，当梯速V>0.63m/s时，应另行设计。
2、图中各尺寸如无特殊说明，均按GB/T 1800.1-2009标准执行。
3、图中各尺寸如无特殊说明，均按GB/T 1800.1-2009标准执行。
4、图中各尺寸如无特殊说明，均按GB/T 1800.1-2009标准执行。

确认图样

2017.11.6

装箱清单

名称	数量	备注
瞬时式安全钳	1	
提拉板	1	对称1对
使用说明书	1	
合格证	1	

序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	备注
1	OX388.1	钢体零件	1	焊接件	20.26	
2	OX388.3	压板零件	1	焊接件	20.26	
3	OX388-1	导向压板(右)	1	Q235A/3.0	0.18	
4	OX388-2	导向压板(左)	1	Q235A/3.0	0.19	
5	GB/T 5763	螺栓M6×16	4		6.15	
6	GB/T 93	弹性垫圈6	4		0.50	
7	OX388.2	钢体零件	1		0.86	

总装图

瞬时式安全钳

宁波奥德普电梯附件有限公司

OX388

