



采购部

(10GZ) V88IX0

线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30'	±20'	±10'	±5'

2018年1月31日


视图 A

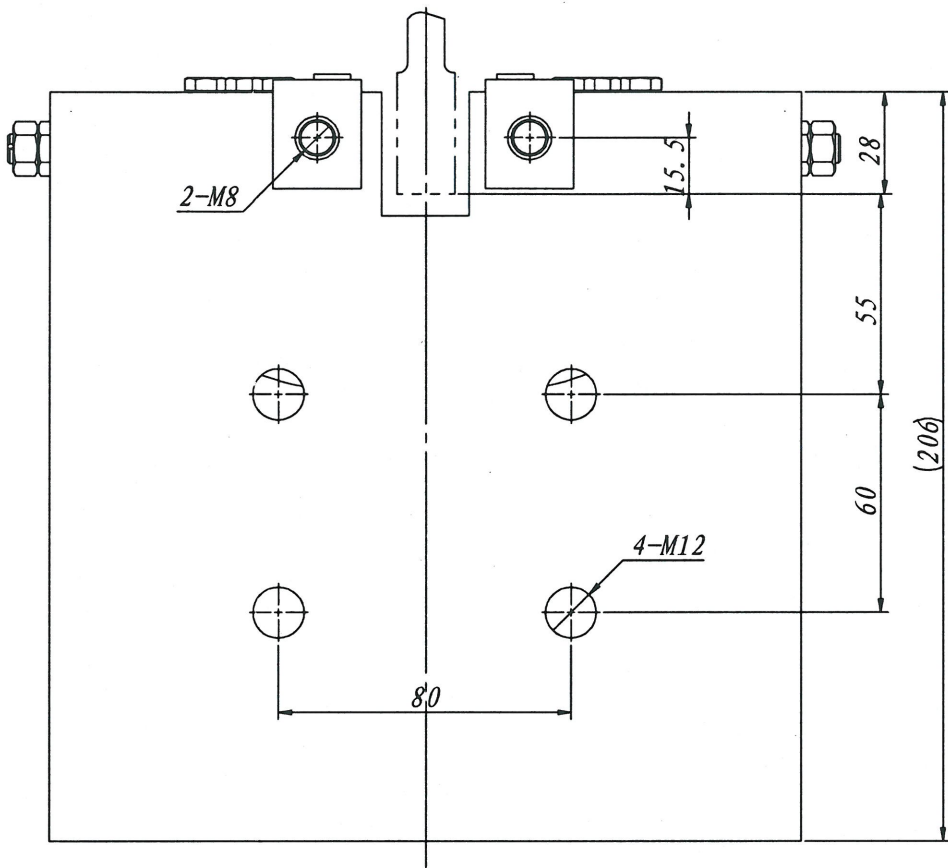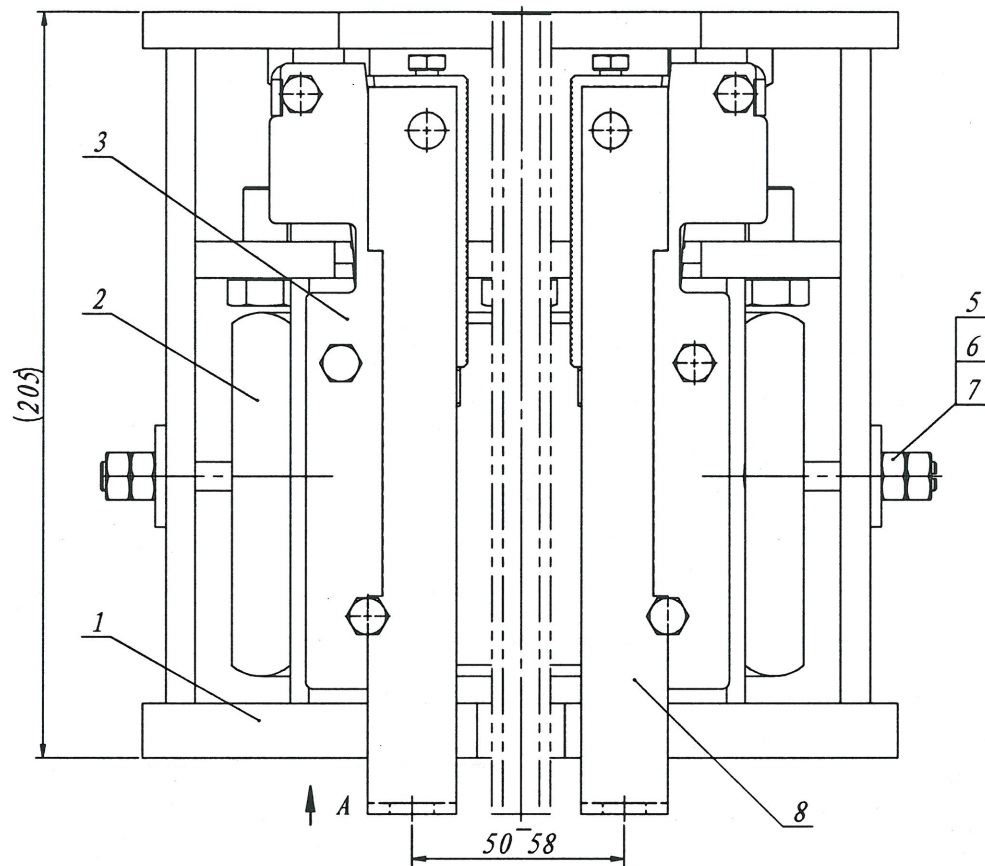

西子重工件号	系统质量(kg)	导轨规格(mm)	额定速度(m/s)
XHA2682ABN/001	5000 ≤ V < 5200	16	1.0
002	5200 ≤ V < 5400		
003	5400 ≤ V < 5600		
004	5600 ≤ V < 5800		
005	5800 ≤ V < 6000		

技术说明

1. 本件适用于额定速度0.25-2.5m/s, 系统质量P+Q ≤ 6000kg (具体以有效期内报告参数为准);
2. 可匹配导轨规格有: 10、15、8816 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);
3. 本件按西子重工B04接口编码绘制确定。

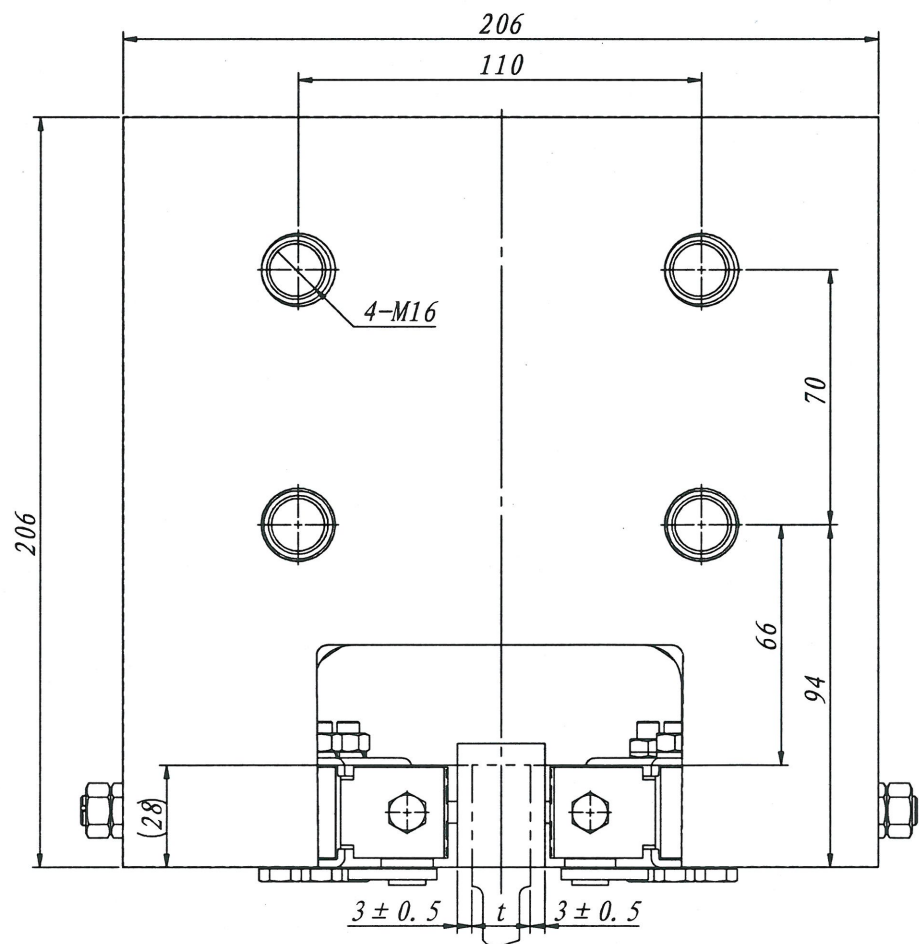

西子重工: B04



8	OX188.3	拉杆组件	2	焊接件	0.14	0.28	左右件各一
7	GB/T 6170-2000	六角螺母M8	4		0.01	0.04	
6	GB/T 5287	特大垫圈8	2		0.01	0.02	
5	OX188-2	双头螺杆	2	45#	0.02	0.04	
3	OX188A.2	钳块组件	2		1.19	2.38	左右各一
2	OX188A-1	U型板簧	1	60SiMn (16 × 100)	2.92	2.92	
1	OX188A.1	钳体焊件	1	焊接件	11.77	11.77	
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记 处数 分区 文件更改号 签名 年月日							
设计	张健	10.1	标准化				
校对							
审核	周正	2017.10.17					
工艺							
批准				共 张	第 张	OX188A (ZG01)	

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX188A (ZG01)

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期