



基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0



DBG-320



序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
4	GB/T 6170	螺母M12	5		16.52	82.6	
3	OX188T.8	短拉杆组件	1		0.09	0.09	
2	OX188T.1-7	弹簧架	1	Q235A/7.5	0.81	0.81	
1	OX188T.1	长轴组件	1		21.77	21.77	

[illegible]




安全钳下提拉机构

德普奥电梯部件有限公司


OX188T(YNO1)

OX288T.3-4

基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

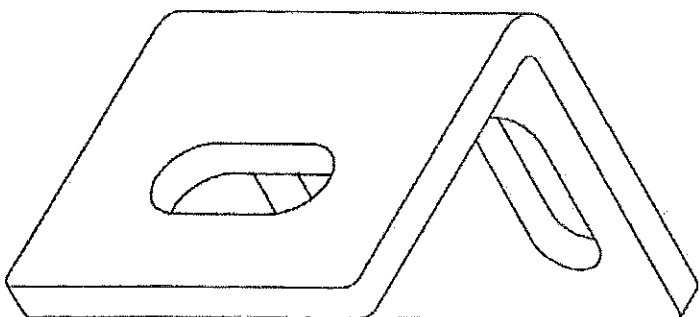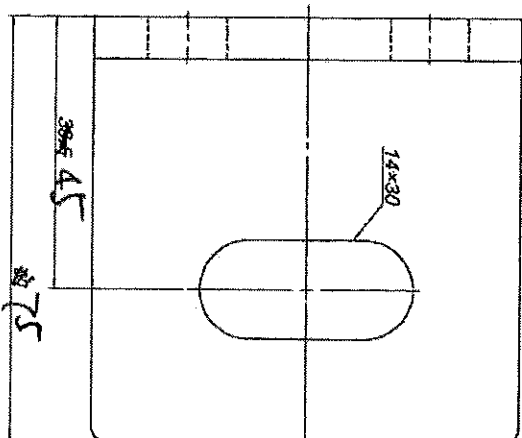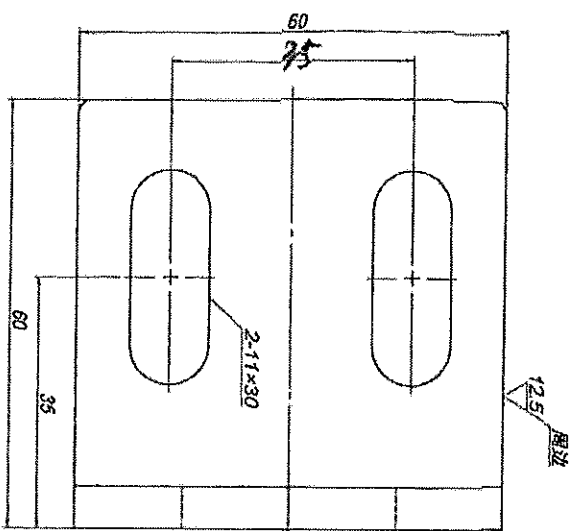

技术说明
1.边角去毛刺，锐角倒圆角R2处理；
2.表面镀锌处理；
3.折弯成型，无明显扭曲变形。

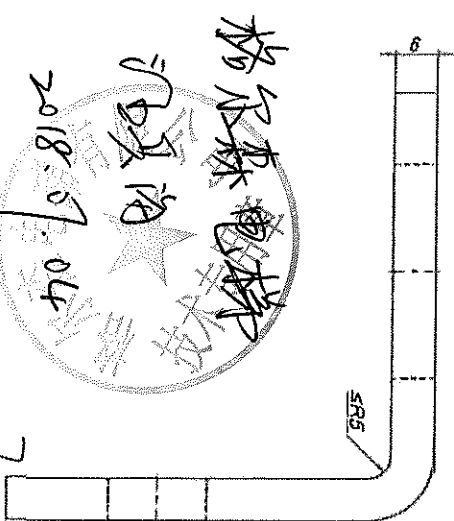

Q235A/G.0						宁波奥德普电焊制品有限公司	
设计		校对		审核		工艺	
标准化						批准	
阶段标记		重量		比例			
		G.03		3:2			
共 1 张		第 1 张				OX288T.3.4	
弹簧支架							