
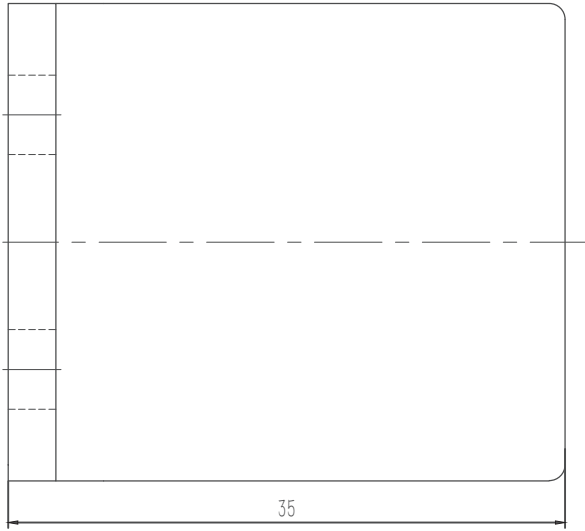



基本尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000
公差	0.1	0.2	0.3	0.5	0.8	1.2	2.0

OX300A.3-2

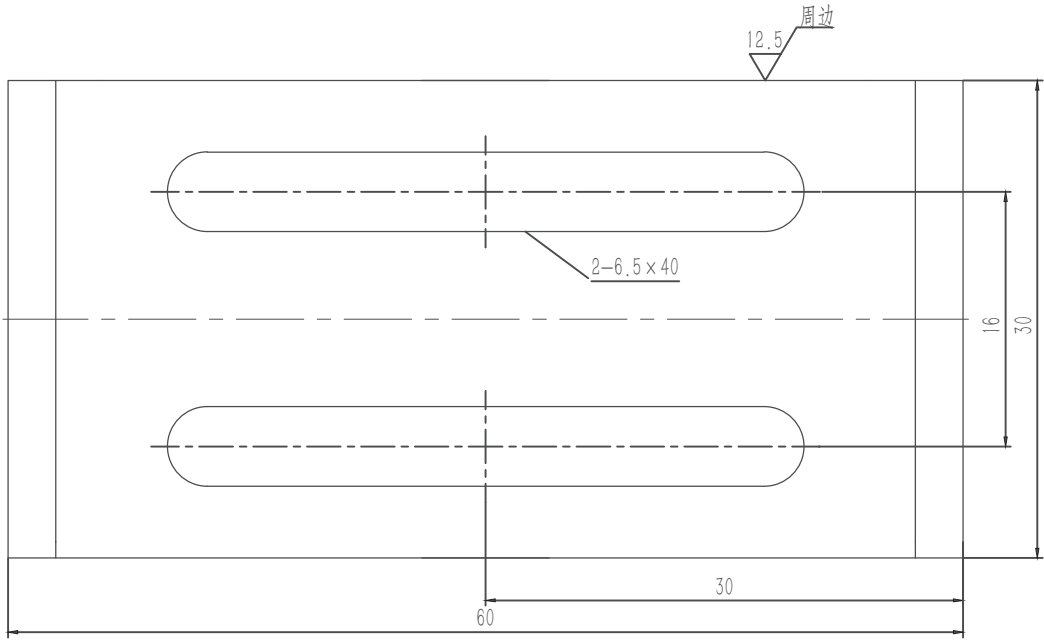

梅轮专用

技术说明
1.边角去毛刺，未注明圆角为R1；
2.表面镀锌或喷涂色漆处理，颜色按公司标准，特殊按指令。

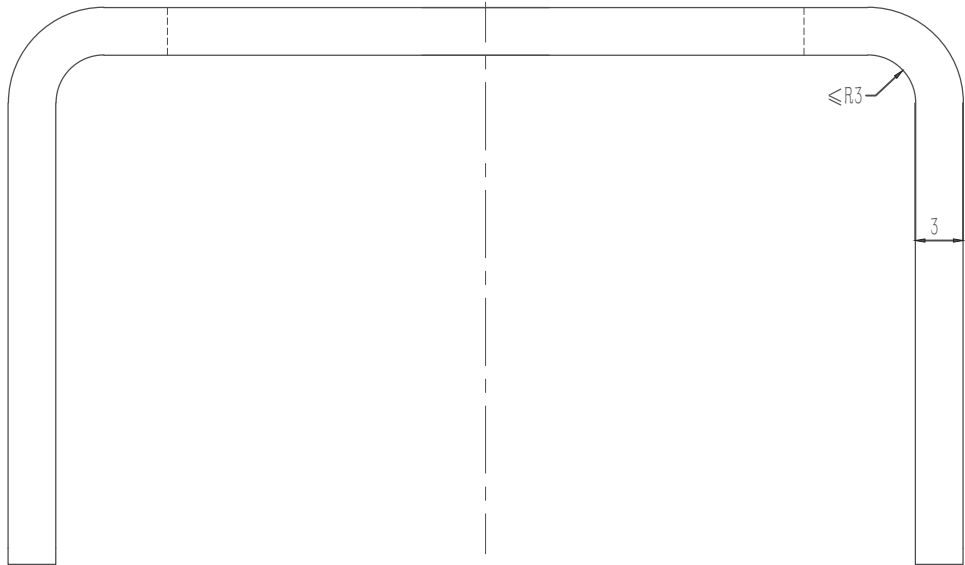

						Q235A/3.0			宁波奥德普电梯部件有限公司			
											开关打板	
标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年、月、日							
设 计			标准化			阶段标记		重量	比例	OX300A.3-2		
校 对								0.04	3:1			
审 核												
工 艺			批准			共 张		第 张				

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签 字

日 期