


12.5
其余

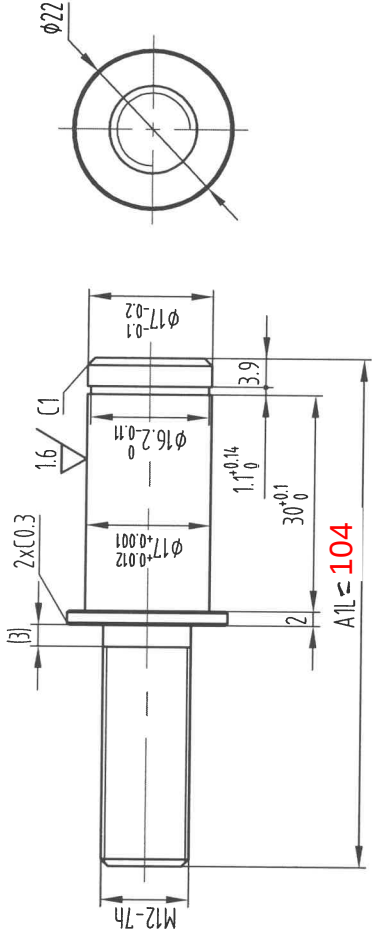

技术要求

- 1 去锐角毛刺;
- 2 螺纹倒角至大径;
- 3 表面电镀台锌处理, 锌层厚度不小于8um。

参数名	中文描述
B3	B值

尺寸表	
OX300A102_	A1L
G01	70
G02	80

27	G02	绳轮主轴
20	G01	绳轮主轴
B3	G00	名称

AOEPU® 宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

圆钢 — 22 GB/T 702
20 GB/T 699

绳轮主轴（双轴承）

阶段 标记 重量 比例

1:1

\$ OX300A102

共 1 张 第 1 页