


(B1)2·002X0									
图号	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	半径/高度尺寸
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差
		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	0.5~3
									>3~6
									>6~30
									>30
									短边尺寸
									≤10
									>10~50
									>50~120
									>120~400
									>400
									±5′

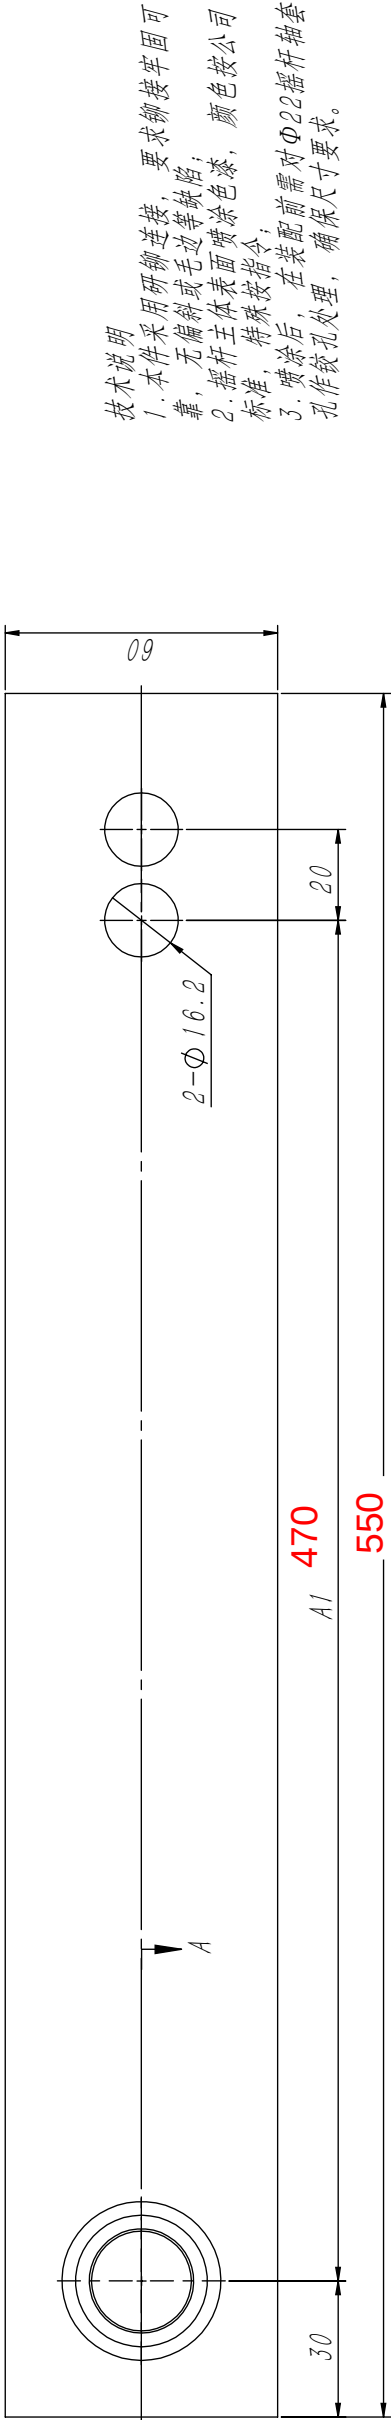


技术说明


1. 本件采用研铆连接，要求铆接牢固可靠，无偏斜或毛边等缺陷；

2. 摇杆主体表面喷涂色漆，颜色按公司标准，特殊按指令；

3. 喷涂后，在装配前需对Φ22摇杆轴套孔作铰孔处理，确保尺寸要求。

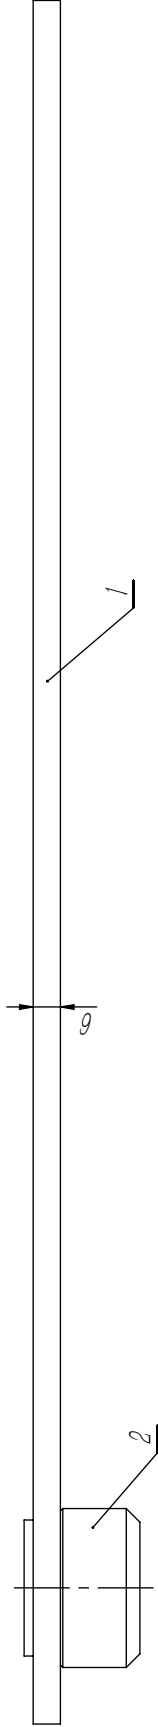

剖面 A-A
比例 1 : 1

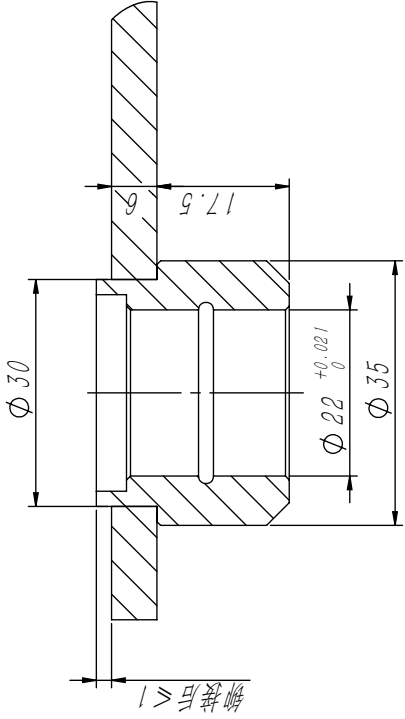

物料编码	A1	A2	颜色	识别号
40000140	300	380	RAL7037灰色	FB01
40000141	480	560	RAL7037灰色	FB02

2	OX300.2-2	摇杆轴套	1	20# / Φ35	0.09		
1	OX300.2-1(FB)	摇杆板件	1	Q235A / 6×60	1.01		
序号	代号	名称	数量	材料说明	重量	总重	备注
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日		
设计			标准化				
校对							
审核							
工艺			批准				
				物料编号：见表			
				阶段标记	重量	比例	
					1.11	3:5	
				OX300.2(FB)			
				宁波奥德普电梯部件有限公司			
				摇杆组件			

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期