


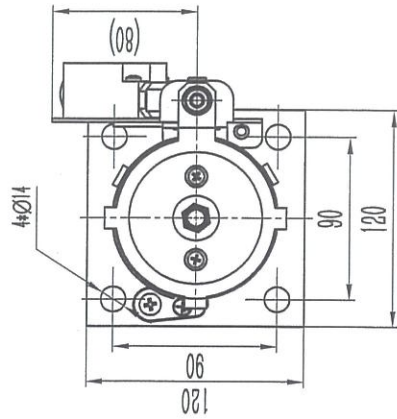

代工厂型号	0H-210E
AEA2614AAE	_001
允许总质量范围	600~3000kg
额定速度	1.75m/s
缓冲油油号	HL-46
油量容积	0.65L
自由高度	592mm
压缩行程	210mm

杭州奥立达电梯有限公司

日期

2023-06-08

生效

技术受控章

技术要求

1 本产品型号为0H-210E缓冲器;

2 缓冲器在运输与库存过程中只允许竖立存放,禁止倒放。

3 210E/175E/80E型免加缓冲器探测方法: 逆时针旋转取下注油塞, 将探油杆按下, 由按下注油塞的开口位置伸入, 垂直接触到下柱塞, 然后取出, 观测是否有液压力附着在探油杆上, 要求液压力在探油杆上附着高度 $10 \sim 15\text{mm}$; 如若不满足上述要求, 可从注油口加入适量液压油, 静置10分钟以上, 重复上述检验过程。

[illegible]