


对应 2019 AAG001

FB-X0A2619ADL001-F79580
本单需满足新国标GB/T7588-2020

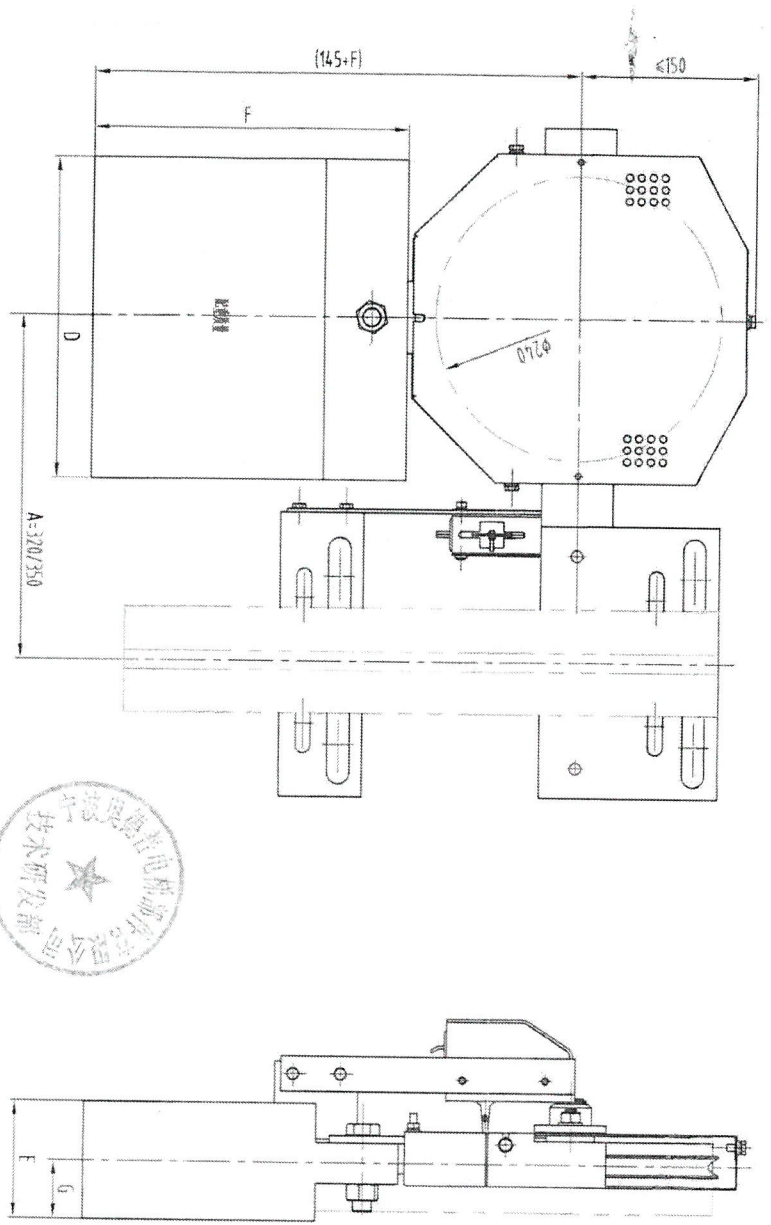

杭州西奥电梯有限公司公章			
西奥型号	W0A2619ADL	西奥件号	021~026 101~106
确认人	张松山	日期	2021.8.24
共2页	第1页	CA号	17AD1107158

10.9
1A

技术要求

- 1 张紧轮和缓冲组件应结构紧凑、灵活、无卡滞现象；
- 2 图中A尺寸可以适当进行调整,本图尺寸按图示要求；
- 3 图中缓冲器应选用减震器,可安装在缓冲器的正反面使用；
- 4 开关组件可按照实际需要现场调整安装；
- 5 本图为OX-300张紧装置外形示意图；
- 7 本图为全防干涉形式。

图号: A3 Ver 1.1

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角
关键特性
实施日期

总表示意图

设计	张松山	审核	张松山	批准	张松山
日期	2021.8.24	日期	2021.8.24	日期	2021.8.24
阶段标记		重量		比例	1:4

张紧装置

AX300V020

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

FB-X0A2619ADL001-F79580
本单需满足新国标GB/T7588-2020

技术参数表

杭州西奥电梯有限公司	产品型号	钢丝绳直径(mm)	钢丝绳公称直径(mm)	A	B	配重质量(KG)	配重材质	D	E	F	G	提升高度(m)
X0A2619ADL001	AX300V020G01	24.0	6.3	32.0	30.5	18	重晶石	270	100	265	4.0	0~50
X0A2619ADL002	AX300V020G02	24.0	8	32.0	30.5	18		270	100	265	4.0	0~50
X0A2619ADL003	AX300V020G03	24.0	8	32.0	30.5	30		300	14.0	305	6.0	50~100
X0A2619ADL004	AX300V020G04	24.0	6.3	35.0	30.5	18		270	100	265	4.0	0~50
X0A2619ADL005	AX300V020G05	24.0	8	35.0	30.5	18		270	100	265	4.0	0~50
X0A2619ADL006	AX300V020G06	24.0	8	35.0	30.5	30		300	14.0	305	6.0	50~100
X0A2619ADL007	AX300V020G07	24.0	6.3	32.0	30.5	18		260	55	250	12.5	0~50
X0A2619ADL008	AX300V020G08	24.0	8	32.0	30.5	18		260	55	250	12.5	0~50
X0A2619ADL009	AX300V020G09	24.0	8	32.0	30.5	30		250	70	275	22.5	50~100
X0A2619ADL010	AX300V020G10	24.0	6.3	35.0	30.5	18		260	55	250	12.5	0~50
X0A2619ADL015	AX300V020G11	24.0	8	35.0	30.5	18	铸钢	260	55	250	12.5	0~50
X0A2619ADL016	AX300V020G12	24.0	8	35.0	30.5	30		250	70	275	22.5	50~100

杭州西奥电梯有限公司公章
西奥型号 X0A2619ADL
西奥件号 01~06, 10~105
输入 张紧器
第七页 CA号 44916117



第一视角	关键特性	实施日期	A ^Q ERU [®] 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
设计	宋金	22.04.25	总装示意图	
审核	张	22.05	张紧示意图	
工艺			张紧示意图	
批准	2022.5.25	第 2 张	共 2 张	
更改内容			AX300V020	