


A3		Z												3		4		5	
		基准尺寸		公差		材料规格		角度(弧度)											
		0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	1000-2000	>2000-4000	>0.5-3	>3-6	>6	0-10°	10-50	>50-120°	120-400°	>400			
		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±0.2	±0.5	±1	±1°	±0.5'	±0.3'	±0.15'	±0.1'			

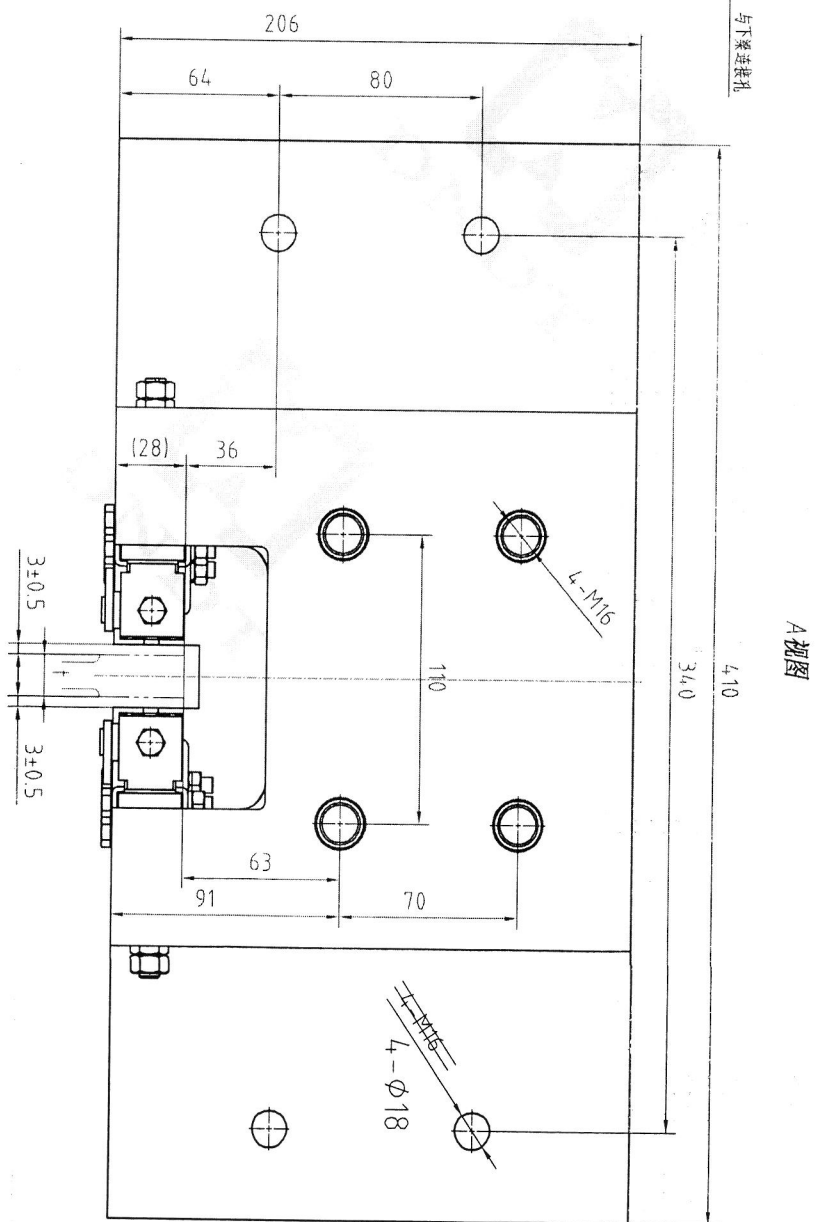



A 视图

与导流连接孔为 63-110×70 (4-M16)


---	--	--	--	--	--	--	--	--	--

 东南电梯
DNDT

A3		1		2		3		4		5		6		7		8	
基本尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	锯削切割	>0.5-3	>3-6	>6	角度(度边)	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	公差	±0.2	±0.5	±1	公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

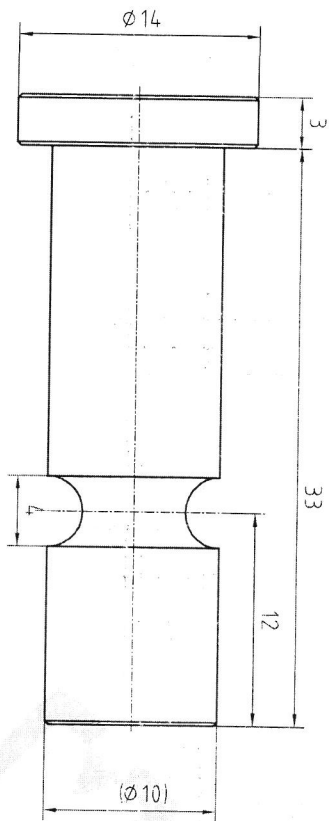


一套4件

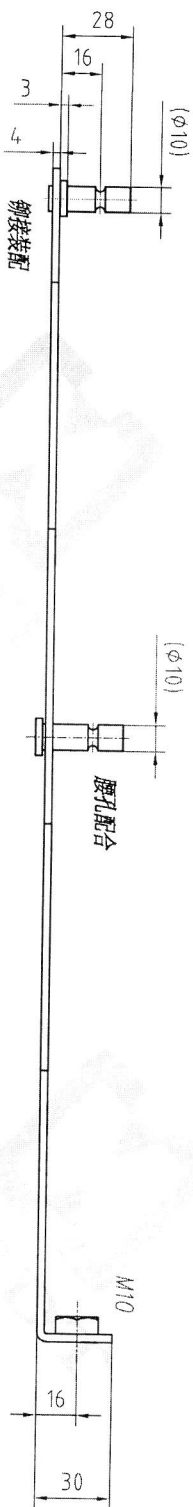


铆接装配

腰孔配合

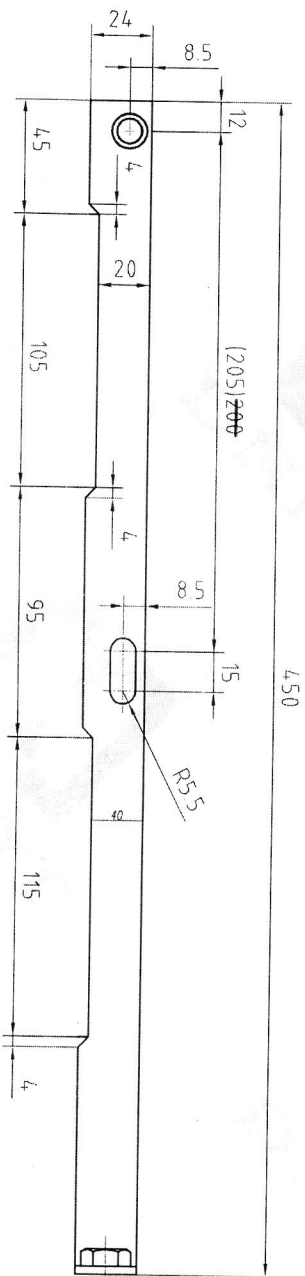

一套左右各两件

外购件		版本号		阶段		重量		比例		0X188A复式安全钳	
设计	处数	分区	更改文件号	签名	年月、日	V01	D	1:1	共 3 张 第 2 张	TTA3H021	
审核	屠锦华	20210629	质量								
批准	徐培银	20210629									



0X188A复式安全钳

TTA3H021

焊接	
	

件号	速度 (m/s)	P+Q (Kg)	导轨宽度 (mm)
TTA3H021101		6050	
TTA3H021102		6275	
TTA3H021103		6510	
TTA3H021104		6750	
TTA3H021105		7000	
TTA3H021106		7260	
TTA3H021107		7530	
TTA3H021108		7810	
TTA3H021109		8100	
TTA3H021110	≤2.0	8400	15.88/16 润滑
TTA3H021111		8715	
TTA3H021112		9040	
TTA3H021113		9375	
TTA3H021114		9725	
TTA3H021115		10085	
TTA3H021116		10460	
TTA3H021117		10850	
TTA3H021118		11000	
TTA3H021999		见订单	

[illegible]