


安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	000~4000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配 M10)	轿厢侧、对重侧

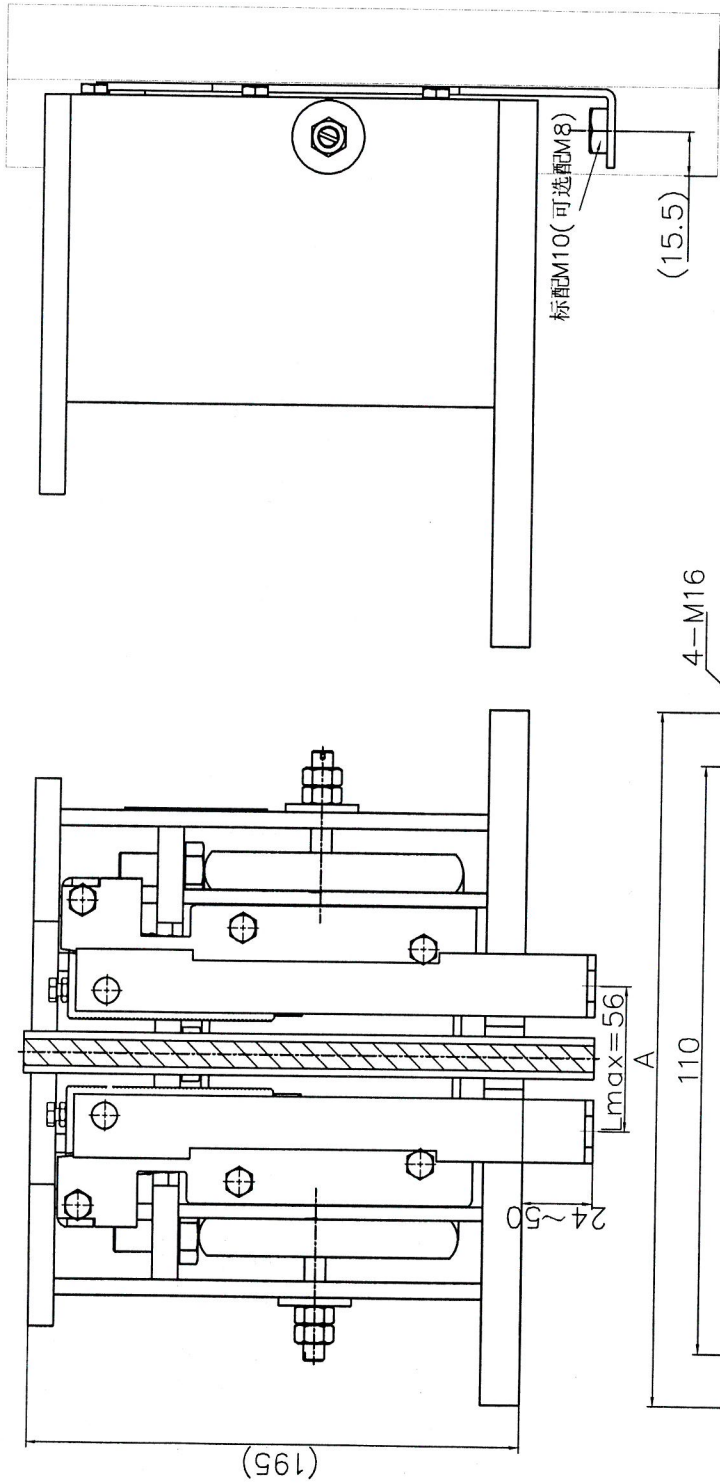

1. 本件适用额定速度: ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;

D26N14813非标安全钳孔位

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

标记	处数	分	区	文件更改	名	年、月、日
设计				标准化		
校对						
审核						
工艺						

阶段标记

重量

比例

A 17.671:2

共 张 第 张

OX-188