

文件发放回收登记表


部门：技术中心 管理员：

XMDT/ JL01-02

文件编号	文件名称	版次	分发号	部门/个人	签收		收回	
					姓名	日期	文件编号	版次
CA250507	关于 OX-188B, OX-210A 技术确认会签更新的通知			技术	周鹏	6/6		
CA250507	关于 OX-188B, OX-210A 技术确认会签更新的通知			采购	张红伟	6/6, 2025		
CA250507	关于 OX-188B, OX-210A 技术确认会签更新的通知			品管	王世光	6.6		

管理员：

审核：周鹏 6/6

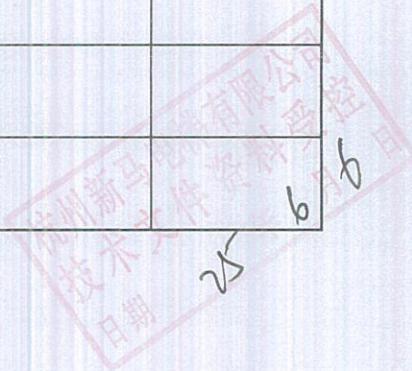

关于 OX-188B,OX-210A 技术确认参数更新的通知


实施对象	曳引轮绳槽	编号	CA250507
实施原因	☐ 产品改进 ☐ 工艺改进 ☒ 标准化 ☐ 其他		
发文部门	技术部	发文时间	2025 年 6 月 4 日
收文部门	排产, 品管, 采购	实施时间	2025 年 6 月 10 日

- 1, 根据实际需要, 对奥德普OX-188B,OX-210A安全钳技术确认会签更新。
- 2, 两款安全钳增加 16mm 导轨小于等于 2000Kg 质量时的规格参数。
- 3, 技术确认更新会签已完成, 请按新确认会签表执行。
- 4, 技术排产按此表排产, 采购、品管、按排产规格采购、检验。

请注意并执行, 有疑问及时与技术中心沟通 (赵阿荣 2030)

附: OX-210A,OX-188B 技术确认表:

编制:	赵阿荣	审核:	周明	批准:	
-----	-----	-----	----	-----	--

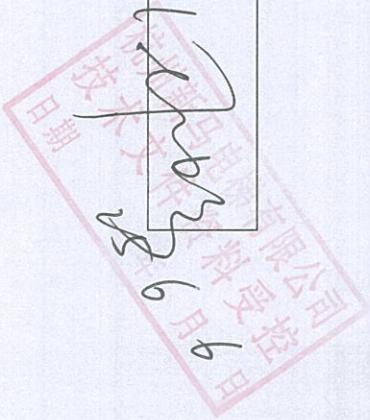


安全钳 OEM 技术确认




2025- V1.0

(OX-188B, OX-210A)

杭州新马电梯有限公司

2025 年 6 月 4 日

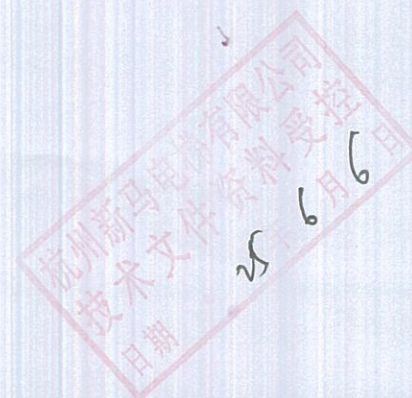

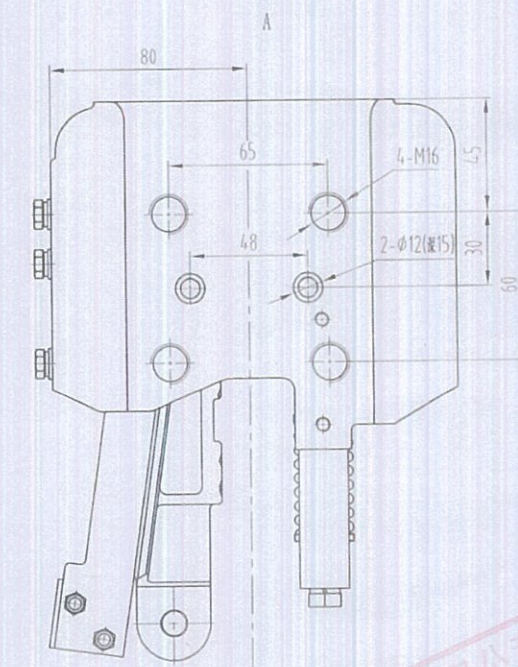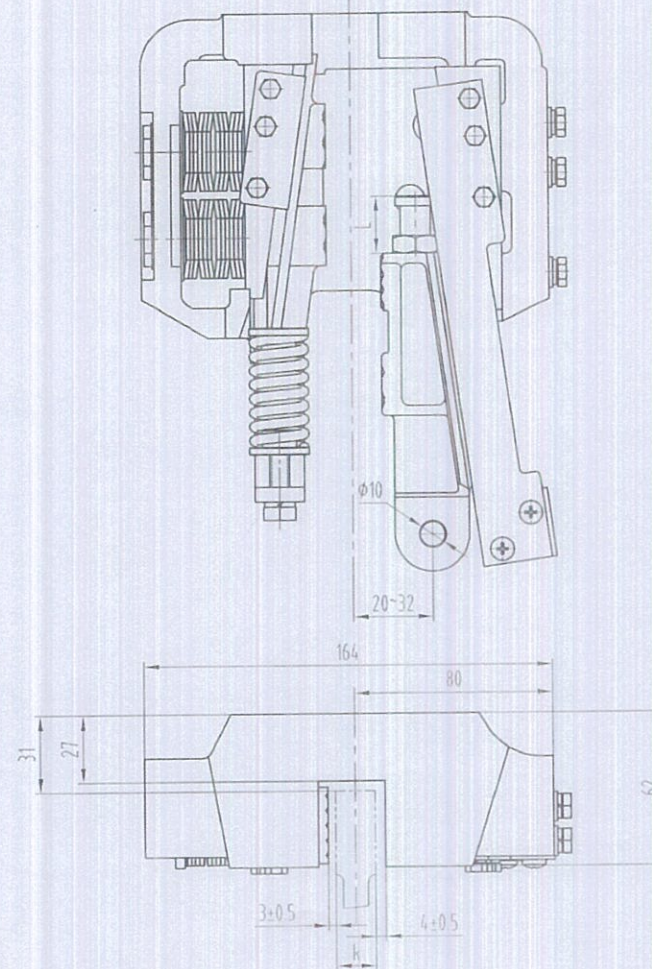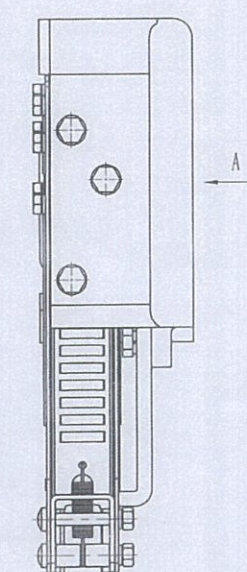

技术要求

- 1 本产品一套两件，图示为右件，左件对称装配；
- 2 紧固件安装牢固可靠，活动模块上下滚动灵活，无卡滞异响；
- 3 图中L值根据P+Q值调整，止回片扳起卡住阶梯螺栓头部；
- 4 本产品型号为OX-210A安全钳，为新马电梯定制，尺寸和结构方面更改，需双方确认。

图号: 13 Ver 1.3

标记		处数		更改内容		签名		年月日		工艺		批准		白卫宏		24.05.11		第 1 张		共 2 张	

第一视角		实施日期		CC 关键特性		设计		李民生		24.05.11		标准化		审核		刘晶		24.05.11		批准		白卫宏		24.05.11		阶段标记		重豪		比例		1:2		第 1 张		共 2 张	
安全钳		AX210A017																																			

对应表

新马钢型号	奥德普件号	额定速度m/s	P+Q(kg)	导轨间距(mm)	安装位置
AE210A01	AX210A017G01	<25	1000<P+Q<1200	10	对重侧
AE210A02	AX210A017G02		1200<P+Q<1400		
AE210A03	AX210A017G03		1400<P+Q<1600		
AE210A04	AX210A017G04		1600<P+Q<1800		
AE210A05	AX210A017G05		1800<P+Q<2000		
AE210A06	AX210A017G06		2000<P+Q<2200		
AE210A07	AX210A017G07		2200<P+Q<2400		
AE210A08	AX210A017G08		2400<P+Q<2500		
AE210A09	AX210A017G09		2000<P+Q<2200	16	
AE210A10	AX210A017G10		2200<P+Q<2400		
AE210A11	AX210A017G11		2400<P+Q<2600		
AE210A12	AX210A017G12		2600<P+Q<2800		
AE210A13	AX210A017G13		2800<P+Q<3000		
AE210A14	AX210A017G14		3000<P+Q<3200		
AE210A15	AX210A017G15		3200<P+Q<3400		
AE210A16	AX210A017G16		3400<P+Q<3600		
AE210A17	AX210A017G17		3600<P+Q<3800		
AE210A18	AX210A017G18		3800<P+Q<4000		
① AE210A37	AX210A017G37	1000<P+Q<1100	10		
① AE210A38	AX210A017G38	1100<P+Q<1200			
① AE210A39	AX210A017G39	1200<P+Q<1350			
① AE210A40	AX210A017G40	1350<P+Q<1500			
① AE210A41	AX210A017G41	1500<P+Q<1650			
① AE210A42	AX210A017G42	1650<P+Q<1800			
① AE210A43	AX210A017G43	<25	1800<P+Q<2000	16	


对应表

新马钢型号	奥德普件号	额定速度m/s	P+Q(kg)	导轨间距(mm)	安装位置
AE210A19	AX210A017G19	<25	1000<P+Q<1200	10	对重侧
AE210A20	AX210A017G20		1200<P+Q<1400		
AE210A21	AX210A017G21		1400<P+Q<1600		
AE210A22	AX210A017G22		1600<P+Q<1800		
AE210A23	AX210A017G23		1800<P+Q<2000		
AE210A24	AX210A017G24		2000<P+Q<2200		
AE210A25	AX210A017G25		2200<P+Q<2400		
AE210A26	AX210A017G26		2400<P+Q<2500		
AE210A27	AX210A017G27		2000<P+Q<2200	16	
AE210A28	AX210A017G28		2200<P+Q<2400		
AE210A29	AX210A017G29		2400<P+Q<2600		
AE210A30	AX210A017G30		2600<P+Q<2800		
AE210A31	AX210A017G31		2800<P+Q<3000		
AE210A32	AX210A017G32		3000<P+Q<3200		
AE210A33	AX210A017G33		3200<P+Q<3400		
AE210A34	AX210A017G34		3400<P+Q<3600		
AE210A35	AX210A017G35		3600<P+Q<3800		
AE210A36	AX210A017G36		3800<P+Q<4000		
① AE210A44	AX210A017G44	1000<P+Q<1100	10		
① AE210A45	AX210A017G45	1100<P+Q<1200			
① AE210A46	AX210A017G46	1200<P+Q<1350			
① AE210A47	AX210A017G47	1350<P+Q<1500			
① AE210A48	AX210A017G48	1500<P+Q<1650			
① AE210A49	AX210A017G49	1650<P+Q<1800			
① AE210A50	AX210A017G50	<25	1800<P+Q<2000		



图幅: A3 Ver 1.4

①	14	增加G37~G50件号	更改内容
标记	处数		

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
(CC) 关键特性					
设计	李民生	24.05.11	标准化		
审核	何海	25.05.29	批准	2025.05.29	
阶段标记	重量	比例			
			1:1		
安全钳			AX210A017		
第 2 张			共 2 张		

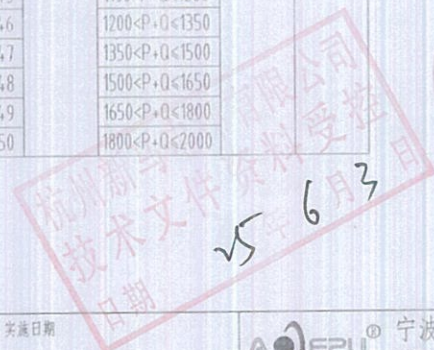

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨导向面宽度(T)	提拉形式	安装位置
OX-188B	渐进式	900~2800kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉(M8)	轿厢侧、对重侧

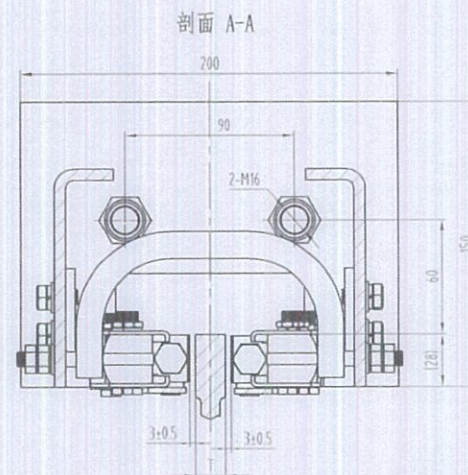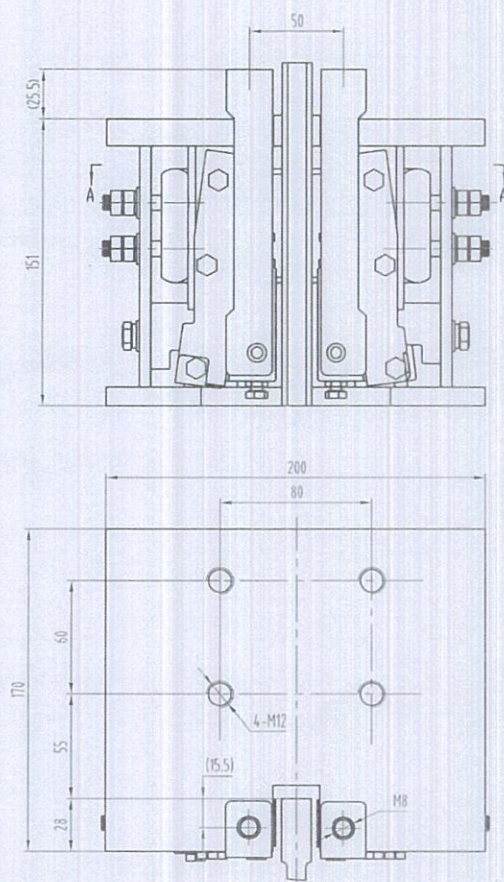

技术要求

1. 本图为OX-188B渐进式安全钳示意图，为新马电梯定制，相关尺寸，参数更改需双方确认；
2. 本件适用额定速度：≤2.5m/s，允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告，生产时需注明参数要求；
3. 本件按匹配双提拉板螺纹孔形式绘制，杭州新马标配M8螺纹孔；
4. 本图按OX-029导轨绘制，如配用其它导轨需注明参数；
5. 本图为新马电梯品牌。

图幅: A3 Ver 1.4

对应表

新马型号	奥德普型号	额定速度m/s	P+Q(kg)	导轨面宽(mm)	结构形式	安装位置	产品类型	备注
AE188B01	AX188B019G01	<2.5	900<P+Q<1000	10	U型新架面宽块	轿厢侧	滑道式安全钳	匹配导轨: 滑道
AE188B02	AX188B019G02		1000<P+Q<1100					
AE188B03	AX188B019G03		1100<P+Q<1200					
AE188B04	AX188B019G04		1200<P+Q<1300					
AE188B05	AX188B019G05		1300<P+Q<1400					
AE188B06	AX188B019G06		1400<P+Q<1600					
AE188B07	AX188B019G07		1600<P+Q<1800					
AE188B08	AX188B019G08		1800<P+Q<2000					
AE188B09	AX188B019G09		2000<P+Q<2200					
AE188B10	AX188B019G10		2200<P+Q<2400					
AE188B11	AX188B019G11	16	2400<P+Q<2500	16	U型新架面宽块	轿厢侧	滑道式安全钳	匹配导轨: 滑道
AE188B12	AX188B019G12		2000<P+Q<2200					
AE188B13	AX188B019G13		2200<P+Q<2400					
AE188B14	AX188B019G14		2400<P+Q<2600					
AE188B15	AX188B019G15		2600<P+Q<2800					
AE188B16	AX188B019G16		2800<P+Q<3000					
AE188B17	AX188B019G17		3000<P+Q<3200					
AE188B18	AX188B019G18		3200<P+Q<3400					
AE188B19	AX188B019G19		3400<P+Q<3600					
① AE188B39	AX188B019G39	<2.5	900<P+Q<1000	10	U型新架面宽块	轿厢侧	滑道式安全钳	匹配导轨: 滑道
② AE188B40	AX188B019G40		1000<P+Q<1100					
③ AE188B41	AX188B019G41		1100<P+Q<1200					
④ AE188B42	AX188B019G42		1200<P+Q<1300					
⑤ AE188B43	AX188B019G43		1300<P+Q<1400					
⑥ AE188B44	AX188B019G44		1400<P+Q<1600					
⑦ AE188B45	AX188B019G45		1600<P+Q<1800					
⑧ AE188B46	AX188B019G46		1800<P+Q<2000					

对应表

新马型号	奥德普型号	额定速度m/s	P+Q(kg)	导轨面宽(mm)	结构形式	安装位置	产品类型	备注
AE188B20	AX188B019G20	<2.5	900<P+Q<1000	10	U型新架面宽块	轿厢侧	滑道式安全钳	匹配导轨: 滑道
AE188B21	AX188B019G21		1000<P+Q<1100					
AE188B22	AX188B019G22		1100<P+Q<1200					
AE188B23	AX188B019G23		1200<P+Q<1300					
AE188B24	AX188B019G24		1300<P+Q<1400					
AE188B25	AX188B019G25		1400<P+Q<1600					
AE188B26	AX188B019G26		1600<P+Q<1800					
AE188B27	AX188B019G27		1800<P+Q<2000					
AE188B28	AX188B019G28		2000<P+Q<2200					
AE188B29	AX188B019G29		2200<P+Q<2400					
AE188B30	AX188B019G30	16	2400<P+Q<2500	16	U型新架面宽块	轿厢侧	滑道式安全钳	匹配导轨: 滑道
AE188B31	AX188B019G31		2000<P+Q<2200					
AE188B32	AX188B019G32		2200<P+Q<2400					
AE188B33	AX188B019G33		2400<P+Q<2600					
AE188B34	AX188B019G34		2600<P+Q<2800					
AE188B35	AX188B019G35		2800<P+Q<3000					
AE188B36	AX188B019G36		3000<P+Q<3200					
AE188B37	AX188B019G37		3200<P+Q<3400					
AE188B38	AX188B019G38		3400<P+Q<3600					
① AE188B47	AX188B019G47	<2.5	900<P+Q<1000	10	U型新架面宽块	轿厢侧	滑道式安全钳	匹配导轨: 滑道
② AE188B48	AX188B019G48		1000<P+Q<1100					
③ AE188B49	AX188B019G49		1100<P+Q<1200					
④ AE188B50	AX188B019G50		1200<P+Q<1300					
⑤ AE188B51	AX188B019G51		1300<P+Q<1400					
⑥ AE188B52	AX188B019G52		1400<P+Q<1600					
⑦ AE188B53	AX188B019G53		1600<P+Q<1800					
⑧ AE188B54	AX188B019G54		1800<P+Q<2000					

杭州新马电梯有限公司
技术文件资料受控
日期 25 年 6 月 3 日



第一视角	实施日期	宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性	设计 李民生 24.05.11 标准化	阶段标记	重量 比例
审核 李民生 25.05.29	工艺	1:1	安全钳
批准 122222222222	第 2 张 共 2 张	AX188B019	

①	16	增加件号G39~G54	更改内容
标记	处数		