
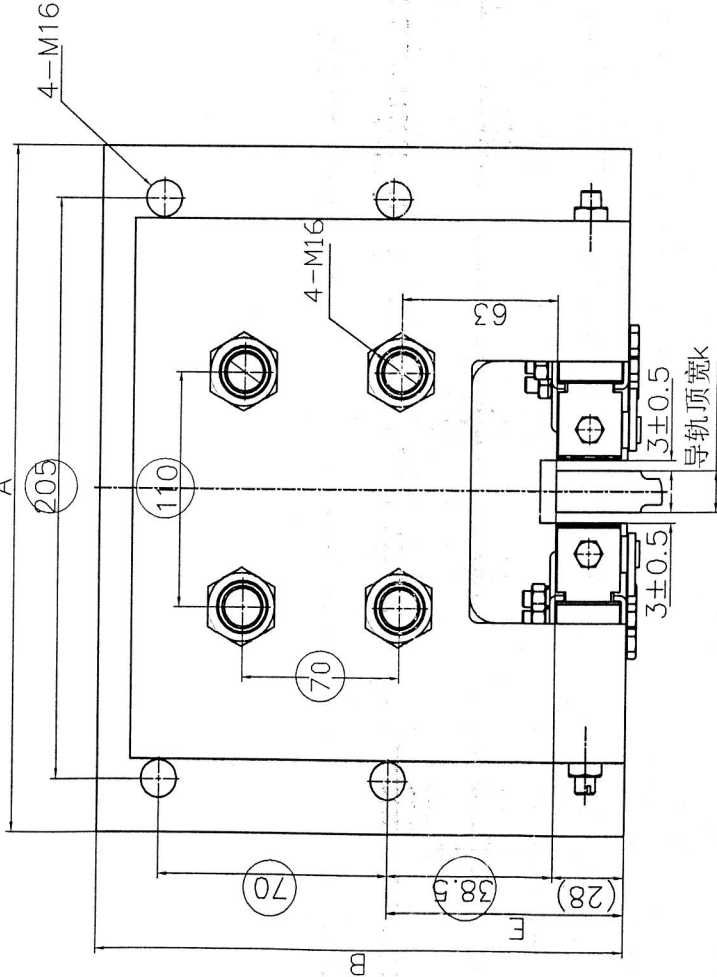


安全钳型号	OX-188	安全钳类型	渐进式	允许系统质量	000~4000kg	额定速度	≤0.5m/s	导轨宽度	≤16mm	提拉形式	双提拉(标配M10)	安装位置	轿厢侧、对重侧
-------	--------	-------	-----	--------	------------	------	---------	------	-------	------	------------	------	---------

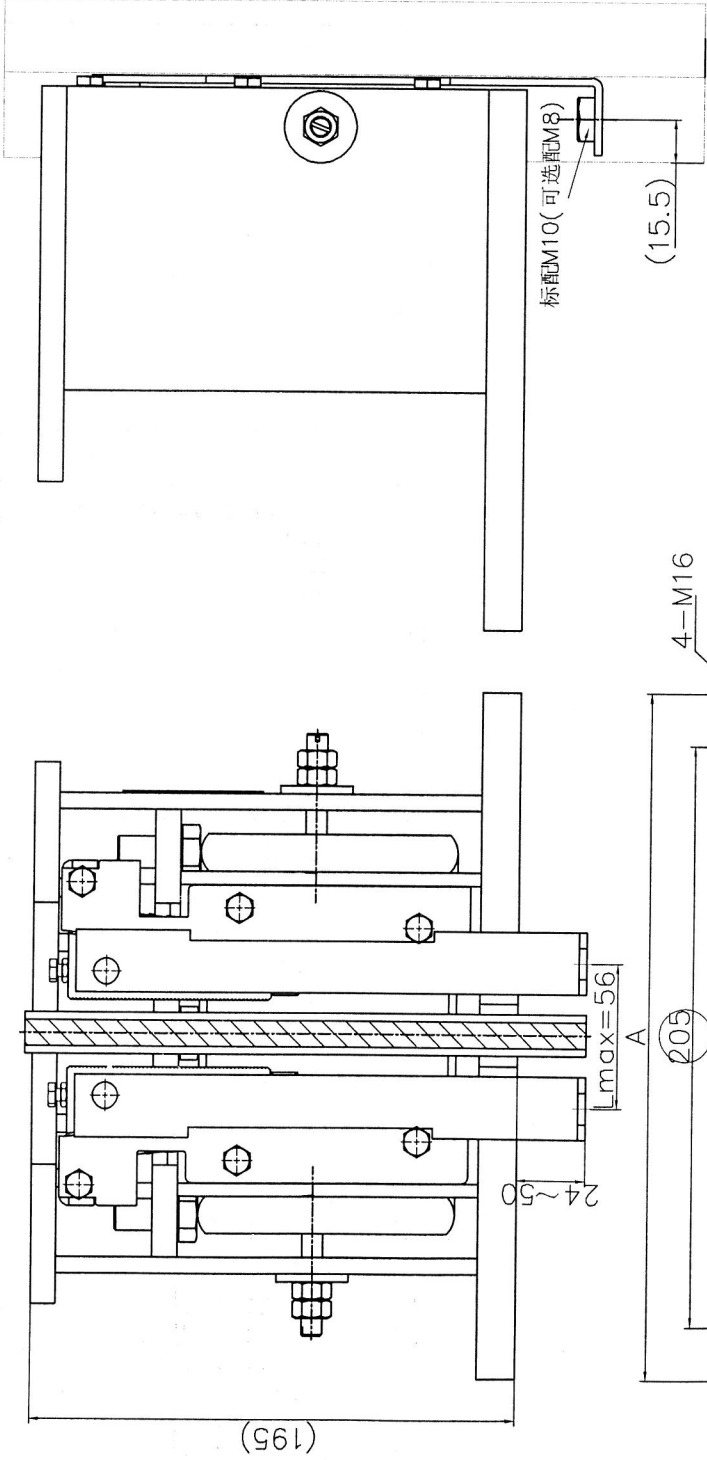

1. 本件适用额定速度: ≤2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q) 需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;

T26-224非标安全钳孔位

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签字
日期

总装图				宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记	处数	分	区	文件更改	姓名	年、月、日	
设计				标准化			
校对							
审核							
工艺							
阶段标记				重量	比例		
A				17.6	1:2		
共				张	第		
共				张	第		
OX-188				渐进式安全钳			