
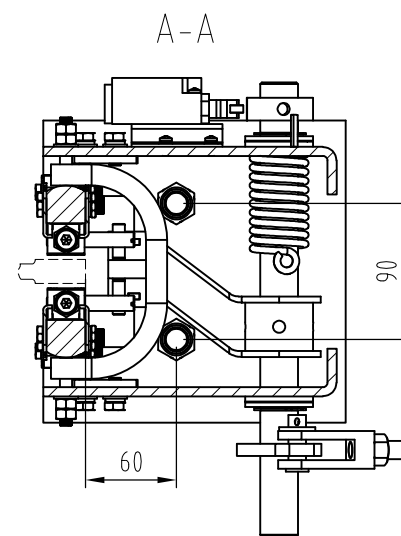
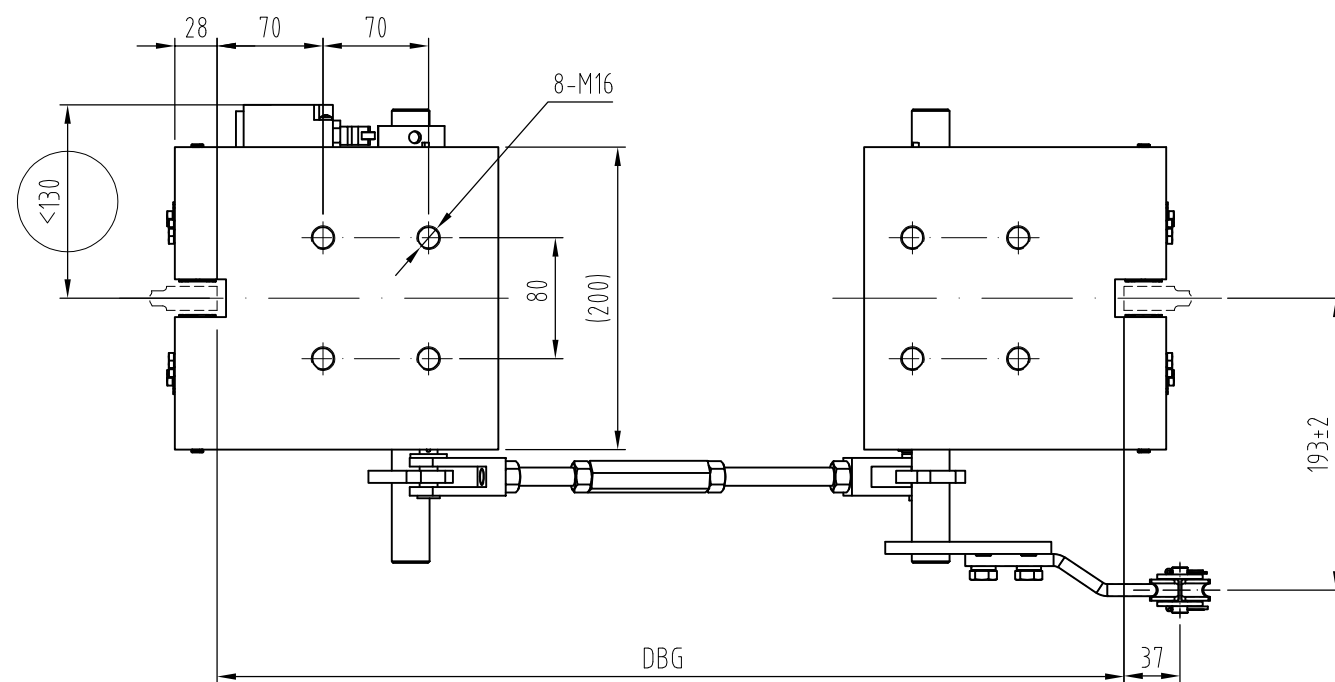
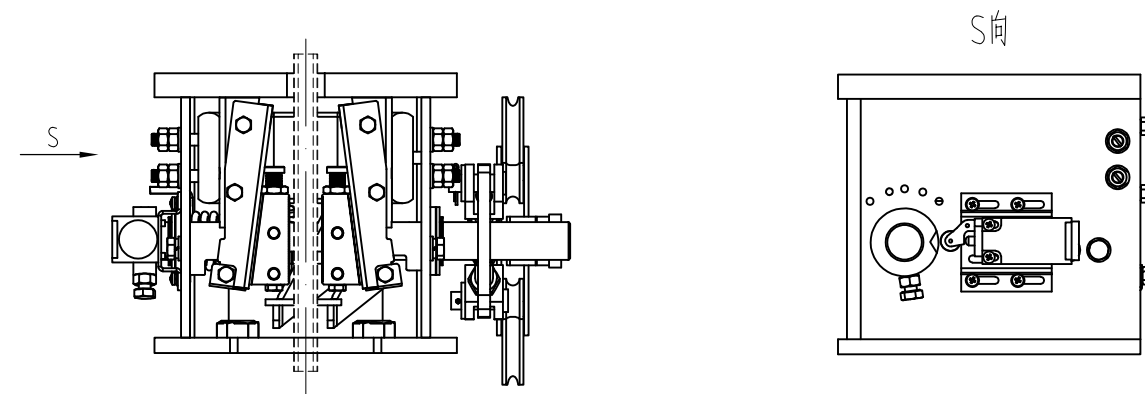


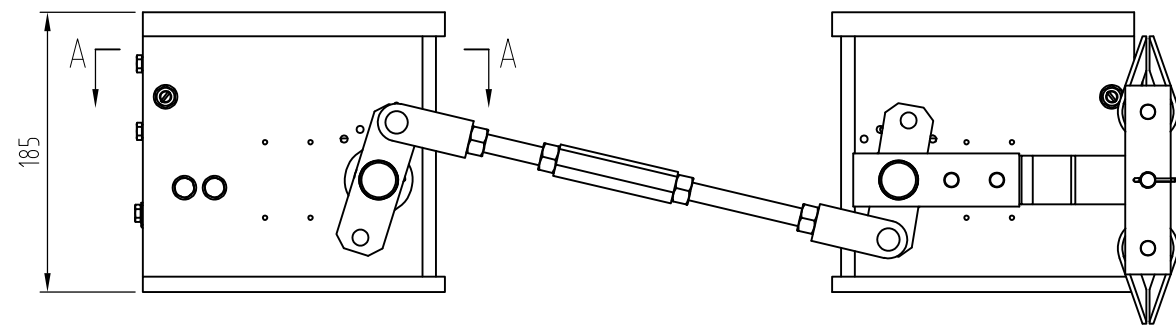

技术说明:

- 1、本装置装配安全开关为T1R236H—11Z—U180(自动复位), 如需要配发手动复位开关时需注明;
- 2、制动时连接舒畅无卡滞;
- 3、总允许质量P+Q: 900—2800kg, 速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 匹配导轨 ≤ 16 ;
- 4、导轨顶面间距DBG: 550—1800mm。

						 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.													
						总装图							一体式安全钳						
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年、月、日														
设 计			标准化			阶 段 标 记			重 量		比 例			OX-188BX					
											1:5								
审 核																			
工 艺			批 准			共			张		第		页						