
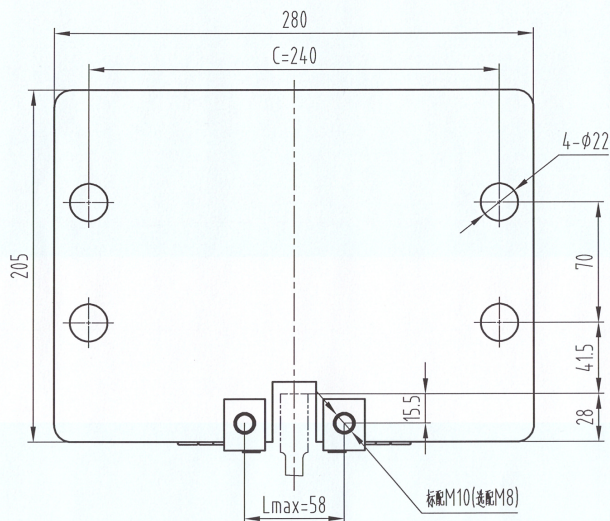
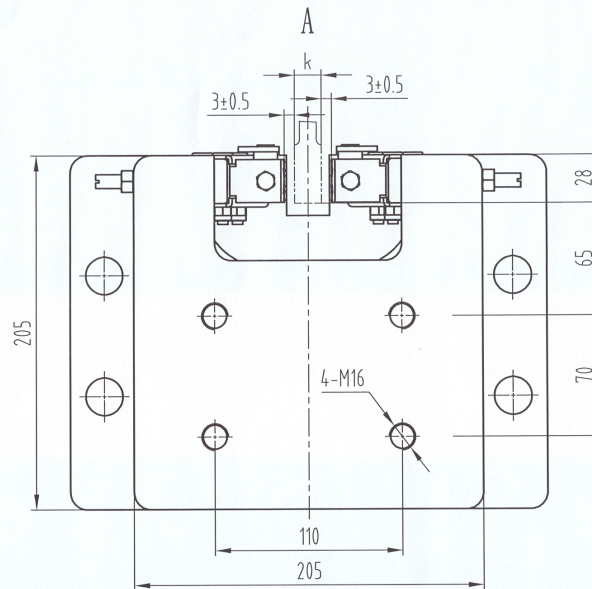


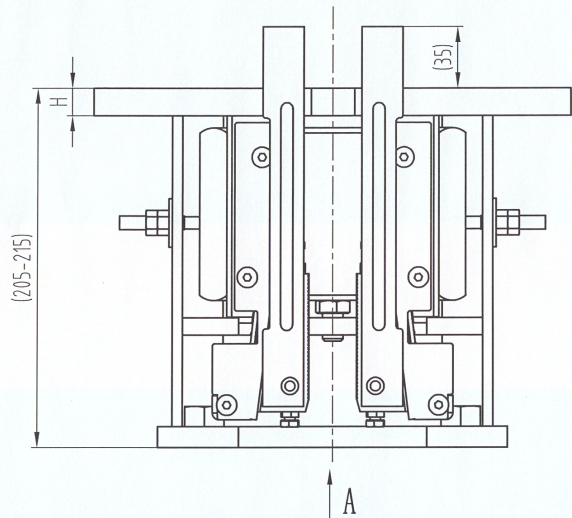

H值取值参考表

C	H
≤260	16
260<B≤299	18
300≤B≤329	20
330≤B≤349	22
350≤B≤360	25

对应表

奥德普型号	P+Q	V(m/s)	K(mm)
AX188A069G01	1500≤P+Q≤1600	≤2.5	16
AX188A069G02	1600<P+Q≤1700		
AX188A069G03	1700<P+Q≤1800		
AX188A069G04	1800<P+Q≤1900		
AX188A069G05	1900<P+Q≤2100		
AX188A069G06	2100<P+Q≤2300		
AX188A069G07	2300<P+Q≤2500		
AX188A069G08	2500<P+Q≤2700		
AX188A069G09	2700<P+Q≤2900		
AX188A069G10	2900<P+Q≤3100		
AX188A069G11	3100<P+Q≤3400		
AX188A069G12	3400<P+Q≤3700		
AX188A069G13	3700<P+Q≤4000		
AX188A069G14	4000<P+Q≤4300		
AX188A069G15	4300<P+Q≤4600		
AX188A069G16	4600<P+Q≤4900		
AX188A069G17	4900<P+Q≤5200		
AX188A069G18	5200<P+Q≤5600		
AX188A069G19	5600<P+Q≤6050		



技术要求

- 1 本件适用于额定速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 总允许系统质量 $1500\text{kg} \leq (P+Q) \leq 6050\text{kg}$, 具体参数见型式试验证书;
- 2 本产品为OX-188A安全钳, 为金华飞亚定制, 尺寸和结构更改, 需双方确认。

图幅: A3 Ver 1.3

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
CC 关键特性				安全钳	
设计	李锐	25.12.26	标准化	阶段标记	重量 比例
审核	刘翔	25.12.26			1:3
工艺			批准	第 1 张	共 1 张

标记	处数	更改内容	签名	年月日