



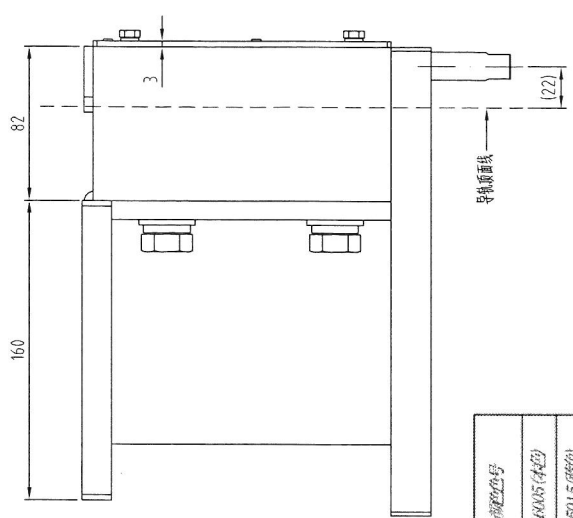


代号	颜色号
T01	R44005 (442)
T02	R44015 (442)
T03	R44017 (442)

导轨面宽度 L (mm)	总允许质量 P+Q (kg)
16	≤ 20000
19	≤ 25000
28.6	≤ 27000

技术说明:

1. 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的载货电梯中使用;
2. 本图按匹配 25 号瞬时立梁结构形式确定尺寸, 选用时注意匹配;
3. 本装置一套两件成组使用, 其设计总允许质量为 $\leq 27500\text{kg}$, 具体参数请按对应型式试验报告确定;
4. 本件选用匹配导轨顶面宽度为 $16/19/28.6\text{mm}$.

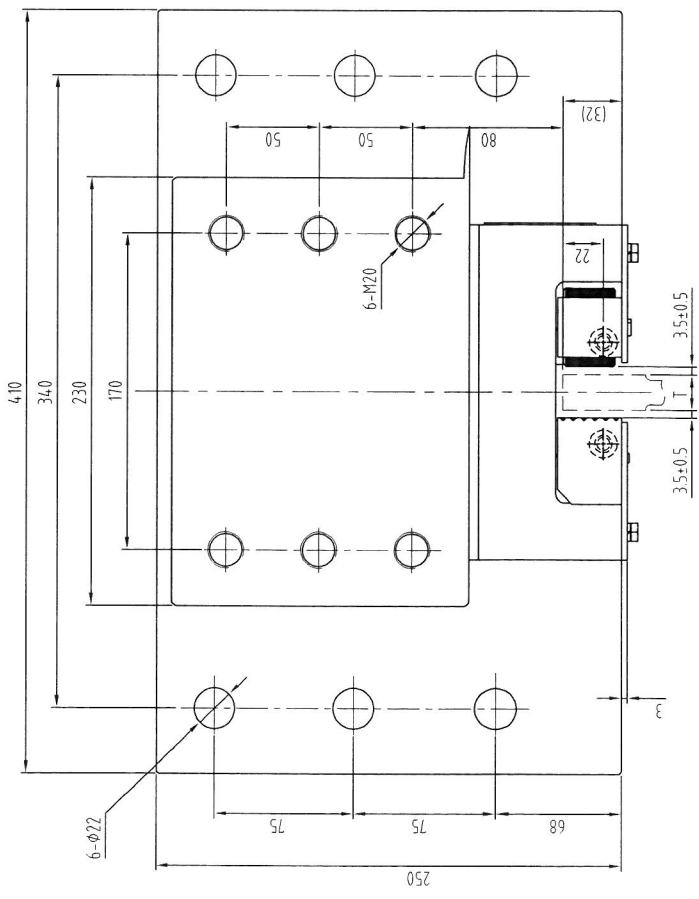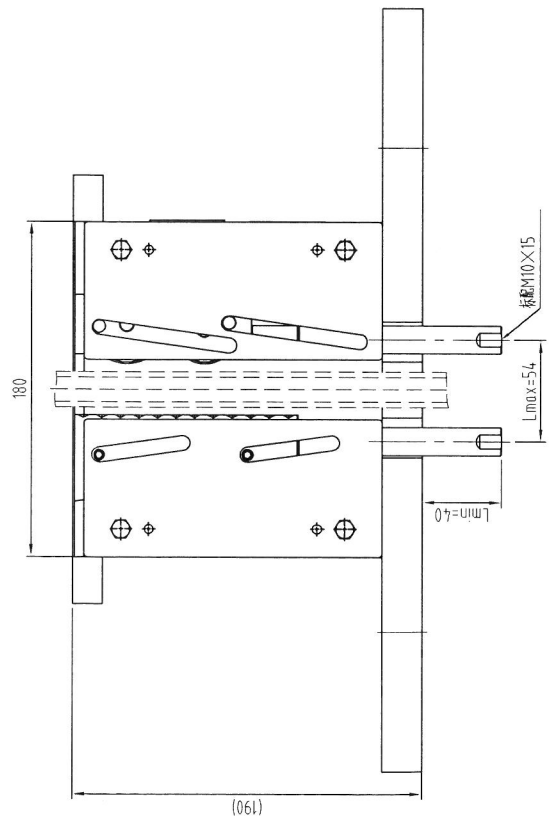

宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.			
总装图			
标记	处数	分区	更改文件号
设计	胡建升	0022.03.09	标准化
审核			
工艺			
批准			
签名	年、月、日		
除段	序	记	重
量	比	例	
共	张	第	页
			OX-588

瞬时式安全钳