
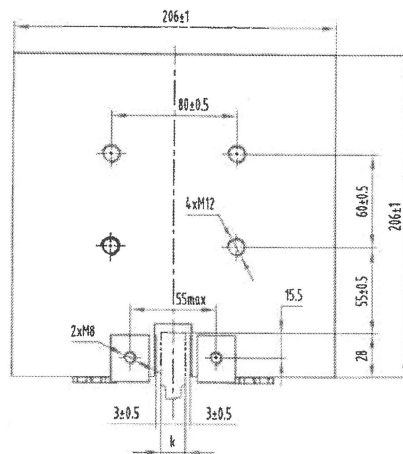
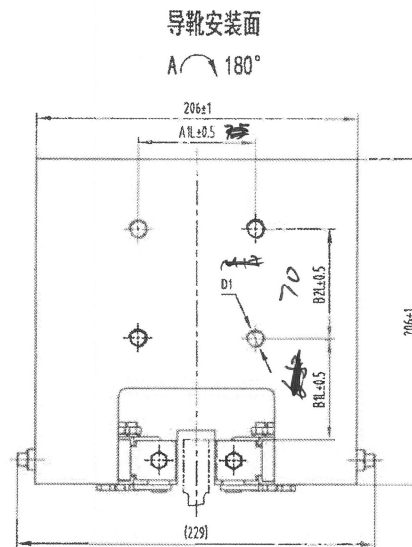


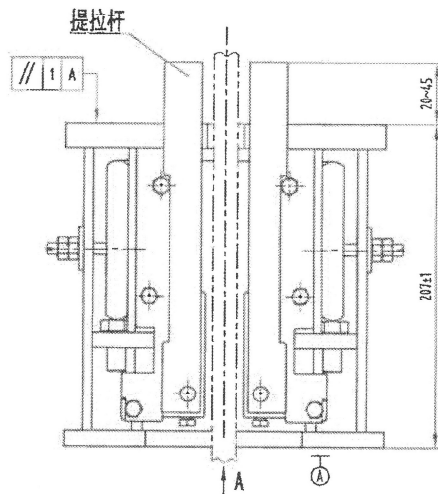

GA260516-070

确认 潘梁

202.6.3.30

共2页第1页授权TPM26002



质量特性等级QL-W/B/C

序号	用于电梯型号	对应规格	额定重量P-Q(kg)	额定速度V	k	A/L	B/L	B2/L	D1
✓	TZA2682ABV001	AX188A013G99	4000<P-Q≤4200	0.25<V≤2.5	16	90	58	70	4xM12
	TZA2682ABV002		4200<P-Q≤4400						
	TZA2682ABV003		4400<P-Q≤4600						
	TZA2682ABV004		4600<P-Q≤4800						
	TZA2682ABV005		4800<P-Q≤5000						
	TZA2682ABV011		4000<P-Q≤4200						
	TZA2682ABV012	AX188A013G98	4200<P-Q≤4400			110	65	70	4xM16
	TZA2682ABV013		4400<P-Q≤4600						
	TZA2682ABV014		4600<P-Q≤4800						
	TZA2682ABV015		4800<P-Q≤5000						

技术要求

- 1 本安全钳型号为OX-188A，适用于安全钳T型导轨，使用形式为双导轨，安装方式为M8；
- 2 本安全钳适用于额定速度≤2.5m/s，使用参数按实际试验数据为准；
- 3 本安全钳为工厂定制，尺寸和结构方面更改，需双方确认；
- 4 装配时各活动部件应灵活，无卡阻；
- 5 本安全钳应能防止轿厢坠落，其动作应可靠；
- 6 安装时，应确保安全钳安装可靠，导轨导向面与轿厢导轨面平行；
- 7 安全钳应定期检查，如发现异常应及时更换。

参数表

参数名	中文描述
k [mm]	导轨导向面宽度
V [m/s]	额定速度

额定重量OX-02, 型号AX02V012	≤98	安全钳
额定重量OX-03, 型号AX03V011	G99	安全钳
规格	G00	名称

宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳

AX188A013

共12张(a) 第1页