

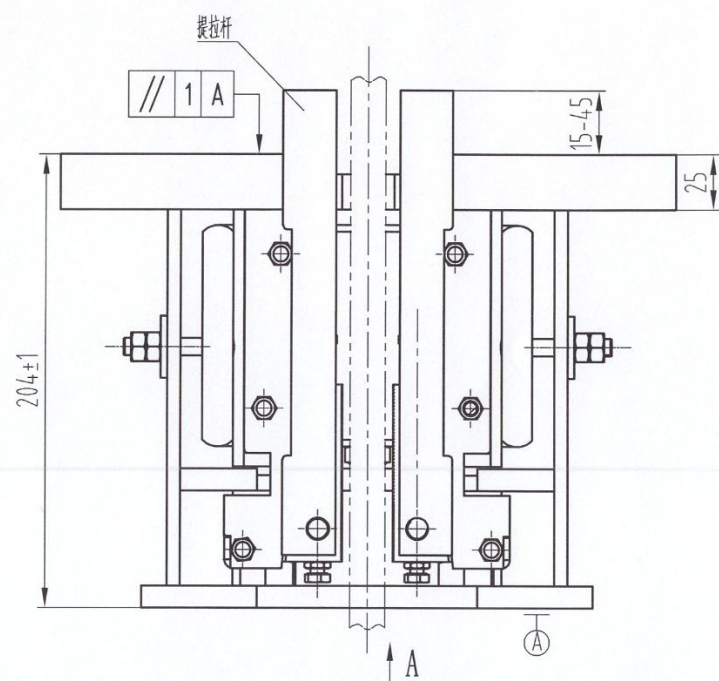


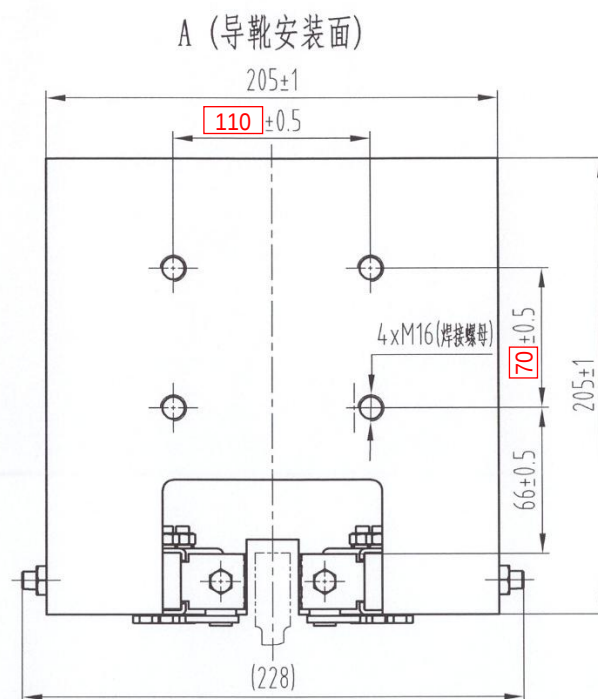

(安全钳安装面)

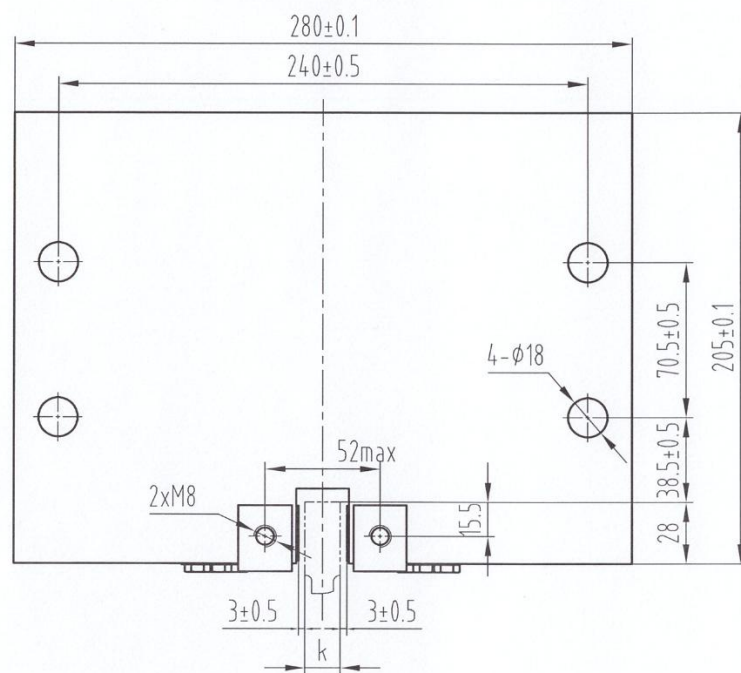

对应表

嘉兴优迈重工件号	对应奥德普	系统质量P+Q(Kg)	额定速度V(m/s)	导轨导向面宽K=(mm)
XTA2682AHD001	AX188V038G99	1000≤P+Q≤1200	0.25≤V≤2.5	15.88
XTA2682AHD002		1200≤P+Q≤1400		
XTA2682AHD003		1400≤P+Q≤1600		
XTA2682AHD004		1600≤P+Q≤1800		
XTA2682AHD005		1800≤P+Q≤2000		
XTA2682AHD006		2000≤P+Q≤2200		
XTA2682AHD007		2200≤P+Q≤2400		
XTA2682AHD008		2400≤P+Q≤2600		
XTA2682AHD009		2600≤P+Q≤2800		
XTA2682AHD010		2800≤P+Q≤3000		
XTA2682AHD011		3000≤P+Q≤3200		
XTA2682AHD012		3200≤P+Q≤3400		
XTA2682AHD013		3400≤P+Q≤3600		
XTA2682AHD014		3600≤P+Q≤3800		
XTA2682AHD015		3800≤P+Q≤4000		


技术要求

- 1 本安全钳型号为0X-188, 适用于实行T型导轨, 提拉板孔为M8;
- 2 本安全钳适用于额定速度≤2.5m/s, 使用参数以实际型式实验报告数据为准;
- 3 本图嘉兴优迈重工定制图, 尺寸和结构方面更改, 需双方确认;
- 4 装配时各活动部件活动灵活, 无卡阻;
- 5 表面喷涂部件颜色为土灰色RAL7037;
- 6 安装时, 紧固件安装要求牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动钳块面间隙均匀;
- 7 安全钳漆封处不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家。



图幅: A3 Ver 1.4

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角 		实施日期		 宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.											
CC 关键特性								安全钳							
设计	李民生													24.3.11	标准化
							阶段标记	重量	比例	AX188V038					
审核		24.3.11							1:3						
工艺			批准	1.222 2024.3.11			第 1 张		共 1 张						