
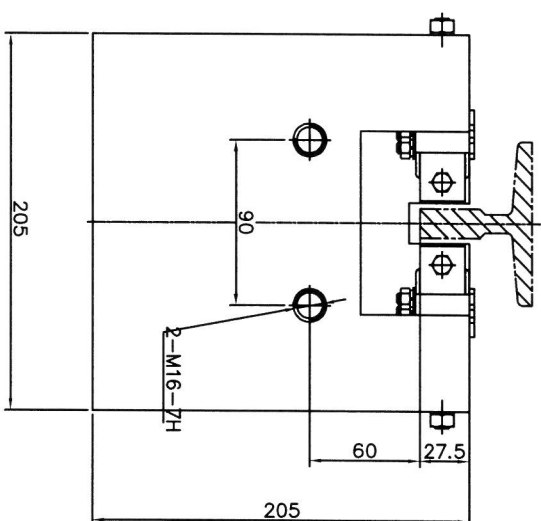
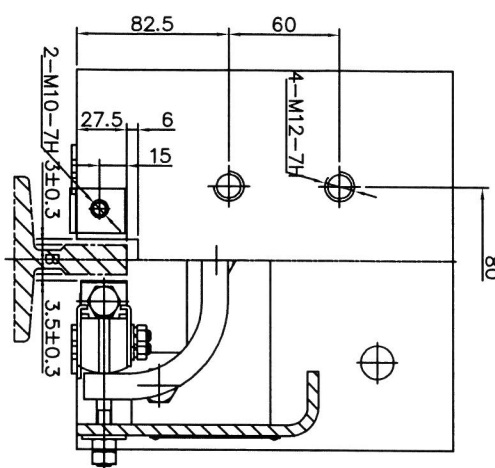


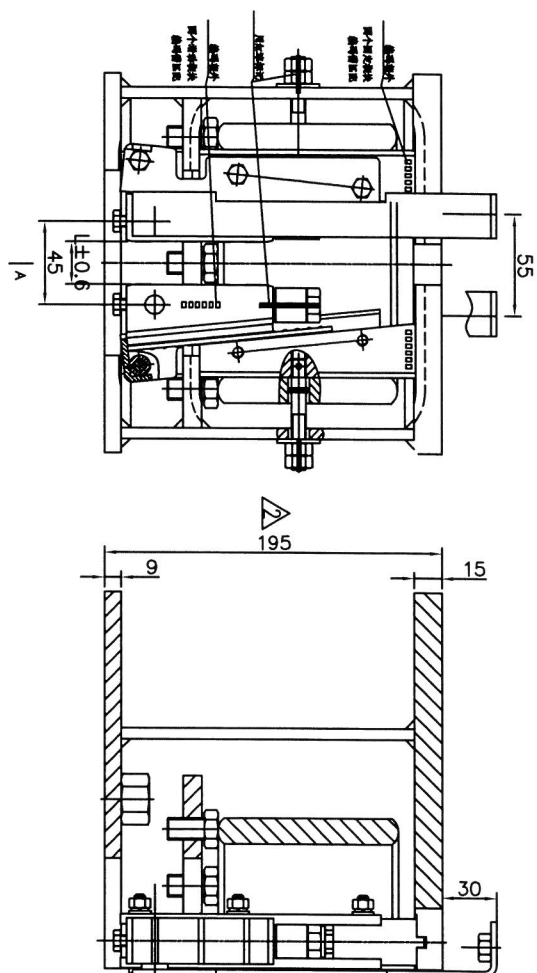

导轨面宽10mm，导轨安装孔距非标

件号 P/N	额定速度 m/s	总容许质量(P+Q) Kg	导轨状况	导轨面工作宽度 B(mm)	型号
MSA3H506-001	0.25<V≤2.5	1200<P+Q≤3000	润滑	15.88	OK-188
99,MSA3H506-002/26M1-01025	1	2500	润滑	10	
MSA3H506-003	0.25<V≤2.5	3600<P+Q≤4000	润滑	15.88	
MSA3H506-004	0.25<V≤2.5	4200<P+Q≤4400	润滑	15.88	
MSA3H506-005	0.25<V≤2.5	1200<P+Q≤3000	润滑	16	
MSA3H506-006	0.25<V≤2.5	3000<P+Q≤3600	润滑	16	
MSA3H506-007	0.25<V≤2.5	3600<P+Q≤4000	润滑	16	
MSA3H506-008	0.25<V≤2.5	4200<P+Q≤4400	润滑	16	
MSA3H506-009	2	1200<P+Q≤3000	润滑	16	
MSA3H506-010	2	3000<P+Q≤3600	润滑	16	
MSA3H506-011	2	3600<P+Q≤4000	润滑	16	
MSA3H506-012	2	4200<P+Q≤4400	润滑	16	
MSA3H506-013	2.5	1200<P+Q≤3000	润滑	16	
MSA3H506-014	2.5	3000<P+Q≤3600	润滑	16	
MSA3H506-015	2.5	3600<P+Q≤4000	润滑	16	
MSA3H506-016	2.5	4200<P+Q≤4400	润滑	16	
MSA3H506-017	1	1200<P+Q≤3000	润滑	16	
MSA3H506-018	1	3000<P+Q≤3600	润滑	16	
MSA3H506-019	1	3600<P+Q≤4000	润滑	16	
MSA3H506-020	1	4200<P+Q≤4400	润滑	16	
MSA3H506-021	1.5	1200<P+Q≤3000	润滑	16	
MSA3H506-022	1.5	3000<P+Q≤3600	润滑	16	
MSA3H506-023	1.5	3600<P+Q≤4000	润滑	16	
MSA3H506-024	1.5	4200<P+Q≤4400	润滑	16	
MSA3H506-025	1.75	1200<P+Q≤3000	润滑	16	
MSA3H506-026	1.75	3000<P+Q≤3600	润滑	16	
MSA3H506-027	1.75	3600<P+Q≤4000	润滑	16	
MSA3H506-028	1.75	4200<P+Q≤4400	润滑	16	

- 技术要求
1. 本安全销适用电梯额定速度V=0.25-2.5m/s，轿厢自重与额定总载荷(P+Q)为1000-4000kg，实际应用总质量范围不应超过允许质量±7.5%；
 2. 本安全销适用导轨硬度<HB143，导轨工作面宽度B=10、15、88、16mm，且导轨表面的防锈油务必用合适的清洁剂加以清除干净；
 3. 固定模块与钢体之间的运动面涂HM46抗磨液压油；
 4. 装配时两滑动模块摩擦面间距的中心面与钢体四槽的中心面偏差<0.2；
 5. 两滑动模块最大行程69mm。

						宁波奥德普					*  * ASTADE FUSHILI	
											安全销	
标记	页数	分区	更改文件号	签名	年月日							
设计			标准化									
校对												
审核												
工艺			批准									
						阶段标记				重量	比例	
						— — — —				@Kg	1:3	
						共 1 张				第 1 张		
						MSA3H506						