
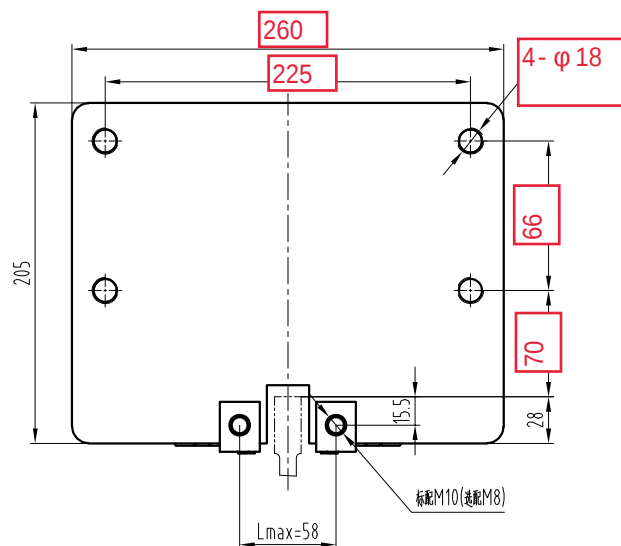
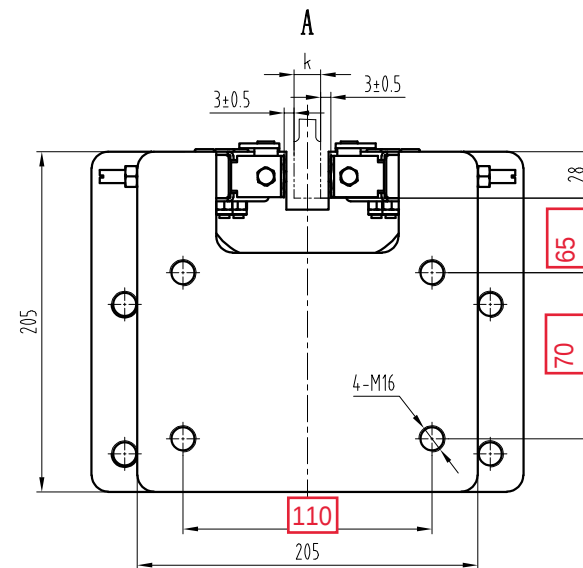
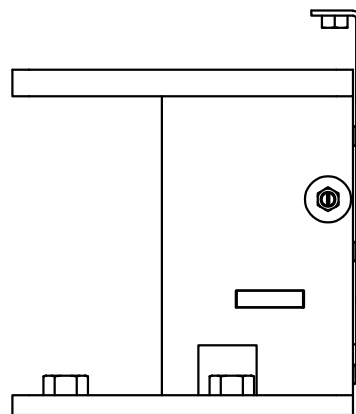


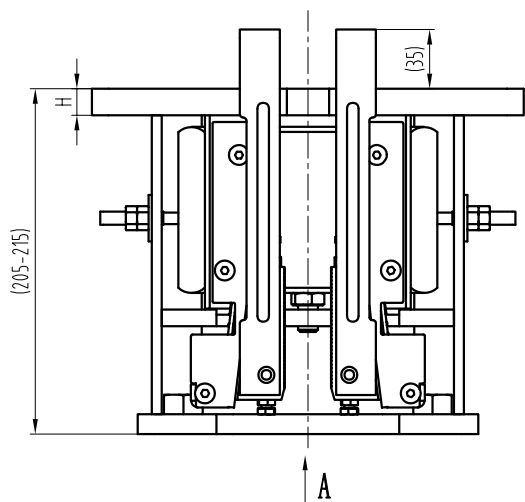

型号	A	C	D1	D2	G	匹配导轨
A01	260	220	45	100	150	OX-T22(A03)
A02	205	110				
A03	260	220	63	70	110	OX-02
A04	205	110				

H值取值参考表

C	H
≤260	16
260<B≤299	18
300≤B≤329	20
330≤B≤349	22
350≤B≤360	25

技术要求

1 本件适用于额定速度 $V \leq 2.5\text{m/s}$, 总允许系统质量 $1500\text{kg} \leq (P+Q) \leq 6050\text{kg}$, 具体参数见型式试验证书。

图幅: A3 Ver 1.3

标记	处数	更改内容	签名	年月日

第一视角		实施日期		宁波奥德普电梯部件有限公司	
CC 关键特性		25.02.14		NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.	
设计	胡建升	标准化		阶段标记	重量
审核				比例	1:3
工艺		批准		第 1 张	共 1 张
					安全钳
					OX-188A