

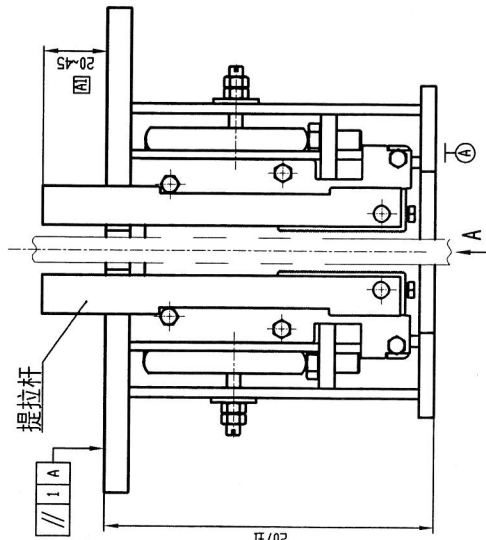


A

A (导轨安装面)

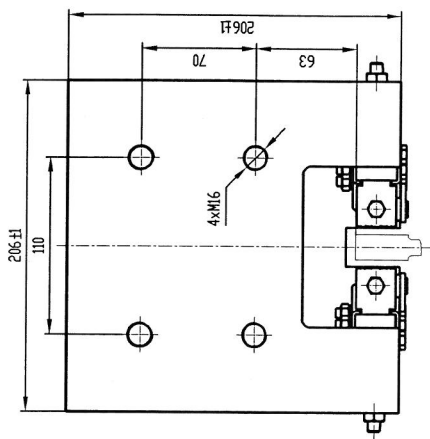

(安全钳安装面)

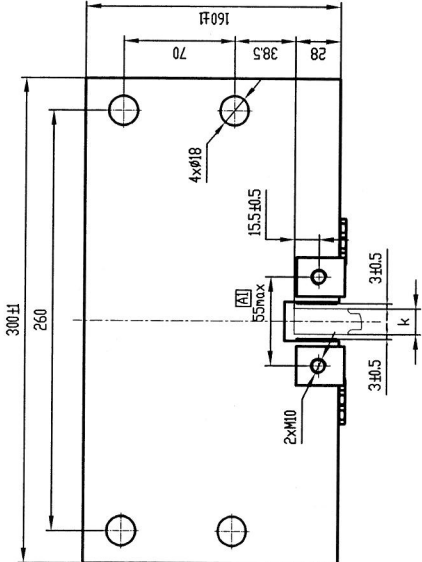

FB-XOA2682ADT011-W03181
铭牌全英文
轿厢导轨型号: T114/B;V=0.5M/S;DX=4842.9475KG

技术要求

- 1 本安全钳型号为0X-188A, 适用于实心T型导轨, 提拉形式为楔块板, 提拉孔为M10;
- 2 本安全钳适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, $1500\text{kg} \leq P+Q \leq 6000\text{kg}$, $K=16$, 使用参数以实际型式试验报告数据为准;
- 3 装配时各活动部位活动灵活, 无卡阻;
- 4 表面喷涂防锈漆由订货确认;
- 5 安装时, 紧固件安装要牢固可靠, 导轨导向面两侧与活动钳块面平整均匀, 测量间隙时, 两活动钳块高度一致;
- 6 安全钳密封块不得擅自调整, 如需调整请联系生产厂家;
- 7 螺栓孔可采用相应规格GB/T43168螺栓螺母替代, 螺栓孔应涂防锈漆;
- 8 楔块面与导轨面 3 ± 0.5 范围内, 测量 处尺寸, 测量时提拉杆需保证提拉杆为垂直状态;
- 9 未注尺寸及公差均采用GB/T 1804-m, 未注形状和位置公差采用GB/T 1184-K.

序号	西奥件号	适应 (P+Q) 值 (kg)	电梯额定速度V (m/s)	导轨宽K mm
7	XOA2682ADT012	4601~4800	≤ 2.5	16
6	XOA2682ADT011	4801~5000		
5	XOA2682ADT006	5001~5200		
4	XOA2682ADT007	5201~5400		
3	XOA2682ADT008	5401~5600		
2	XOA2682ADT009	5601~5800		
1	XOA2682ADT010	5801~6000		

CA号	标记	数量	更改内容				日期	设计	审核	杭州西奥电梯有限公司
			更改人	日期	设计	审核				
					张荣	张华				XOA2682ADT
					标准	薛静妮				渐进式安全钳
					批准	王利				比例: 此图不按比例
					日期	2023-03-04				共 页 第 2 页
										CA号: CA-H2303010