

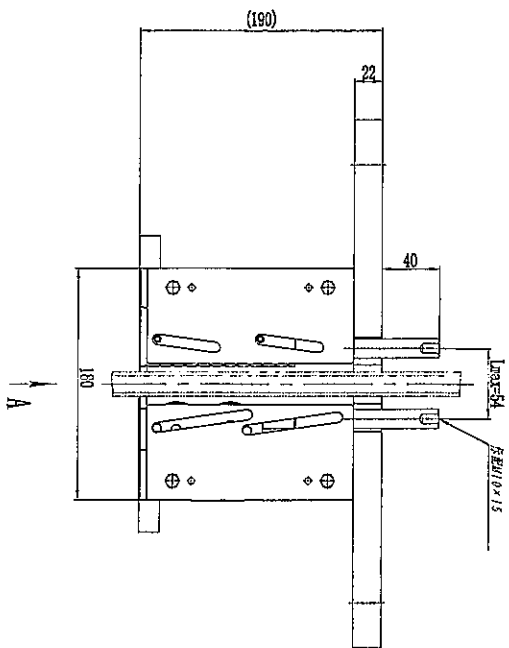
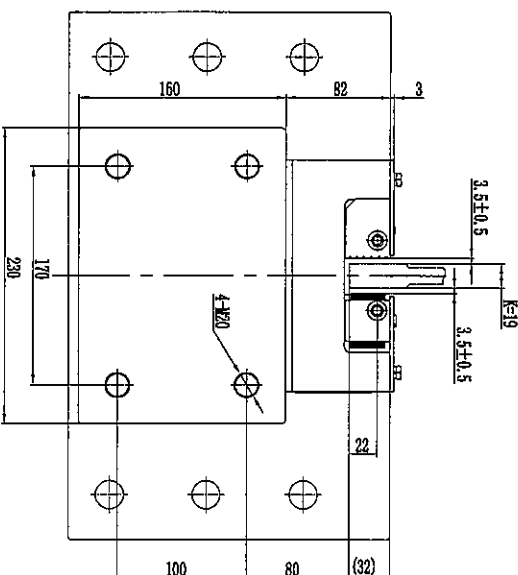


0WY69873W***

长度/直径	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	半径/倒角	0.5-3	>3-6	>6
公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	公差	±0.2	±0.5	±1.0

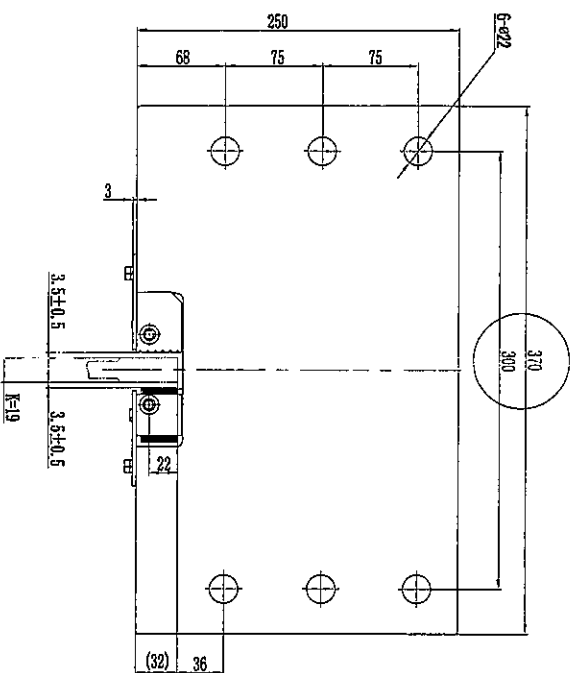

A 向

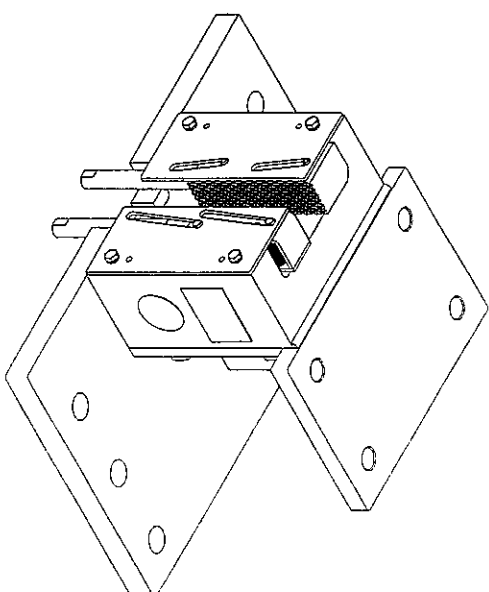

技术要求

- 1、该产品适用于电梯额定速度 (V) $\leq 0.63\text{m/s}$, 电梯总质量 (P+Q) $\leq 2500\text{kg}$, 适用导轨导向面宽度为19mm的导轨。
- 2、右侧模块行程和左侧滚柱架行程为非对称式行程。
- 3、总装
 - a. 模块、滚柱架与铝体接触面须抹上润滑油。
 - b. 滚轮导板和模块导板下端与铝体下端齐平。
 - c. 模块上的两销须卡在模块导板腰槽左边上下活动。
 - d. 滚柱架上的两销须卡在滚轮导板腰槽右边上下活动。
 - e. 总装后模块、滚柱架上下活动自如, 不得有卡阻现象。

Aolida

瞬时式安全钳OX-588 (7T-10T)

***AEA2684AAC

22621084-1085 仅安装孔距调整

通用零件登记
插图
校图
问题图总号
签字
日期