
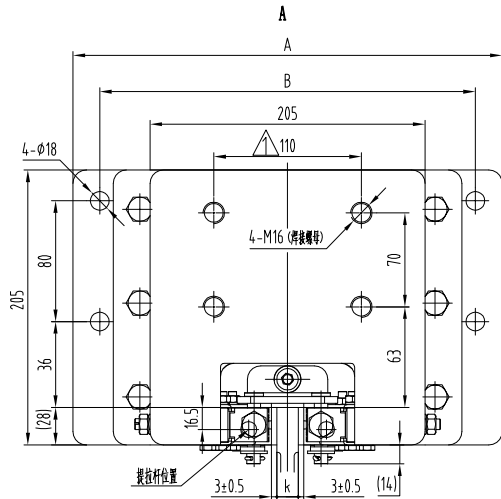


GB/T 10047-2014	1	2		3		4		5	6		7		8							
	线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000		>2000-4000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2		±2	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1	±2	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

安全钳型号	安全钳类型	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188A	复式渐进式	≤2.0m/s	≤16mm	双提拉 (标配M10)	轿厢侧、对重侧

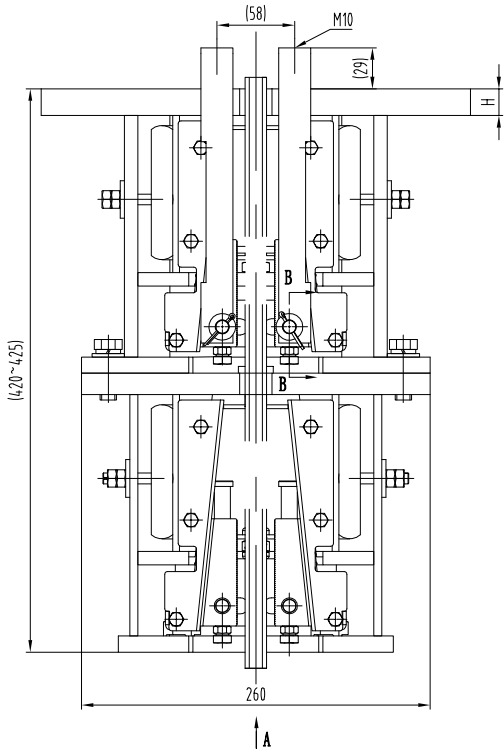

英沃图号	规格型号	A	B	H	适用立梁型号
ED0A107F01	OX-188A	320	280	20	20#槽钢
ED0A107F02	OX-188A	340	300	22	22#槽钢
ED0A107F03	OX-188A	380	340	25	25#槽钢

技术要求:

- 安全钳型号为OX-188A复式渐进式安全钳, 本件适用于额定速度≤2.0m/s, 系统质量6050kg≤P+Q≤11000kg (具体以有效期内报告参数为准);
- 装配完成需使件2与件3左右对称, 生产时螺孔按生产指令要求;
- 装配完成后在调整部位点红漆, 以作标记。

D					
C					
B					
A	△	ECORL0137	陈宇杨		导轨链接孔间距由126mm变更为110mm
版本	标记	更改号	签 名	日 期	更改内容及原因
设 计	陈宇杨	20250122	比例	1:2	图幅 A3
校 对	黄怡晨	20250122	共 1 页	第 1 页	
审 批	朱云飞	20250122			
授权号	ECORL0124		安全钳		ED0A107

英沃电梯有限公司