
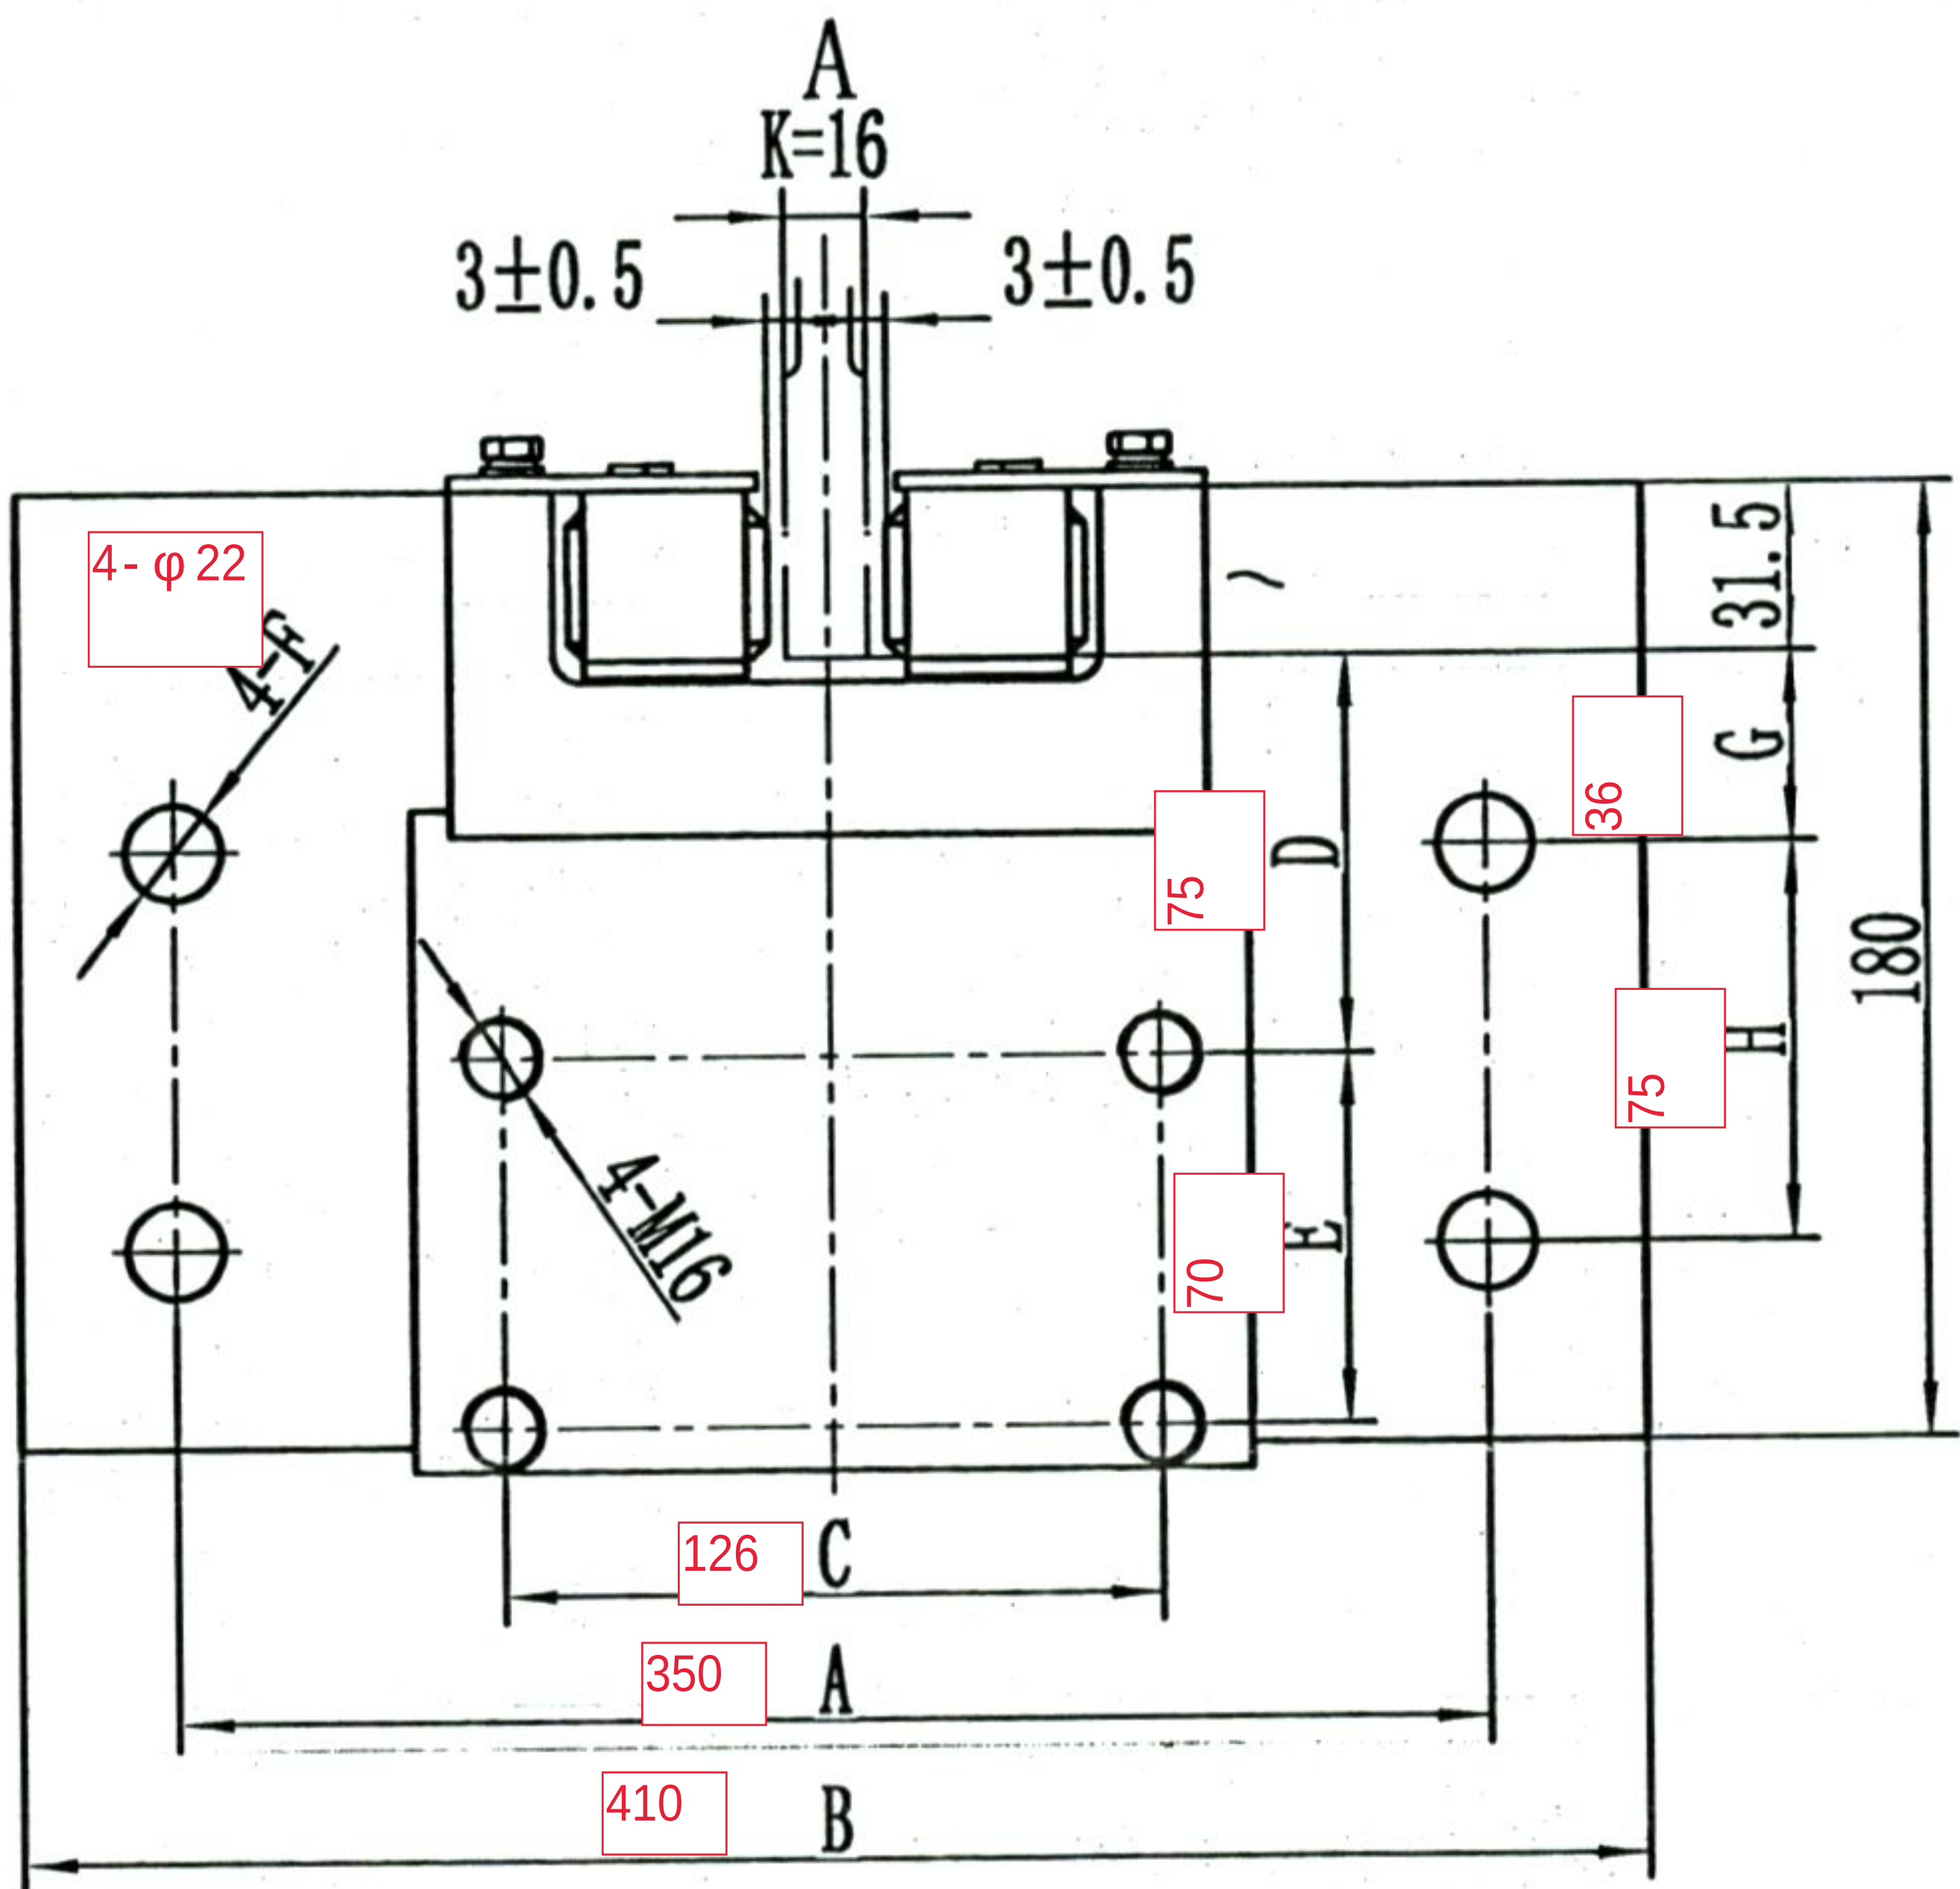
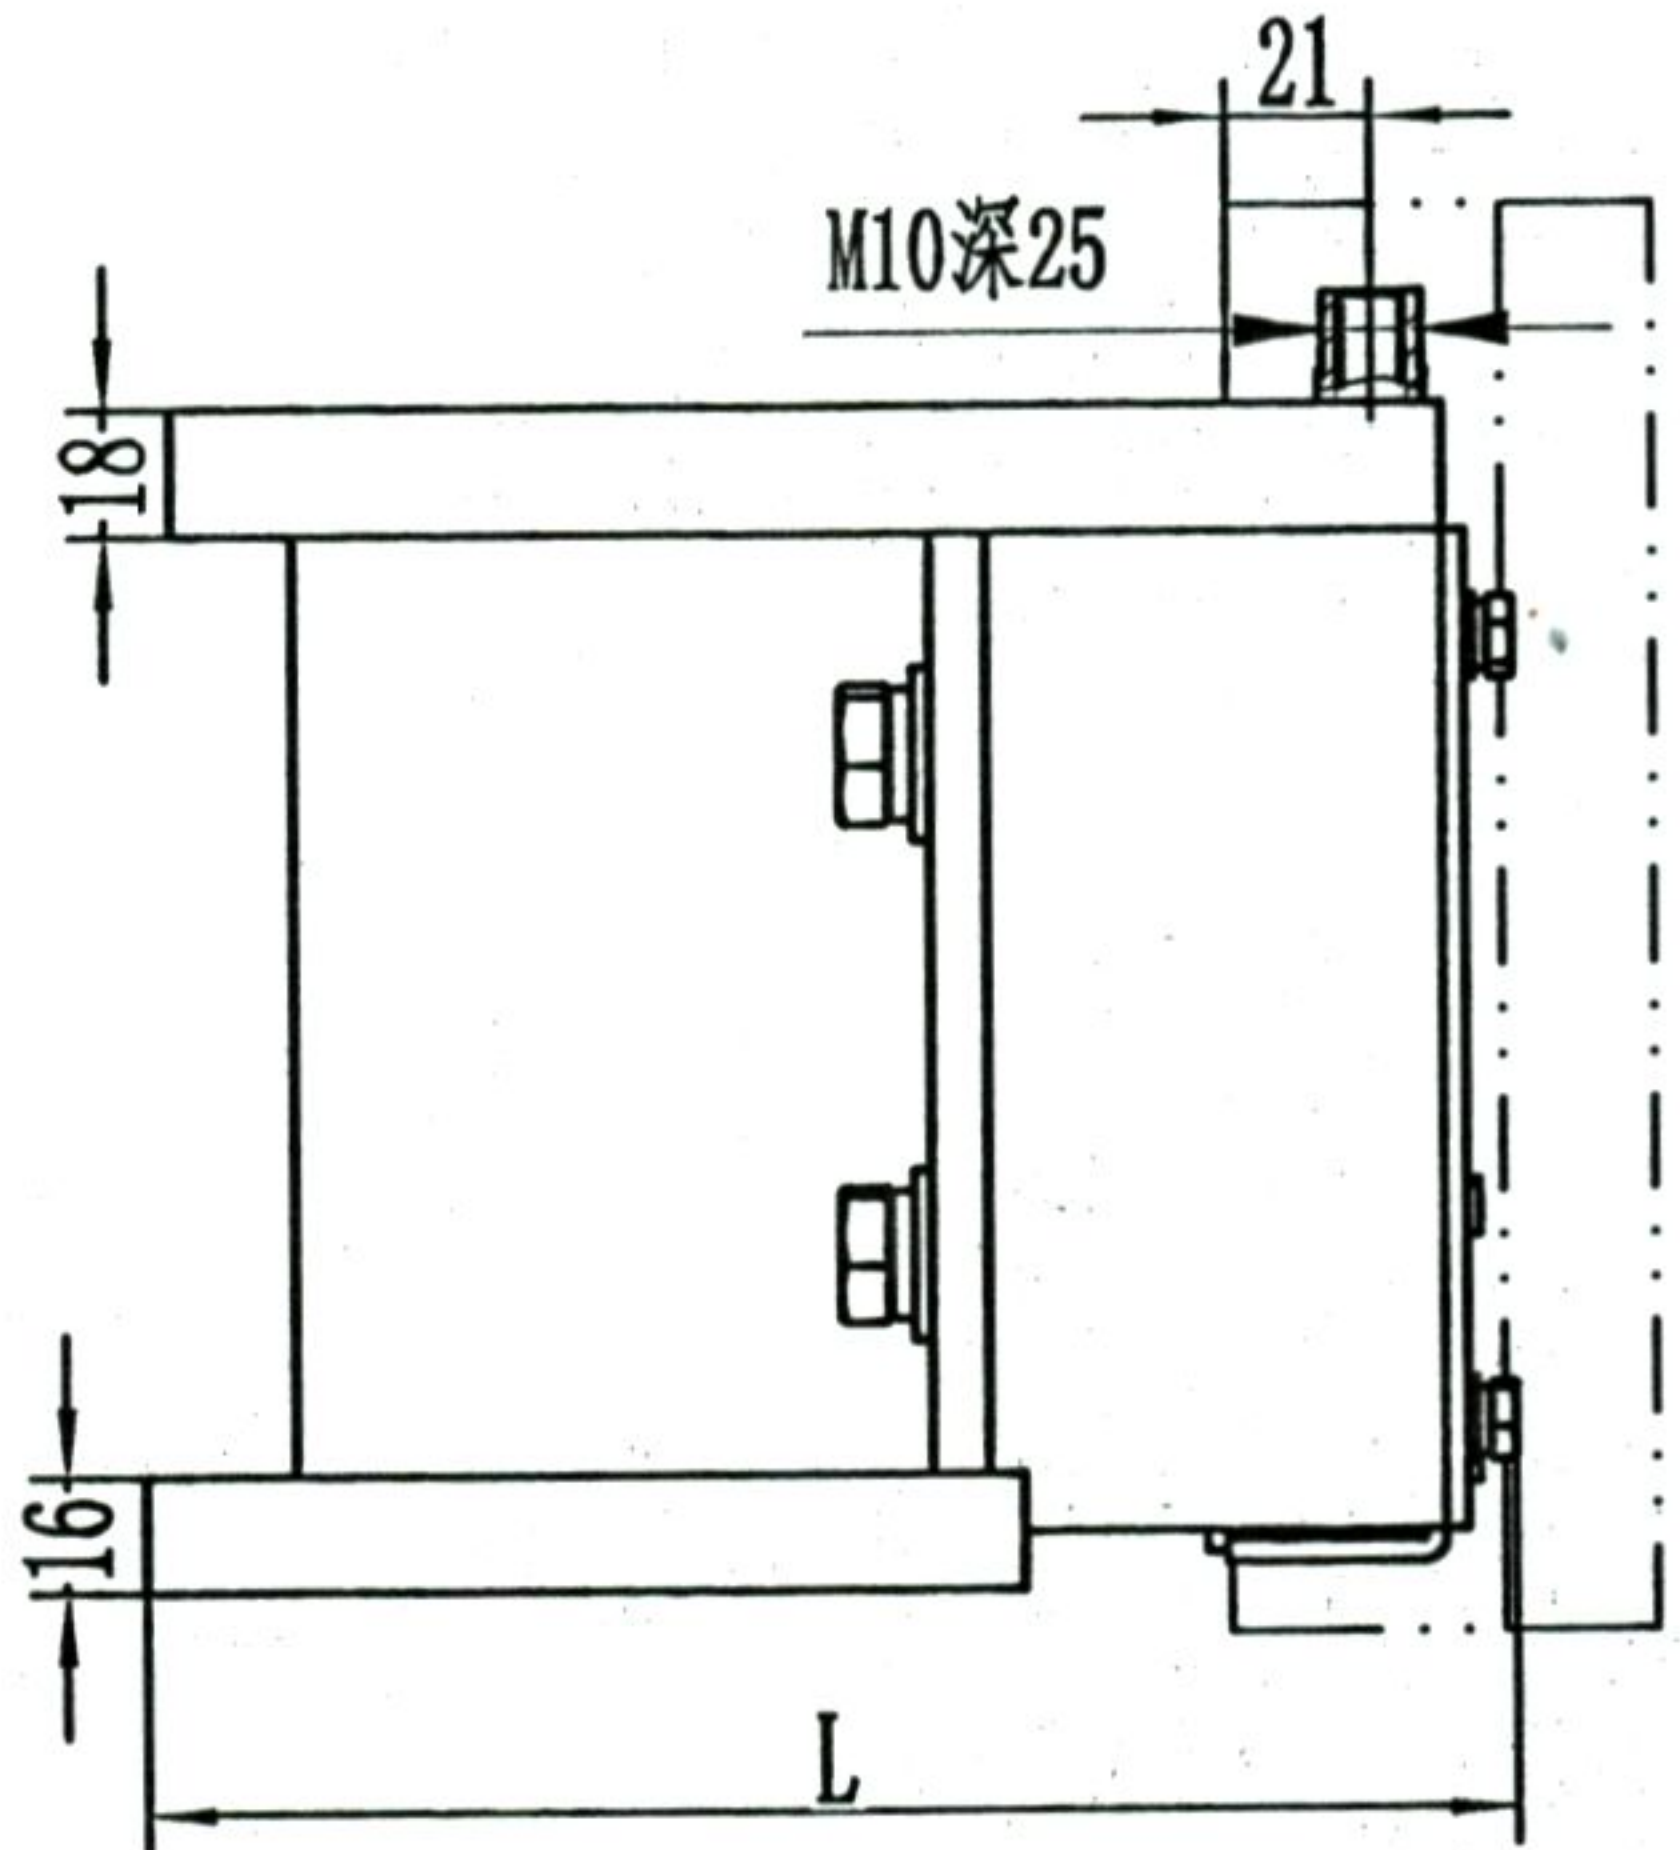


EPSS		外购件规格书			图号	YHDM4600W																																	
					名称	瞬时式安全钳																																	
序号	图号	名称	规格型号	铭牌	单重(kg)																																		
1	YHDM4600W LB-LC-	瞬时式安全钳	OX-388 (一套二件,左、右对称)	宁波奥德普	20																																		
序号	项目	主要内容																																					
1	制造厂商	宁波奥德普电梯部件有限公司																																					
2	品牌	奥德普																																					
3	适用标准	GB/T 7588.1/2、TSG T7001、TSG T7007																																					
4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤; (2) 提供国家电梯质量监督部门的检验报告; (3) 必须提供品合格证; (4) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。																																					
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。																																					
6	包装要求	防止损伤,按制造商包装要求。																																					
7 性能及参数要求																																							
电梯额定速度 (m/s)		≤0.63m/s																																					
总质量允许范围 (Kg)		(P+Q)≤13000Kg																																					
导轨面宽B (mm)		16																																					
<table border="1"> <tr> <td>LB-</td> <td>备注</td> </tr> <tr> <td>LB1</td> <td>奥德普 (中文)</td> </tr> <tr> <td>LB2</td> <td>奥德普 (英文)</td> </tr> </table>							LB-	备注	LB1	奥德普 (中文)	LB2	奥德普 (英文)																											
LB-	备注																																						
LB1	奥德普 (中文)																																						
LB2	奥德普 (英文)																																						
<table border="1"> <tr> <td>LC-</td> <td>A</td> <td>B</td> <td>C</td> <td>D</td> <td>E</td> <td>F</td> <td>G</td> <td>H</td> <td>L</td> <td>备注</td> </tr> <tr> <td>LC1</td> <td>225</td> <td>280</td> <td>110</td> <td>66</td> <td>70</td> <td>φ18</td> <td>38.5</td> <td>70</td> <td>195</td> <td>6T;匹配导靴DX-01</td> </tr> <tr> <td>LC2</td> <td>350</td> <td>410</td> <td>126</td> <td>75</td> <td>70</td> <td>φ22</td> <td>36</td> <td>75</td> <td>205</td> <td>7T;匹配导靴OX-12</td> </tr> </table>							LC-	A	B	C	D	E	F	G	H	L	备注	LC1	225	280	110	66	70	φ18	38.5	70	195	6T;匹配导靴DX-01	LC2	350	410	126	75	70	φ22	36	75	205	7T;匹配导靴OX-12
LC-	A	B	C	D	E	F	G	H	L	备注																													
LC1	225	280	110	66	70	φ18	38.5	70	195	6T;匹配导靴DX-01																													
LC2	350	410	126	75	70	φ22	36	75	205	7T;匹配导靴OX-12																													
8 其他特殊需要说明																																							
1、铭牌格式按照TSG T7007《电梯型式试验规则》;																																							
2、P+Q根据号令单指定.																																							
					设计	陆金海	26.3.9																																
					审核	张铁权	26.3.9																																
					标准化	沈海华	26.3.10																																
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	张铁权	26.3.10																																

EPSS	外购件规格书	图 号	YHDM4600W
		名 称	瞬时式安全钳

9 外形尺寸，接口要求

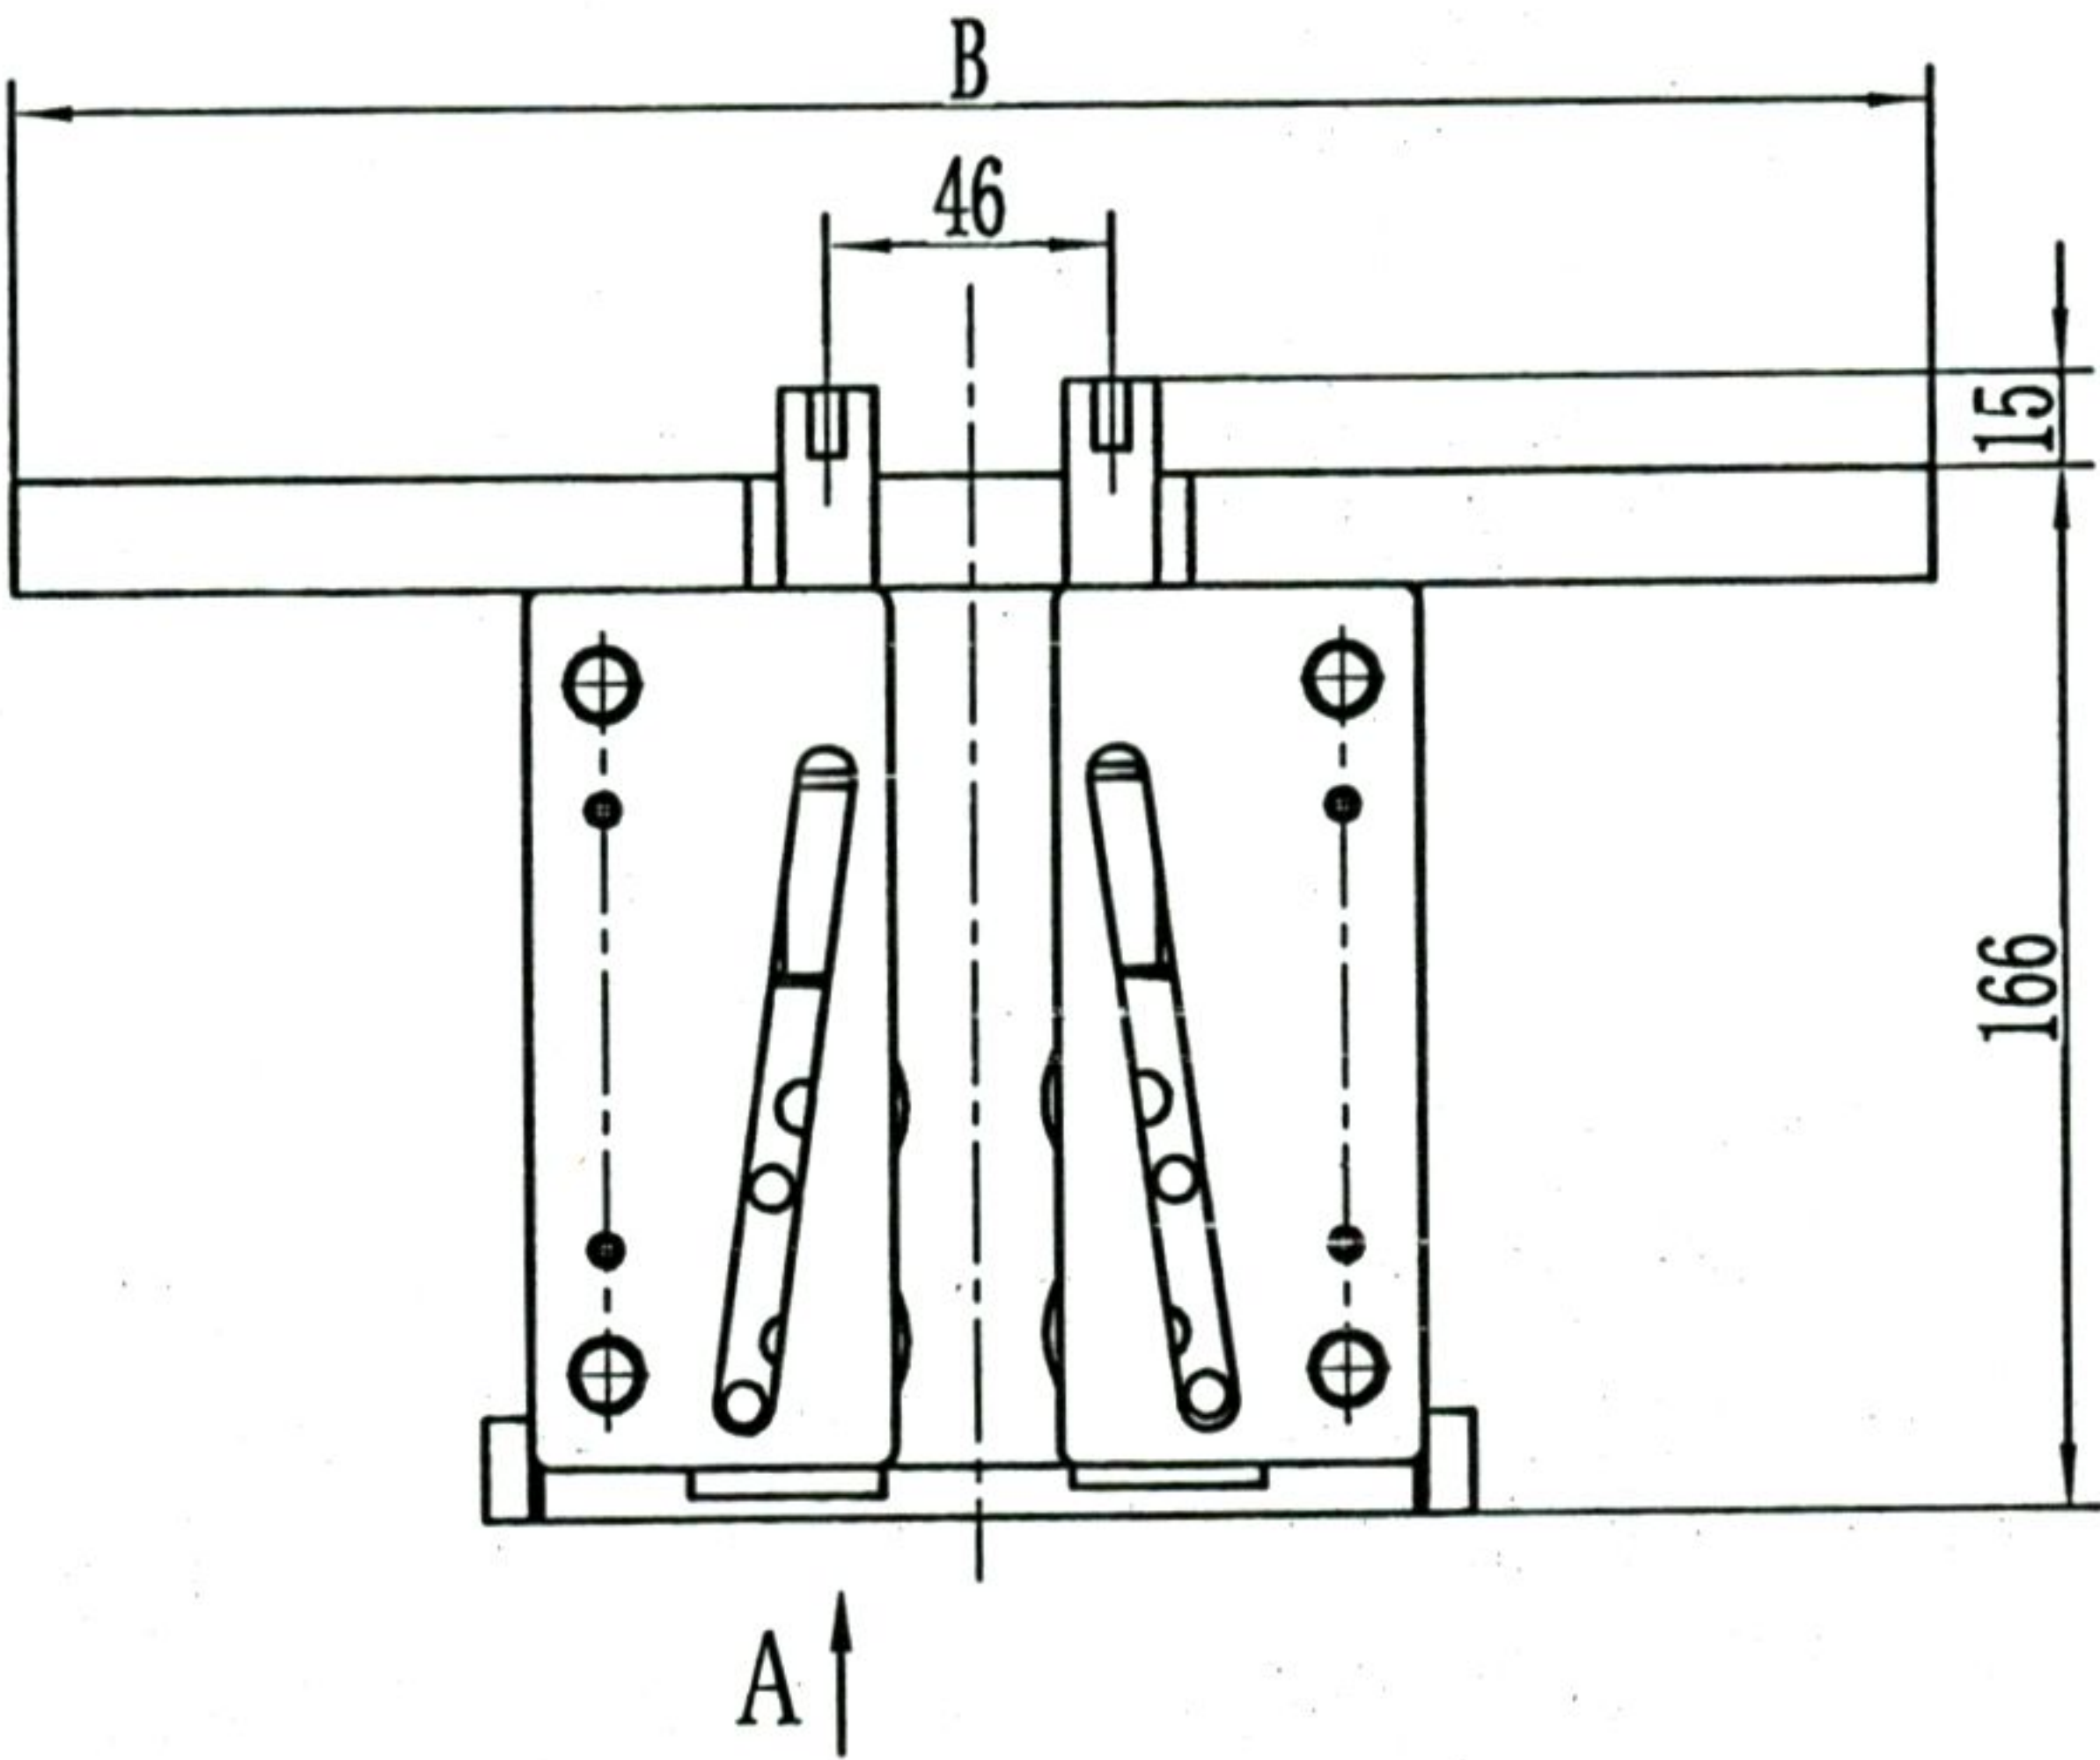

爱控文控
02