
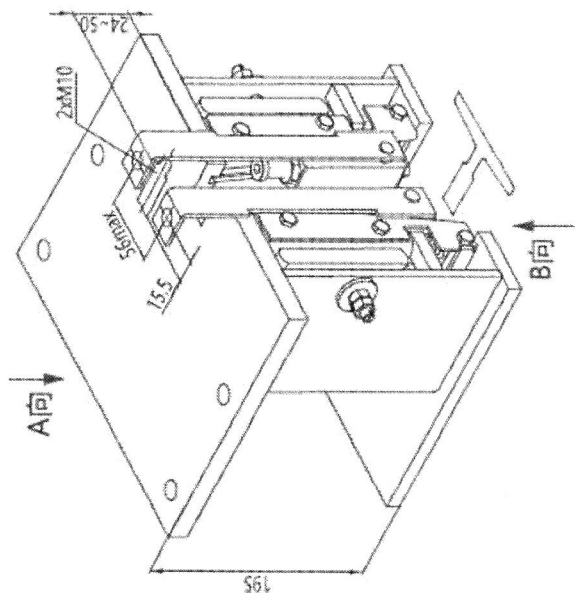
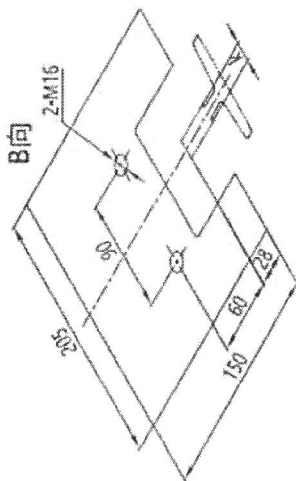


C值改为210

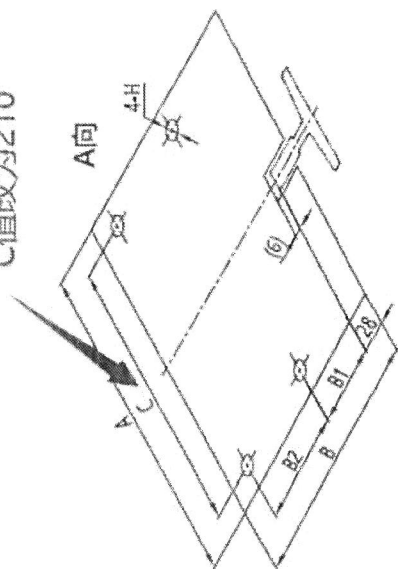

GB/EAC/CE

参数	Parameter	单位	Unit	OX-188
额定速度	Rated speed	m/s		≤2.5
总允许质量	Permissible mass	kg		1000 ~ 4000
匹配导轨	Applicable width of guide rail surface	mm		≤16 (与导轨侧面宽度 Guide rail width)
提拉形式	Pulling form			双提拉 (标配M10, 选配M8) double pulling (standard M10, optional M8)

规格号	Type	A值	B值	C值	B1值	B2值	H值	匹配号靴	Match the guide shoe
A01		260	205	220	64	90	M16	OX-029(A01)	
A02		205	205	110	64	90	M16	OX-029(A01)	
一体式 Integrated		205	205	110	70	70	M16	OX-029(A01)	注: 其它尺寸参见图