
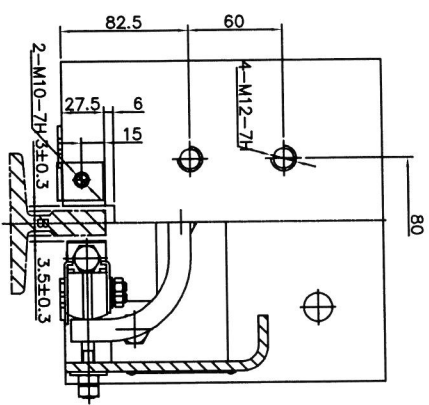


	φ50~φ76	φ8~φ30	>φ30~φ120	>φ120~φ400	>φ400~φ1000	>φ1000~2000	>2000~4000	電路距離 0.5~3 >3 角度 (毎辺) 0~10 >10~50 >50~120 >120~400 >400
	長さ φ1	φ2	φ0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	
	φ50~φ76	φ8~φ30	>φ30~φ120	>φ120~φ400	>φ400~φ1000	>φ1000~2000	>2000~4000	電路距離 0.5~3 >3 角度 (毎辺) 0~10 >10~50 >50~120 >120~400 >400
長さ φ1	φ2	φ0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	±2	電路距離 0.5~3 >3 角度 (毎辺) 0~10 >10~50 >50~120 >120~400 >400

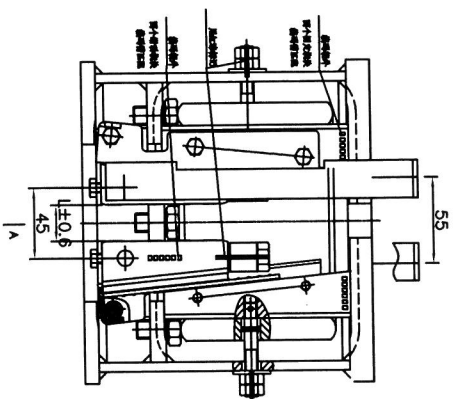

件号	额定速度 m/s	总容许质量($P+Q$) Kg	导轨状况	导轨面工作宽度 $B(mm)$	型号
MSA3H506-001	0.25V≤2.5	1200·P+Q≤3000	润滑	15.88	
MSA3H506-002	0.25V≤2.5	1200·P+Q≤3000	润滑	10	
MSA3H506-003	0.25V≤2.5	3600·P+Q≤4000	润滑	15.88	
MSA3H506-004	0.25V≤2.5	4200·P+Q≤4400	润滑	16.88	
MSA3H506-005	0.25V≤2.5	1200·P+Q≤3000	润滑	16	
MSA3H506-006	0.25V≤2.5	3000·P+Q≤3600	润滑	16	
MSA3H506-007	0.25V≤2.5	3600·P+Q≤4000	润滑	16	
MSA3H506-008	0.25V≤2.5	4200·P+Q≤4400	润滑	16	
MSA3H506-009	2	1200·P+Q≤3000	润滑	16	
MSA3H506-010	2	3000·P+Q≤3600	润滑	16	
MSA3H506-011	2	3600·P+Q≤4000	润滑	16	
MSA3H506-012	2	4200·P+Q≤4400	润滑	16	
MSA3H506-013	2.5	1200·P+Q≤3000	润滑	16	
MSA3H506-014	2.5	3000·P+Q≤3600	润滑	16	
MSA3H506-015	2.5	3600·P+Q≤4000	润滑	16	
MSA3H506-016	2.5	4200·P+Q≤4400	润滑	16	
MSA3H506-017	1	1200·P+Q≤3000	润滑	16	
MSA3H506-018	1	3000·P+Q≤3600	润滑	16	
MSA3H506-019	1	3600·P+Q≤4000	润滑	16	
MSA3H506-020	1	4200·P+Q≤4400	润滑	16	
MSA3H506-021	1.5	1200·P+Q≤3000	润滑	16	
MSA3H506-022	1.5	3000·P+Q≤3600	润滑	16	
MSA3H506-023	1.5	3600·P+Q≤4000	润滑	16	
MSA3H506-024	1.5	4200·P+Q≤4400	润滑	16	
MSA3H506-025	1.75	1200·P+Q≤3000	润滑	16	
MSA3H506-026	1.75	3000·P+Q≤3600	润滑	16	
MSA3H506-027	1.75	3600·P+Q≤4000	润滑	16	
MSA3H506-028	1.75	4200·P+Q≤4400	润滑	16	

用于设备号: 26ML-02041

- 技术要求
1. 安全销选用电液调速速度 $v=0.25\sim 2.5\text{m/s}$, 销面自重与额定总载荷 $(P+Q)$ 为 $0.001\sim 0.0004\text{kg}$, 实际应用范围不宜超过允许质量上 1.5% ;
 2. 安全销选用材料硬度 $\geq \text{HB}143$, 导轨工作面宽度 $B=10\sim 15.88\sim 16\text{mm}$, 且导轨表面的防锈油必须用合适的清洗剂加以清除干净;
 3. 固定块状与物体之间的运动面刻一HM46抗磨液压油;
 4. 装设时两滑动块状摩擦面间的中心面与物体四槽的中心线偏差 <0.2 ;
 5. 两滑动块状最大行程 $\leq 69\text{mm}$ 。

[illegible]