
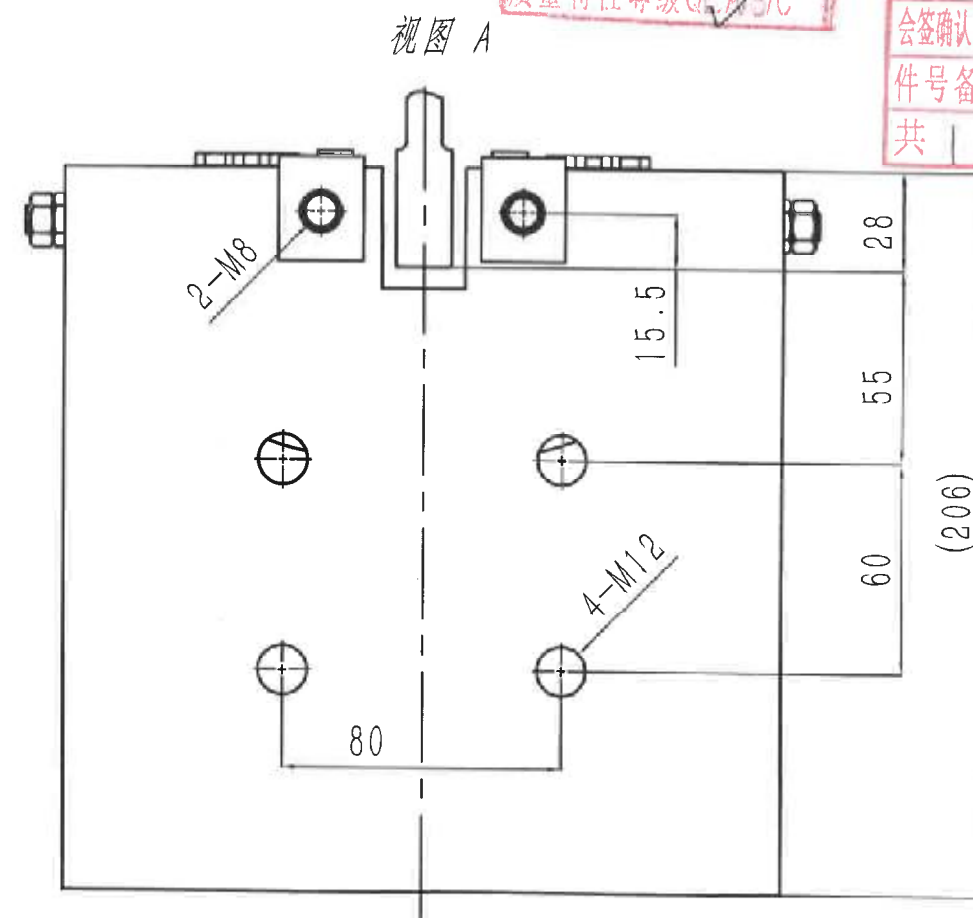
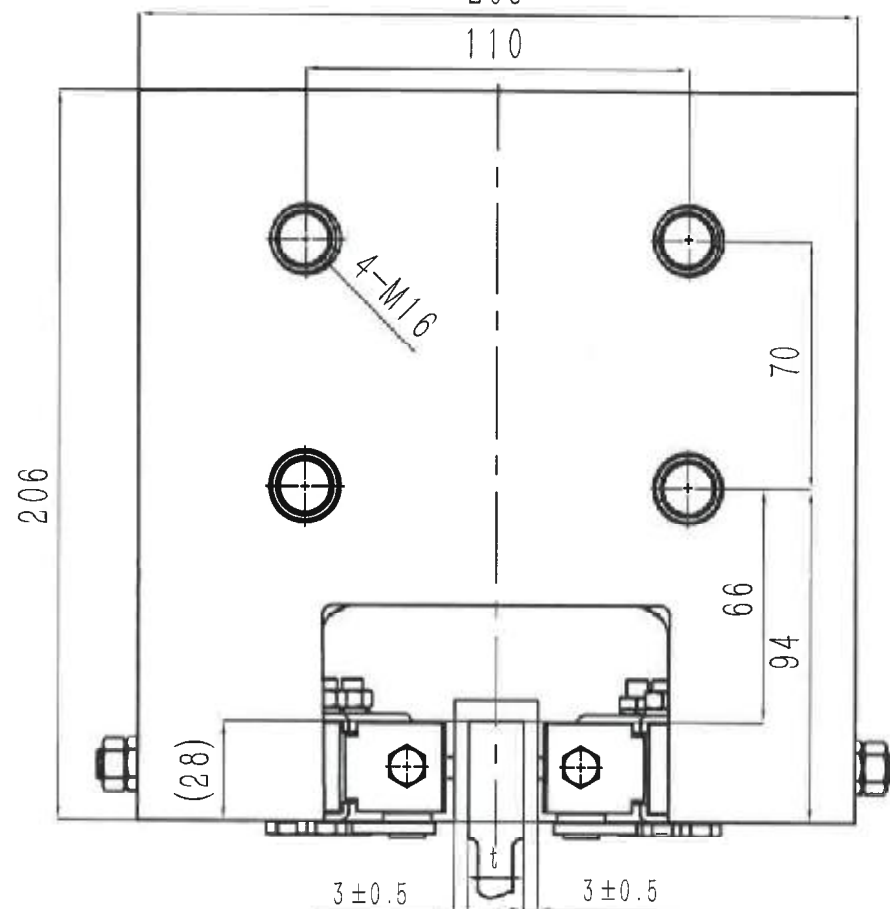


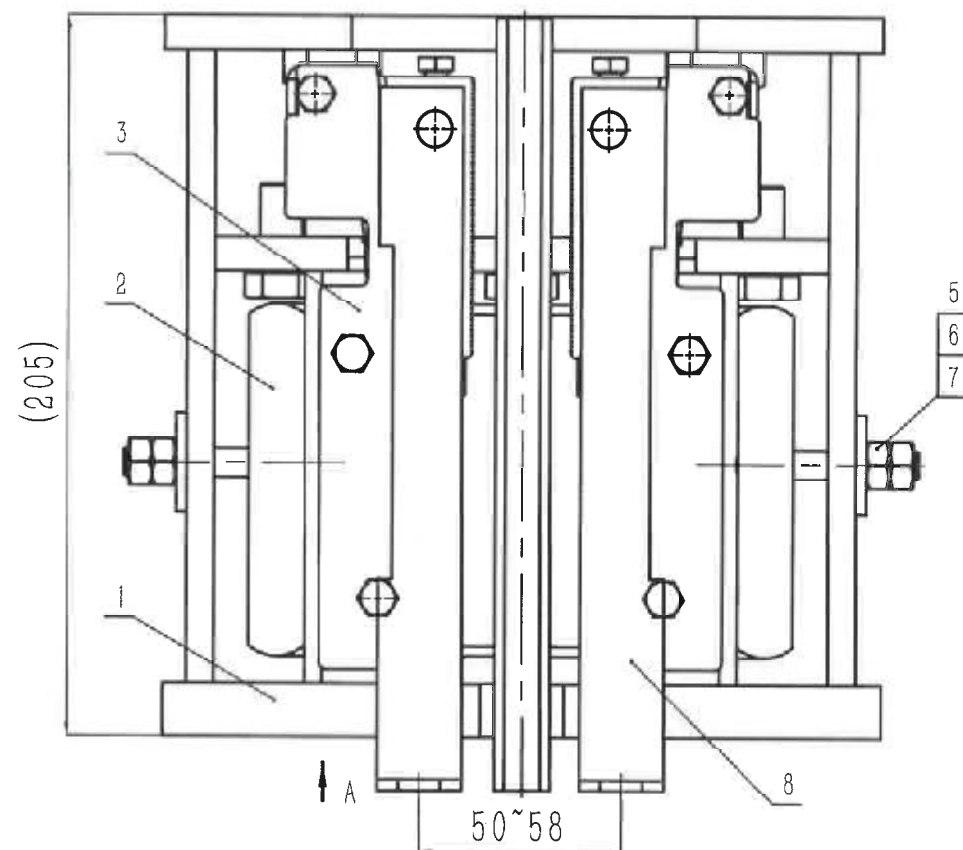

视图 A

质量特性等级 Q: A/C

众能对应图号	TZA2682ABN	确认	陈和凡
会签确认日期	2021.8.2	批准	高晓
件号备注			
共	页	第 1 页	授权 TPM21168

技术说明

1. 本件适用于额定速度 0.25-2.5m/s, 系统质量 $P+Q \leq 6000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
2. 可匹配导轨规格有: 10/15.88/16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);
3. 本件按西子重工 B04 接口编码绘制确定。

西子重工: B04

西子重工工件号	系统质量 (kg)	导轨规格 (mm)	额定速度 (m/s)
TZA2682ABN001	$500 \leq V \leq 5200$	16	1
TZA2682ABN002	$5200 \leq V \leq 5400$		
TZA2682ABN003	$5400 \leq V \leq 5600$		
TZA2682ABN004	$5600 \leq V \leq 5800$		

借(通)用件登记
旧底图总号

底图总号

签字

日期

总装图

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX-188A

标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计	21	21.08.23	标准化					
校对								
审核	21	21.8.24					17.60	1:2
工艺			批准	21.8.24		共	张	第 张