
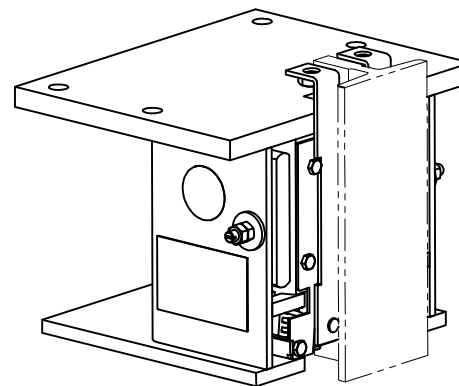


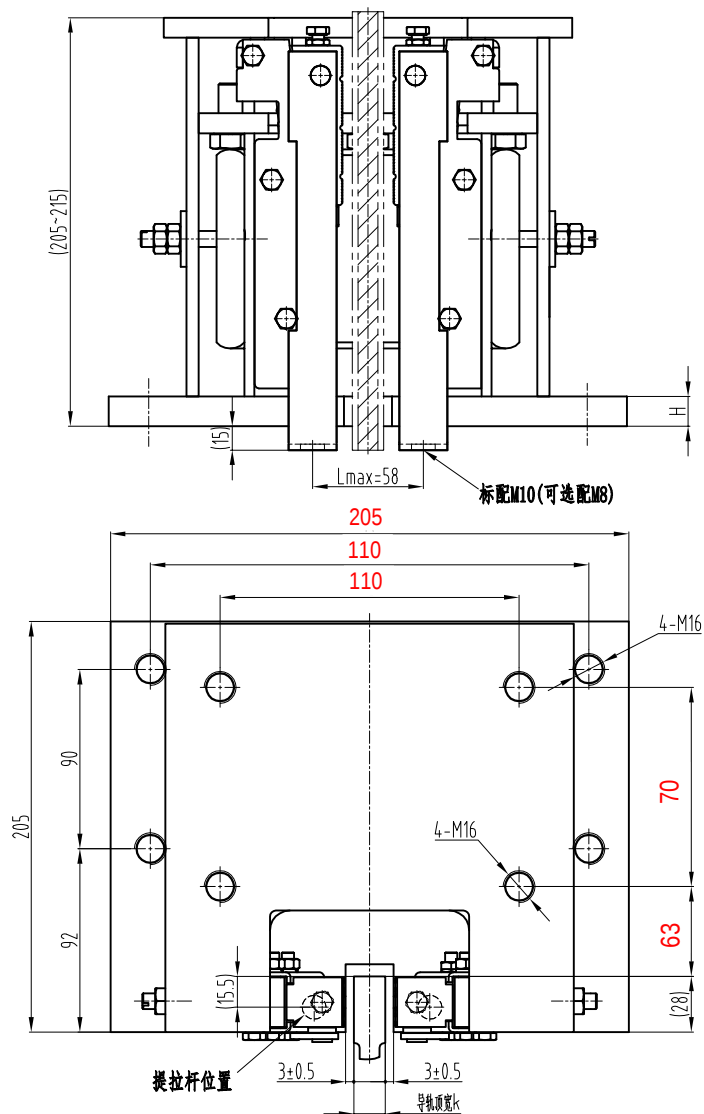

型号	A	C	D1	D2	G	匹配导轨
A01	260	220	45	100	150	OX-T22(A03)
A02	205	110				
③ A03	260	220	63	70	110	OX-02
③ A04	205	110				

H值取值参考表 ③

C	H
≤260	16
260<B≤299	18
300≤B≤329	20
330≤B≤349	22
350≤B≤360	25

技术要求:

1.本件适用额定速度:≤2.5 m/s,允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告;生产时需注明参数要求;

2.本图按配OX-T22导轨绘制,如配用其它导轨需注明参数(如按照导轨OX-310F(A01)为例,注明参数为:73-100x150/4-M16)

第一视角				实施日期				宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO.,LTD.			
CC 关键特性								总装图			
设计	尹龙万	2022.07.23	标准化					阶段标记	重量	比例	渐进式安全钳 OX-188A
③	3	图纸整体更换新版;增加H值取值参数表;增加A03和A04参数表。	胡建升	2022.07.23	审核	刘晶	2022.07.23	A		1:2.5	
标记	处数	更改内容	签名	年月日	工艺		批准	白卫宏	2022.07.23	第 1 张 共 1 张	

图幅: A3 Ver 1.1