
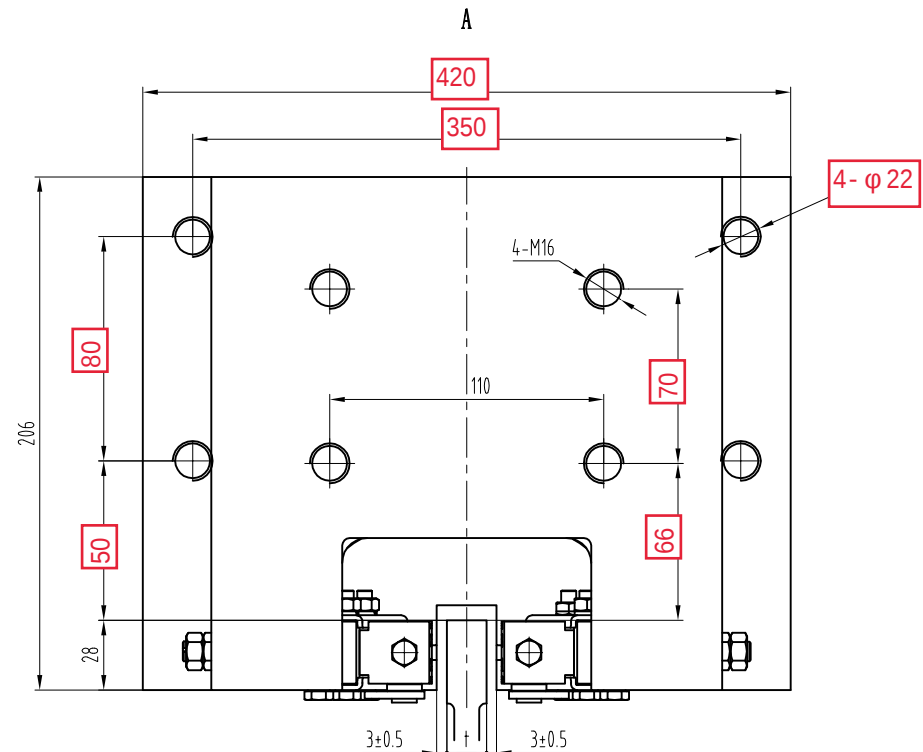


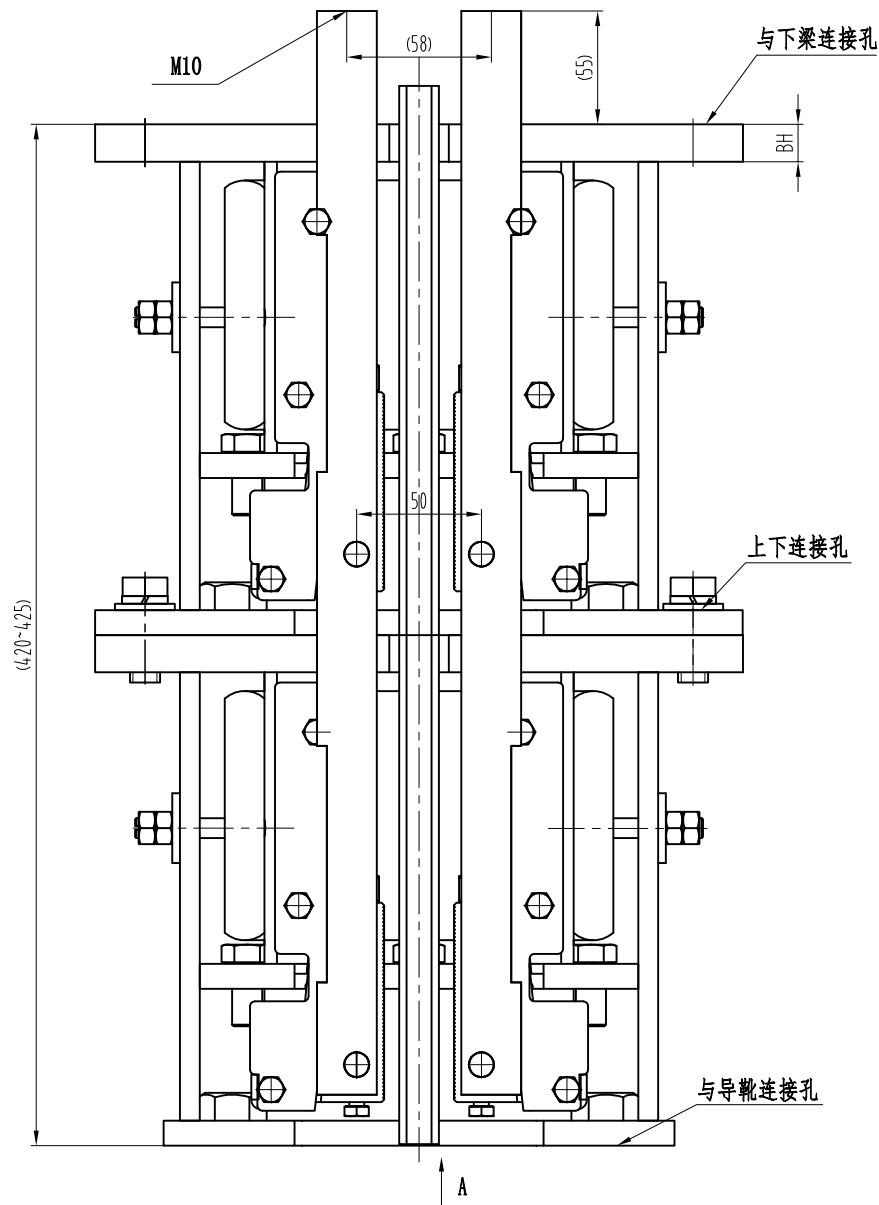

H值(板厚)取值参考表 ③

| B         | BH |
|-----------|----|
| ≤280      | 20 |
| 280<B≤330 | 22 |
| 330<B≤360 | 25 |

技术要求

- 1、本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$ , 系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$  (具体以有效期内报告参数为准);
- 2、可匹配导靴规格有15.88、16 (以导靴顶面宽度参数确定, 导靴参数相应国家标准)。

图幅: A3 Ver 1.1

| 标记 | 处数 | 更改内容                 | 签名 | 年月日 | 设计 | 尹龙万 | 2022.07.05 | 标准化 | 实施日期 | 第一视角       | 关键特性 | CC | 总装图 | 阶段标记  | 重量    | 比例  | 渐进式安全钳      |
|----|----|----------------------|----|-----|----|-----|------------|-----|------|------------|------|----|-----|-------|-------|-----|-------------|
| ③  | 1  | 图纸整体更换新版; 增加BH值取值参数表 |    |     | 审核 | 周正  | 2022.07.05 |     |      |            |      |    |     | A     |       | 1:2 | OX-188A(5t) |
|    |    |                      |    |     | 工艺 | 尹龙万 | 2022.07.05 | 批准  | 白卫宏  | 2022.07.05 |      |    |     | 第 1 张 | 共 1 张 |     |             |