


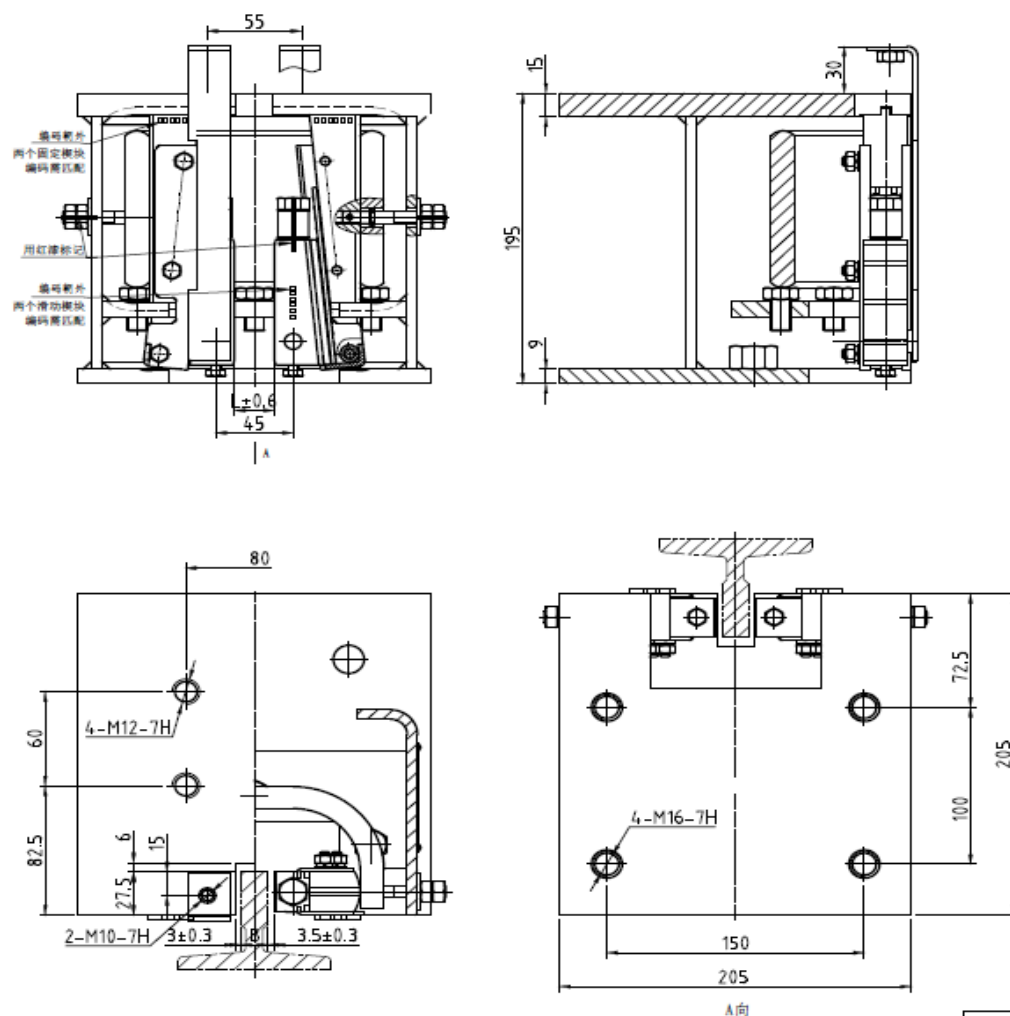

技术要求

1. 本安全钳适用电梯额定速度 $V=0.25-2.5\text{m/s}$, 轿厢自重与额定总载荷 $(P+Q)$ 为 $1000-4000\text{kg}$;
2. 本安全钳适用导轨硬度 $< \text{HB143}$, 导轨工作面宽度 $B=10、15.88、16\text{mm}$, 且导轨表面的防锈油务必用合适的清洁剂加以清除干净;
3. 固定楔块与钳体之间的运动面涂 $L-\text{HM46}$ 抗磨液压油;
4. 装配时两滑动楔块摩擦面间距的中心面与钳体凹槽的中心面偏差 < 0.2 ;
5. 两滑动楔块最大行程 69mm 。

件号	额定速度	适用 $(P+Q)$ 范围(kg)	导轨面宽	型号
YSFS3H506001	2	$1100 \leq P+Q \leq 2500$	16	OX-188
YSFS3H506002	2	$2500 \leq P+Q \leq 3600$	16	
YSFS3H506003	2	$2400 \leq P+Q \leq 4000$	16	
YSFS3H506004	2			
YSFS3H506005	2.5	$1100 \leq P+Q \leq 2500$	16	
YSFS3H506006	2.5	$2500 \leq P+Q \leq 3600$	16	
YSFS3H506007	2.5	$2400 \leq P+Q \leq 4000$	16	
YSFS3H506008	2.5			
YSFS3H506009	1	$1100 \leq P+Q \leq 2500$	16	
YSFS3H506010	1	$2500 \leq P+Q \leq 3600$	16	
YSFS3H506011	1	$2400 \leq P+Q \leq 4000$	16	
YSFS3H506012	1			
YSFS3H506013	1.5	$1100 \leq P+Q \leq 2500$	16	
YSFS3H506014	1.5	$2500 \leq P+Q \leq 3600$	16	
YSFS3H506015	1.5	$2400 \leq P+Q \leq 4000$	16	
YSFS3H506016	1.5			
YSFS3H506017	1.75	$1100 \leq P+Q \leq 2500$	16	
YSFS3H506018	1.75	$2500 \leq P+Q \leq 3600$	16	
YSFS3H506019	1.75	$2400 \leq P+Q \leq 4000$	16	
YSFS3H506020	1.75			

						宁波奥德普			
标记	处数	分区	更改文件号	签名	年月日				安全钳
设计			标准化			阶段标记	重量	比例	YSFS3H506
校对						-	-	0kg	
审核						-	-	1:3	
工艺			批准			共 1 张 第 1 张			