
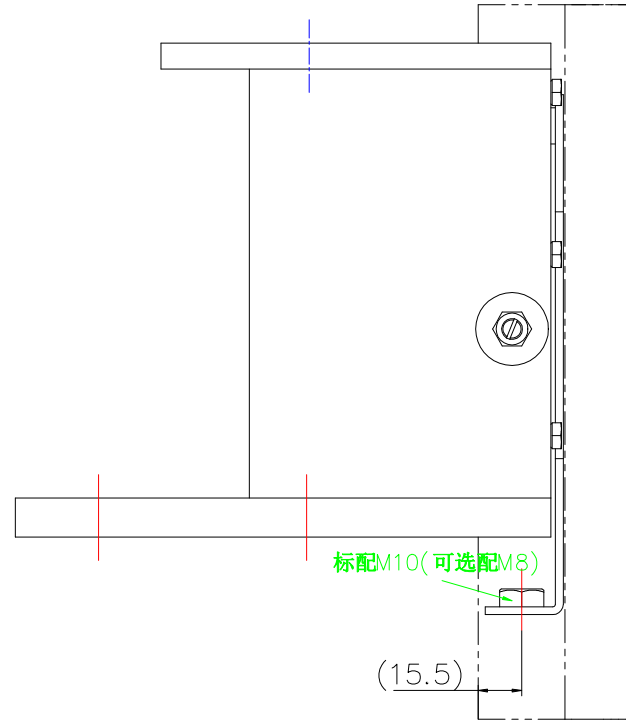


881-X0

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188	渐进式	000~4000kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉(标配M10)	轿厢侧、对重侧

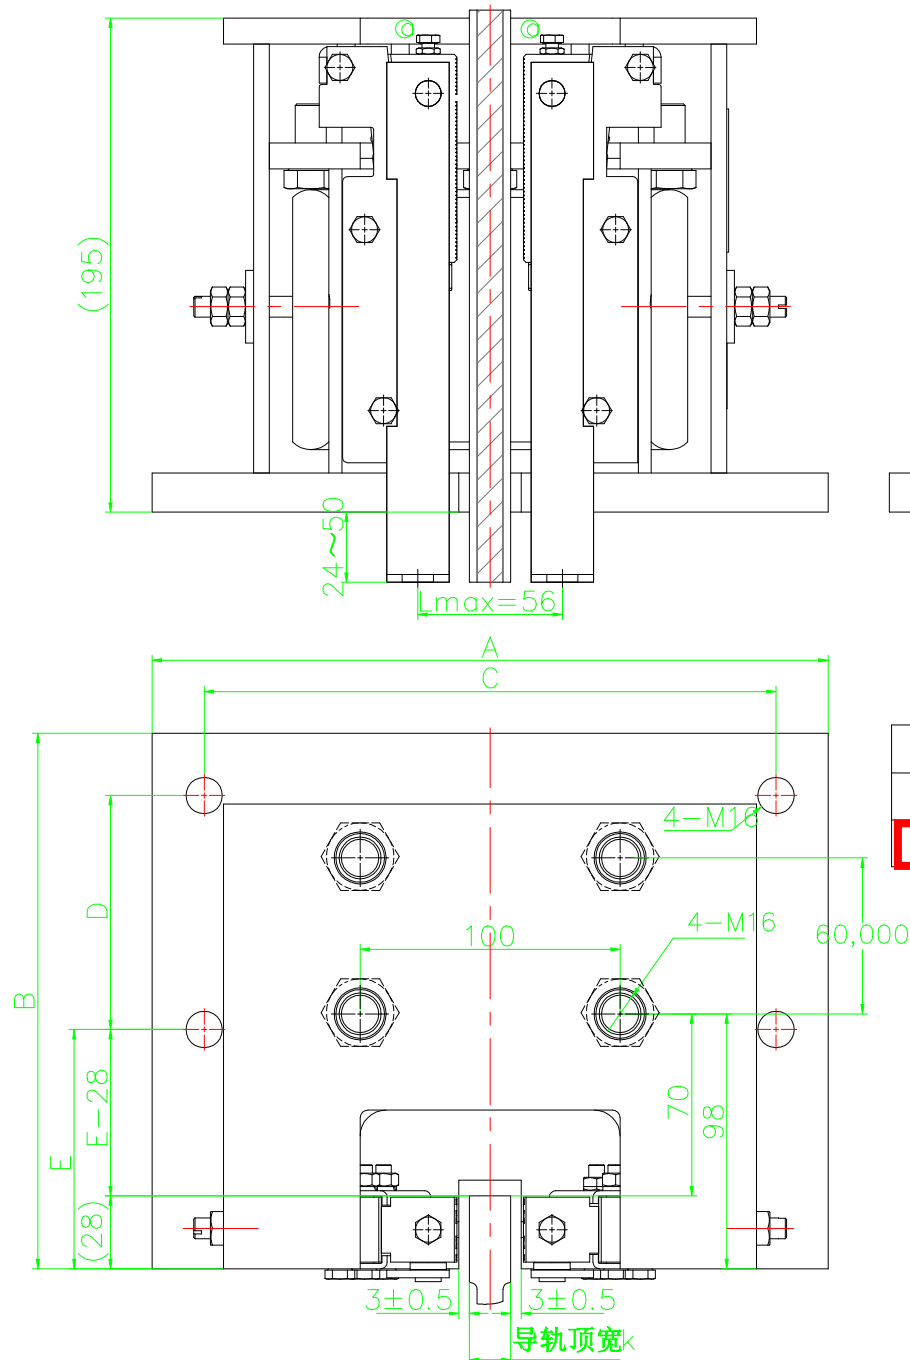

型号	A	B	C	D	E	匹配导轨
A01	200	206	220	90	92	OX-02
A02	206		110			9

1. 本件适用额定速度: ≤ 2.5 m/s, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;
2. 本图按配OX-029导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数(如按照导轨OX-310F

(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

2				总装图				宁波奥德普电梯部件有限公司			
标记 处数 分 区 文件更改 姓名 年、月、日				阶段标记				重量 比例			
设计 周正 20190708				A				17.671:2			
校 对				共				张 第			
审 核 舒佳乐 20190708				批 准				张			
工 艺				OX-188							