


OX188A(5t)

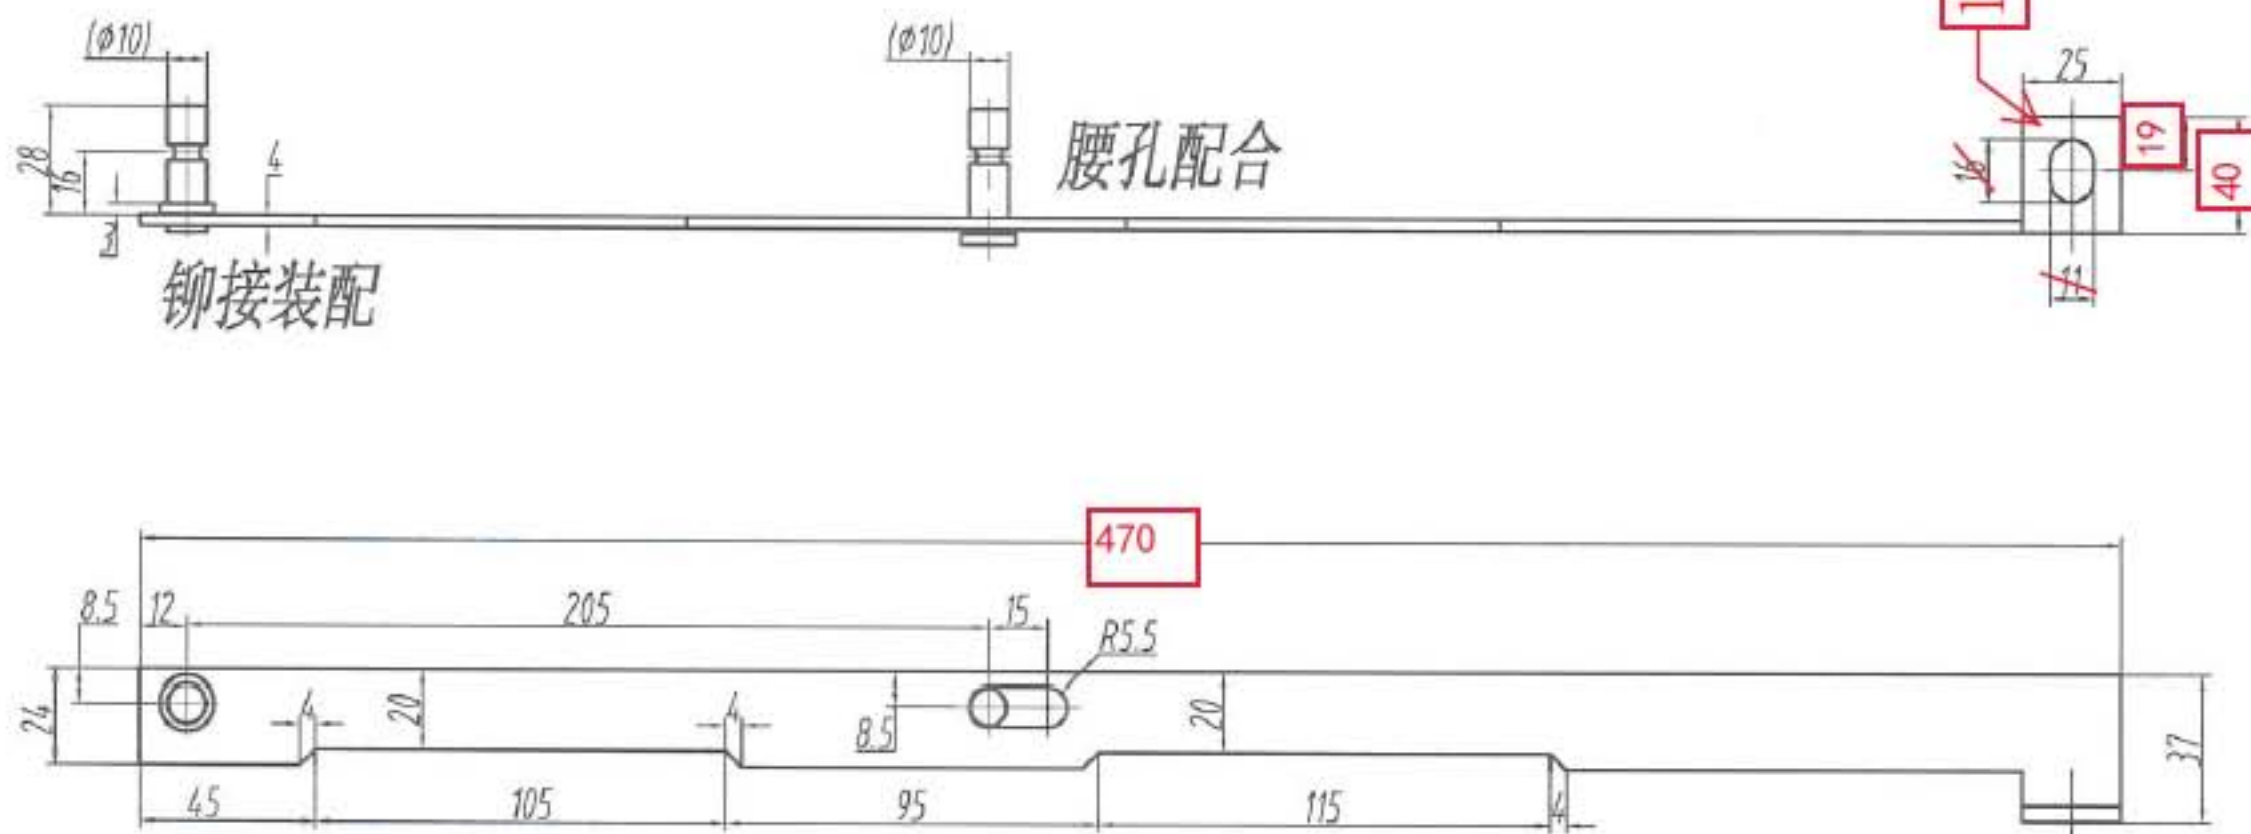

一套左右各两件

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 系统质量 $P+Q \leq 6000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
2. 可匹配导轨规格有: 10、15.88、16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照相应国家标准);

借(通)用件登记
出图总号

底图总号


签字

日期

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						渐进式安全钳		
标记	处数	分区	文件更改号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				18.86	1:2
校对								
审核								
工艺			批准			共 张	第 张	

OX188A(5t)

附图 11: OX-188A (5T)

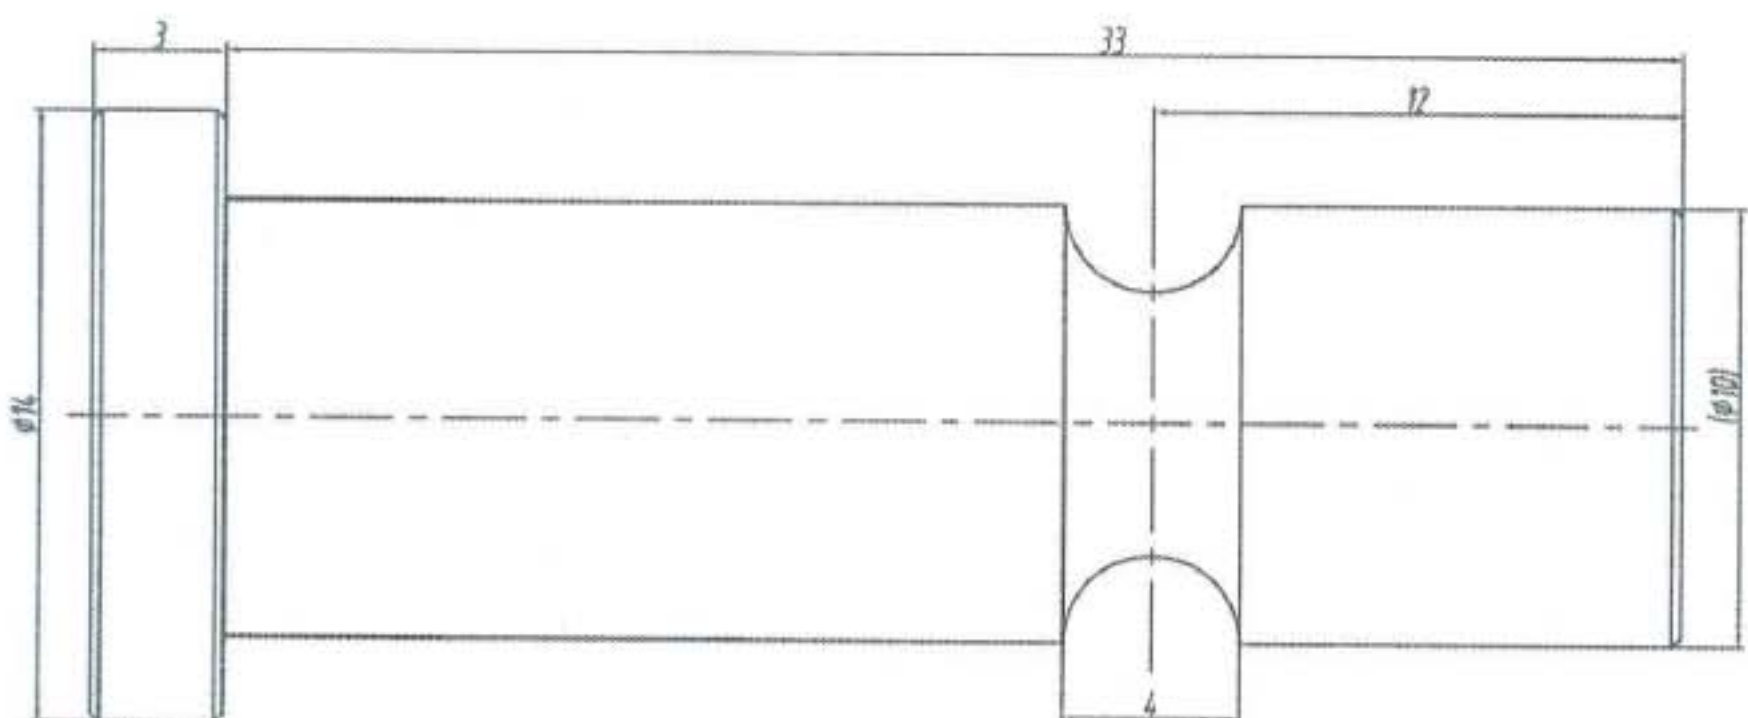

一套4件

技术说明

1. 本安全钳子额定速度 $\leq 2.5m/s$, 额定质量 $\leq 4000kg$ (该系列安全钳子参数仅供参考);
2. 可适配导轨规格为: 10, 15, 20, 30 (以导轨表面宽度为准, 详细参数请参见说明书);

						宁波奥德电梯部件有限公司		
						渐进式安全钳		
						OX188A(5T)		
图号	比例	分 数	材料代号	备 注	备 注	设计单位	设计	校核
设计								
校核								
审核								
工艺								

OX188A(5T)
OX188A(5T)
OX188A(5T)
OX188A(5T)
OX188A(5T)
OX188A(5T)
OX188A(5T)
OX188A(5T)
OX188A(5T)
OX188A(5T)