
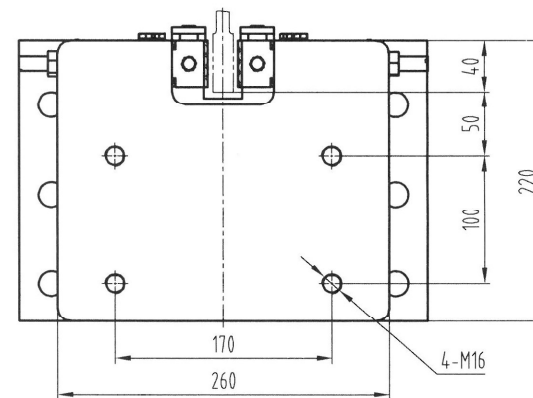
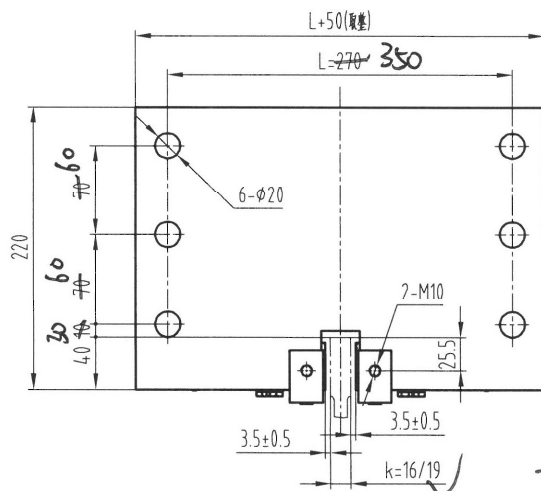
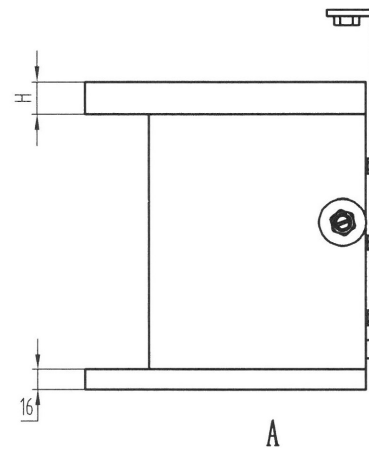


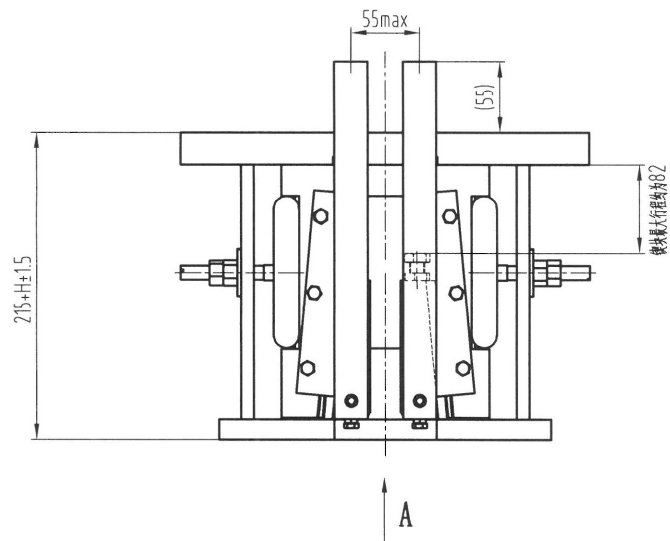

H值取值参考值

L	H
≤324	25
325<L≤360	30
361<L≤400	35

技术要求

1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75 \text{ m/s}$, $P+Q=6500 \sim 13000 \text{ kg}$, 导轨导向面宽度16mm、19mm的电梯(具体以型式试验报告为准)。

10X-198B-2N20260007 $V=1.0 \text{ m/s}$ $D=9505 \text{ kg}$

第一视角

实施日期

CC 关键特性

设计 胡建升 25.04.11 标准化

审核

工艺

批准



宁波奥德普电梯部件有限公司
NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.

安全钳

阶段标记 重量 比例

1:4

第 1 张 共 2 张

X198B0000