
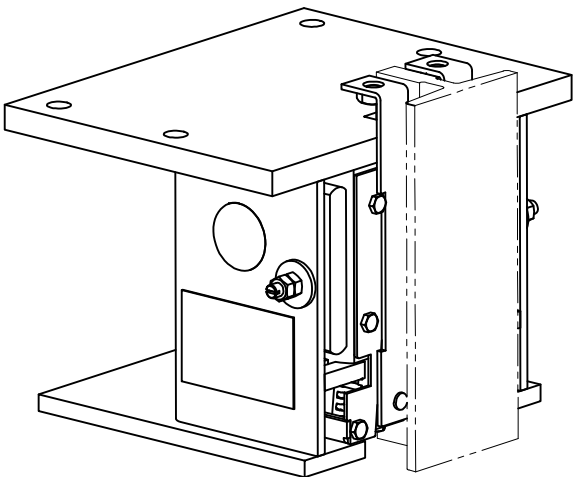


OX-188AJ

安全钳型号	安全钳类型	允许系统质量	额定速度	导轨宽度	提拉形式	安装位置
OX-188AJ	渐进式	600~700kg	≤2.5m/s	≤16mm	双提拉 (标配M10)	轿厢侧、对重侧

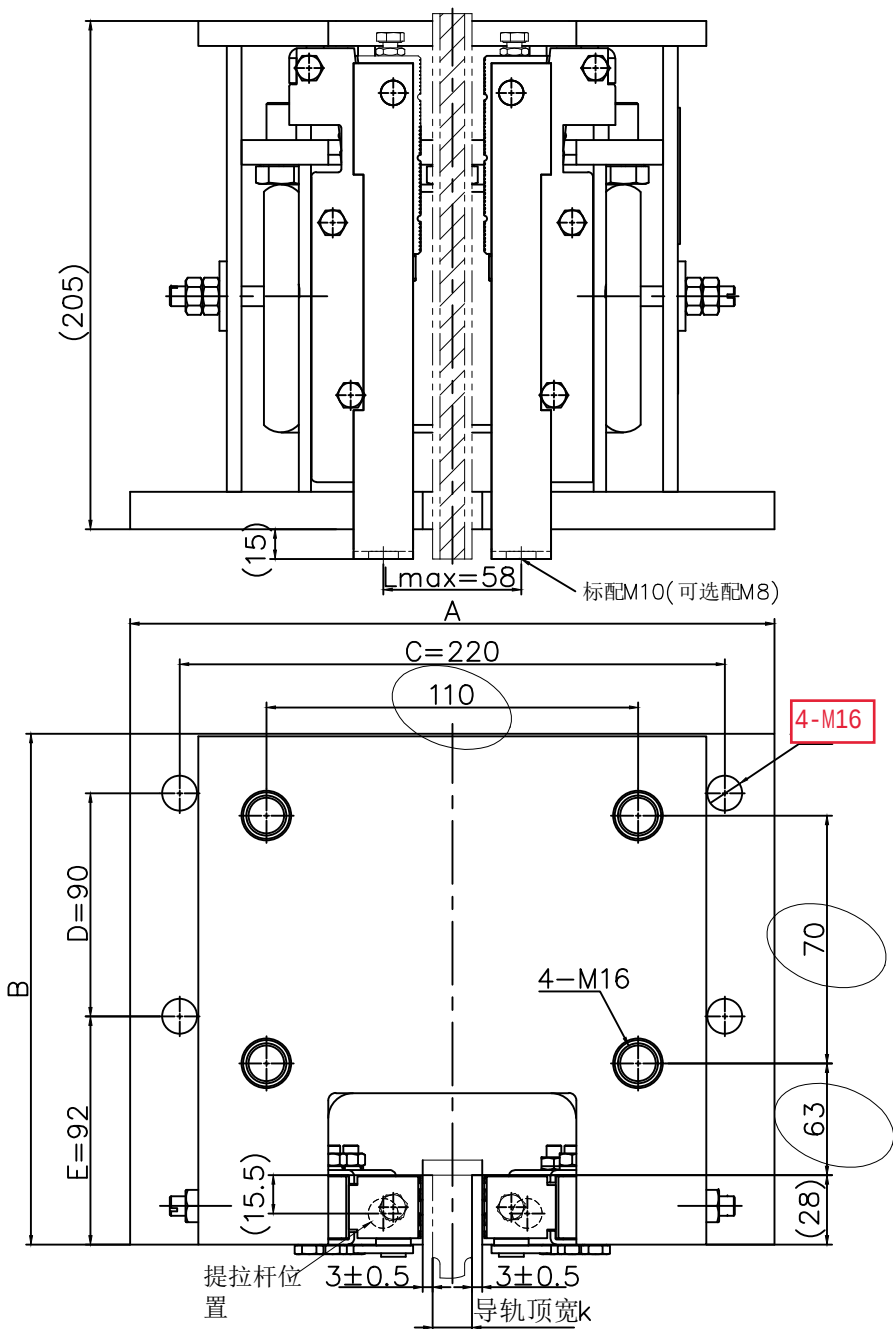

技术要

- 求: 1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5 \text{ m/s}$, 允许系统质量(P+Q)需参照有效的型式试
告; 生产时需注明参数要求;
2. 本图按配OX-T22导轨绘制, 如配用其它导轨需注明参数(如按照导轨OX-
(A01)为例, 注明参数为: 73-100×150/4-M16)

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

				总装图				宁波奥德普电梯部件有限公			
标记处数分区分文件更改				设计周正				阶段标记			
校对				审核舒佳				重量			
工艺				批准				比例			
								1:2			
								共 1 张 第 1 张			
								OX-188AJ			