
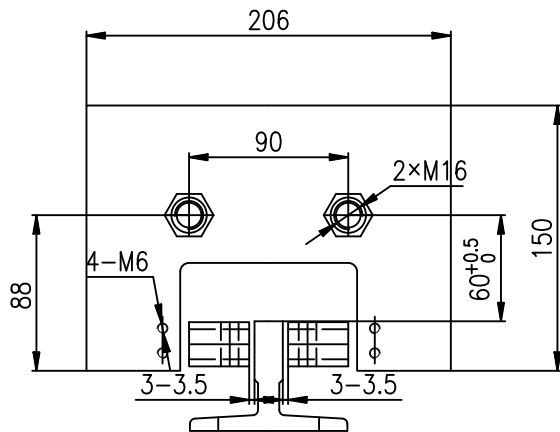
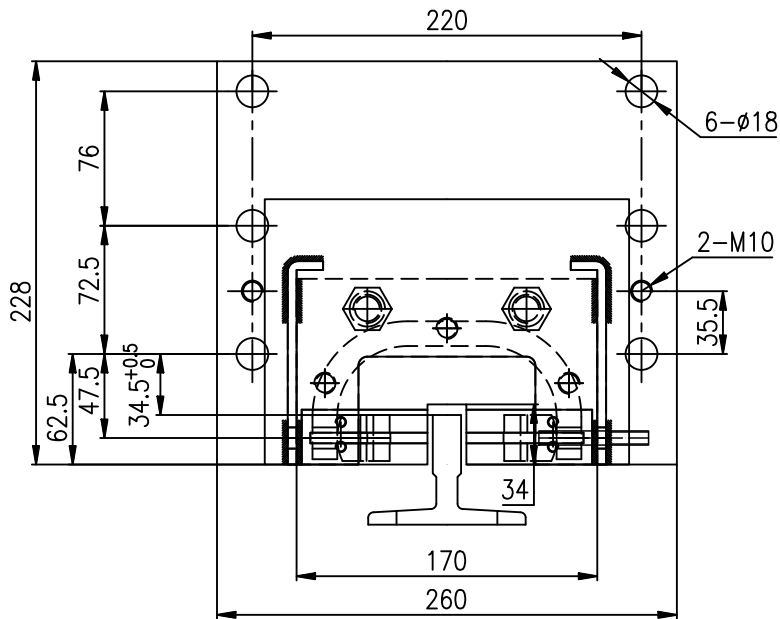


线性尺寸分段	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-4000	倒圆R/倒角C	0.5-3	>3-6	>6	短边尺寸分段	0-10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
未注中等级公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2	未注中等级公差	±0.2	±0.5	±1	未注中等角度公差	±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

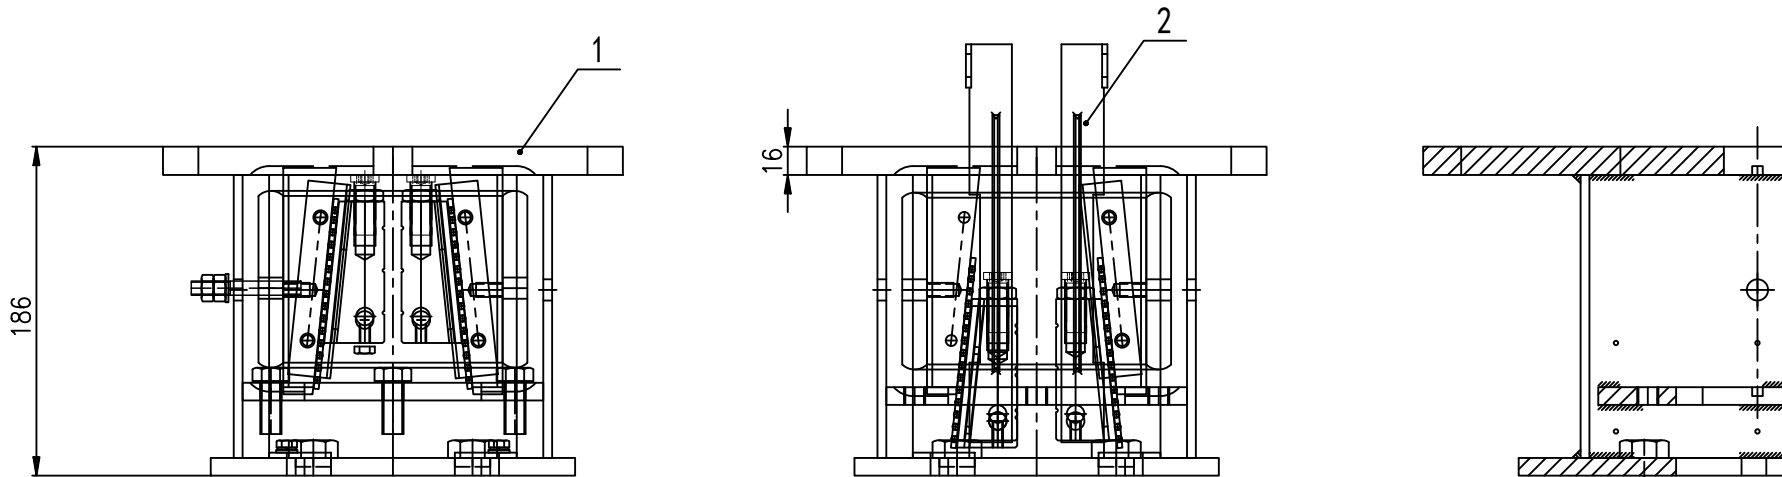

202604709

- 技术要求
- 1 装配时活动模块与钳座滑动处涂上润滑油。
 - 2 装配调整后在调整部位点上红漆。
 - 3 奥德普对应图号OX-188。

				恒达富士电梯有限公司			
				轿厢安全钳			
				H1110001-FB202604709			
设计	张健杰	25.11.11	标准	张健杰	25.11.20	第一象限	数量
校对	张健杰	25.11.20				视图	重量
审核	沈丹	25.11.20					比例
工	潘振威	25.11.20	批准	陈涛	25.11.25	共 3 页	第 1 页

艺

授权PM号: PM00265

