线性尺寸	0.5-6	>6-30	>30-120	>120-400	>400-1000	>1000-2000	>2000-40000	半径/高度尺寸	0.5-3	>3-6	>6-30	>30	短边尺寸	≤10	>10-50	>50-120	>120-400	>400
线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

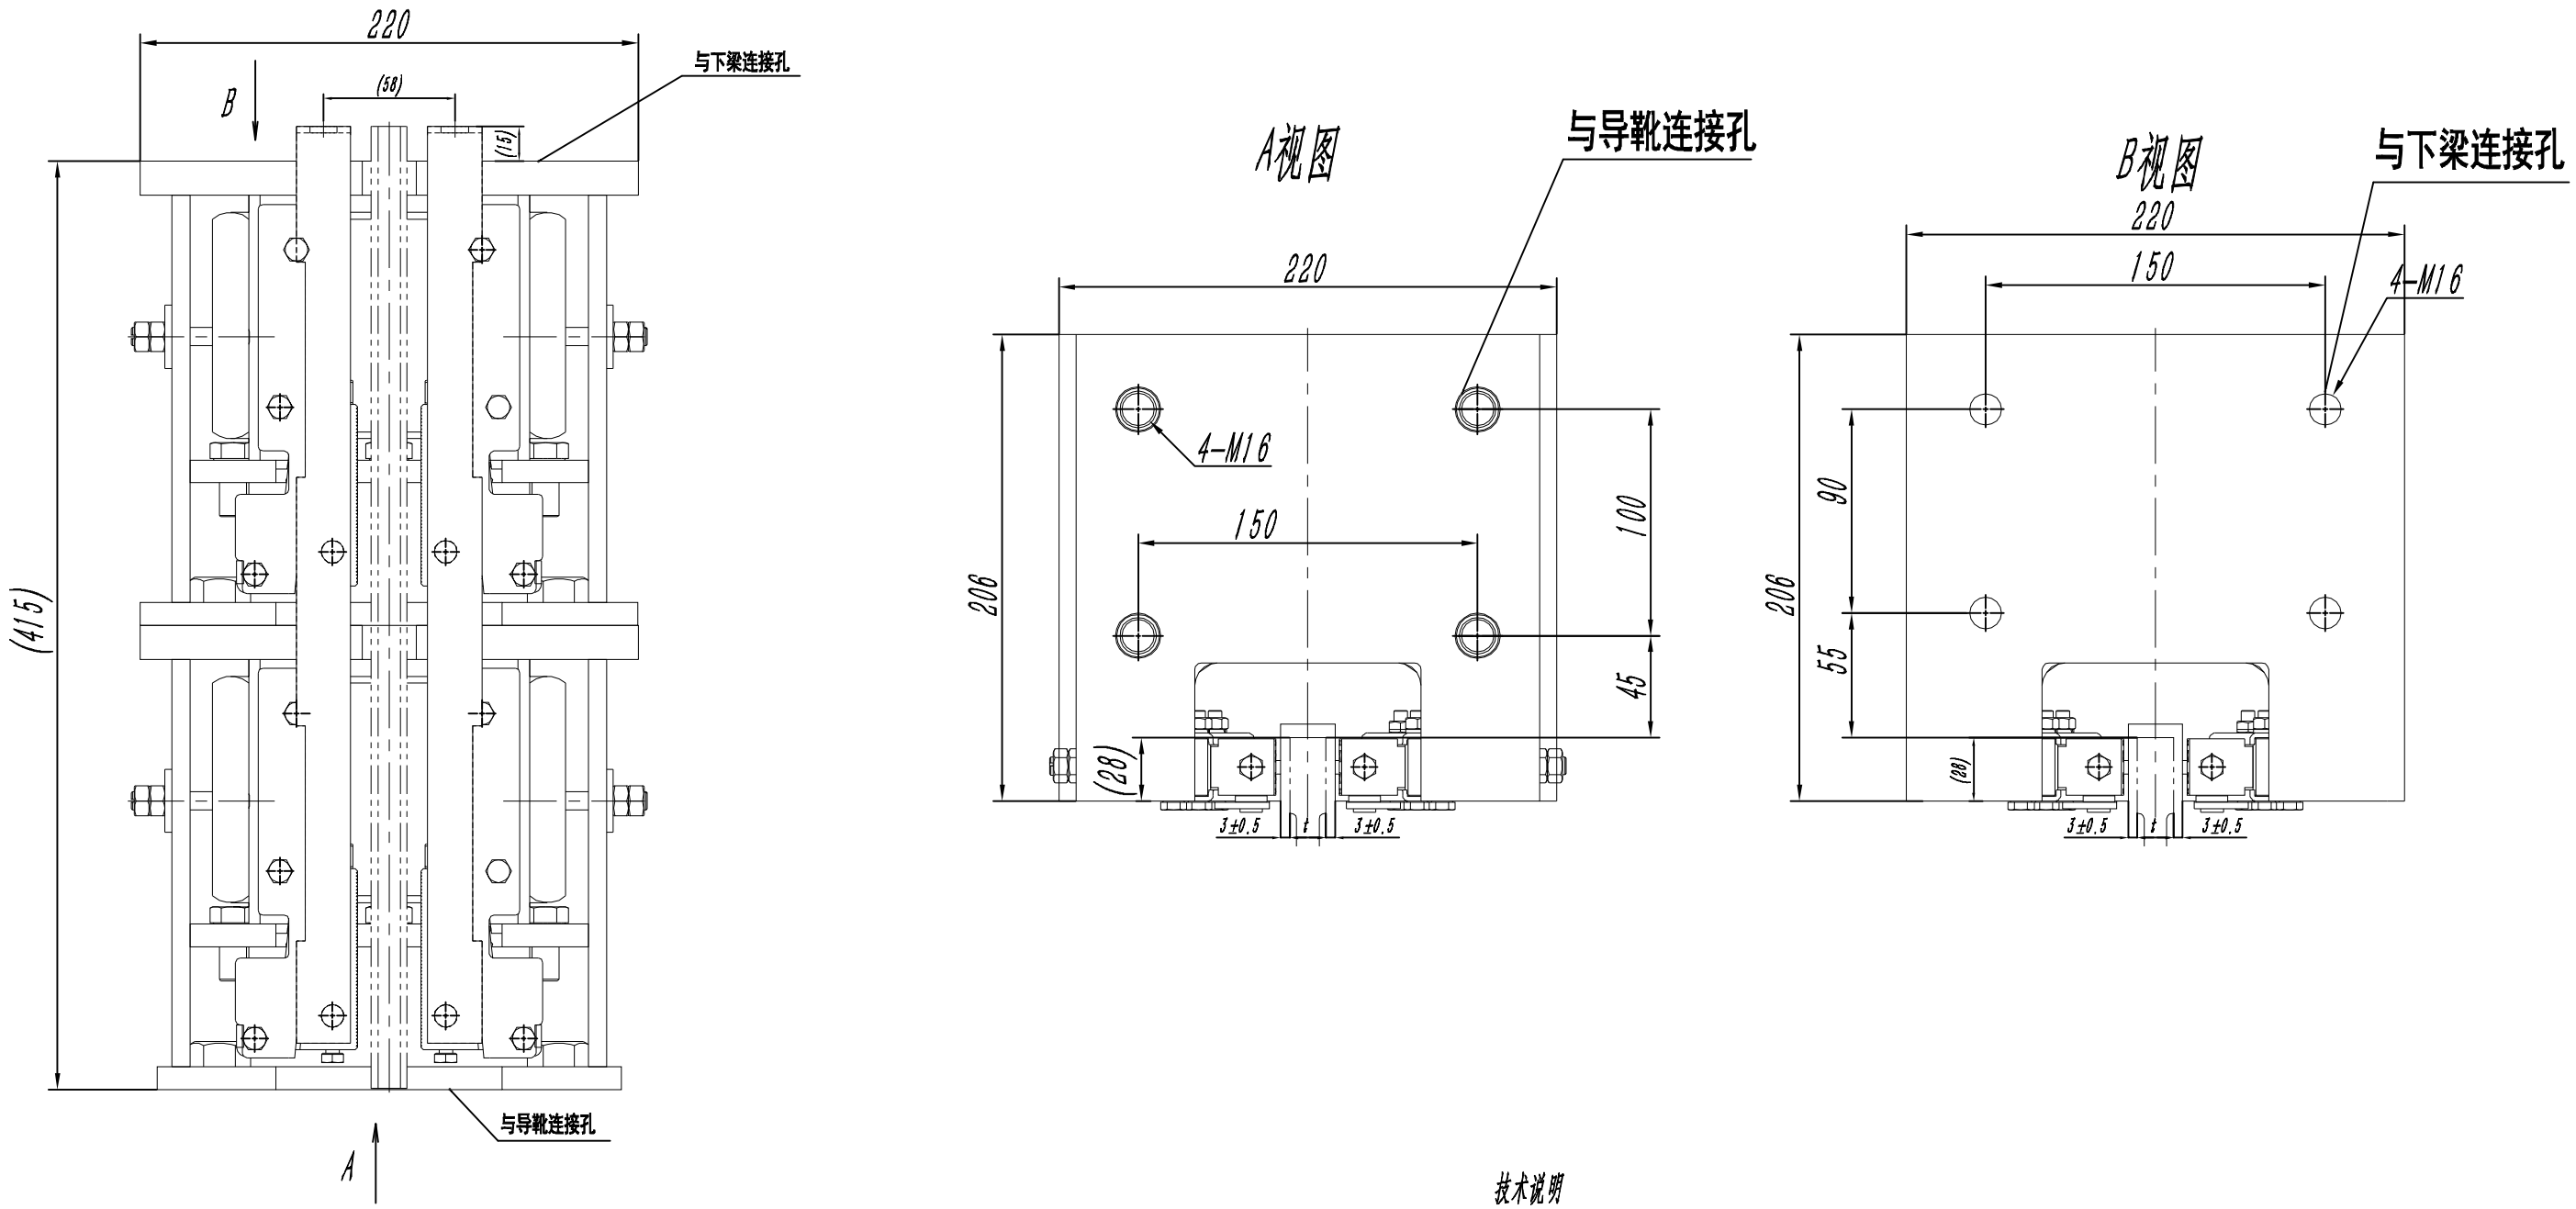

技术说明

1. 本件适用于额定速度≤1.0m/s，系统质量P+Q≤11000kg(具体以有效期内报告参数为准)；
2. 可匹配导轨规格有：16(以导轨顶面宽度参数确定，导轨参照相应国家标准)；

借(通)用件登记
旧底图总号
底图总号
签 字
日 期

标记	处数	分 区	文件更改号	签 名	年月日
设 计			标准化		
校 对					
审 核					
工 艺			批 准		

阶段标记				重量	比例
				18.86	1:2
共 张			第 张		

宁波奥德普电梯部件有限公司

渐进式安全钳

OX188A(5t)