

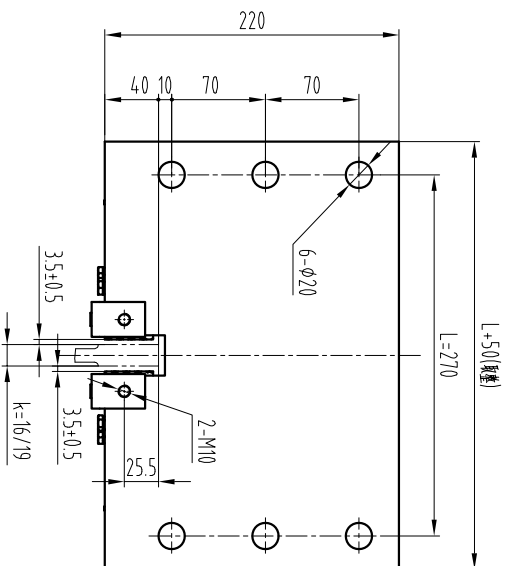
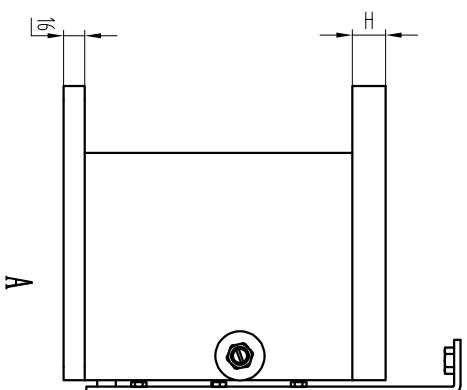


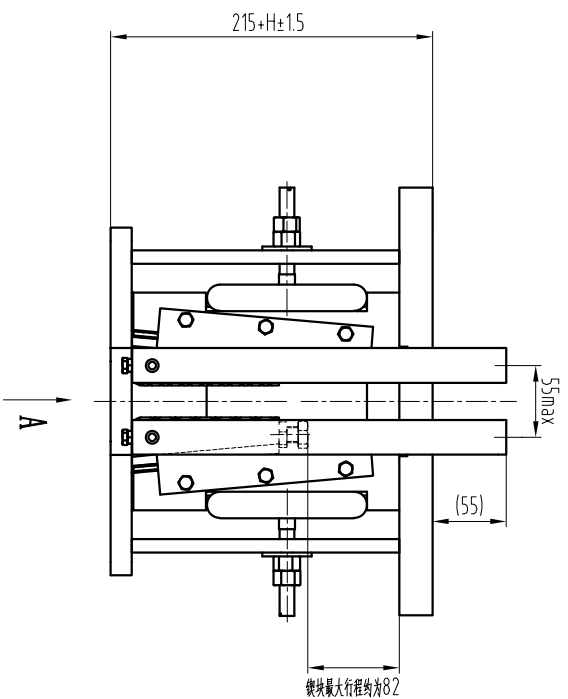

干值取值参考值

L	H
≤ 324	25
$325 < L \leq 360$	30
$361 < L \leq 400$	35

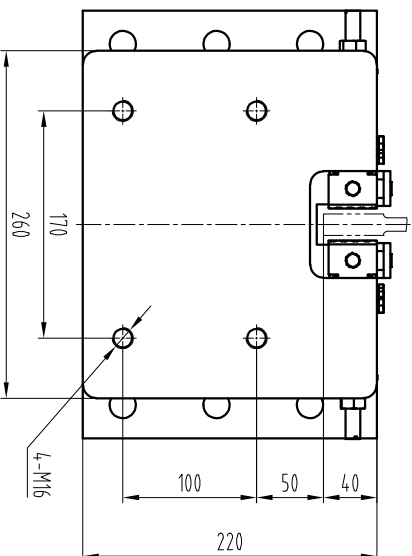

技术要求

1 本安全钳适用于额定速度 $v \leq 1.75\text{m/s}$, $P+Q=65500 \sim 130000\text{kg}$, 导轨导向面宽度 16mm 、 19mm 的电梯(具体以型式试验报告为准)。

[illegible]