
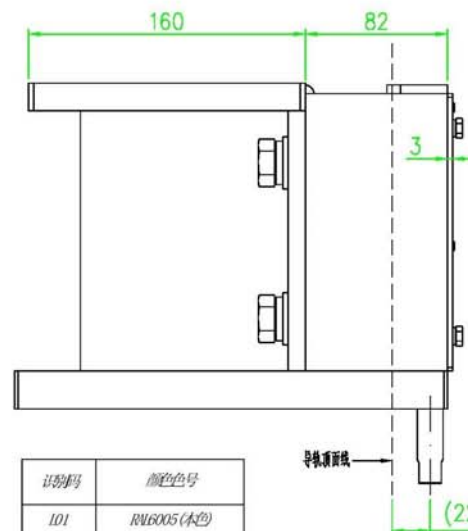


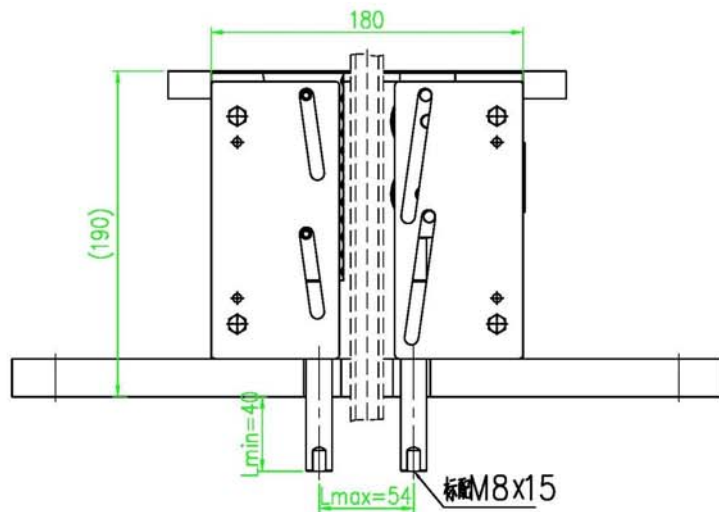


识别码	颜色色号
101	RW6005 (本色)
102	RW5015 (蓝色)
103	RW7037 (灰色)

2603103/08

技术说明:

1. 本件适用于额定速度 $\leq 0.63\text{m/s}$ 的载货电梯中使用。
2. 本图按B25#槽钢主梁结构形式制定尺寸, 适用时注意匹配。
3. 本装置一套两件成组使用, 其设计允许承载质量 $\leq 25000\text{kg}$, 具体安装位置对应型式试验报告确定。
4. 本件适用B25#槽钢主梁宽度 $\geq 16, 19, 28.6\text{mm}$ 。

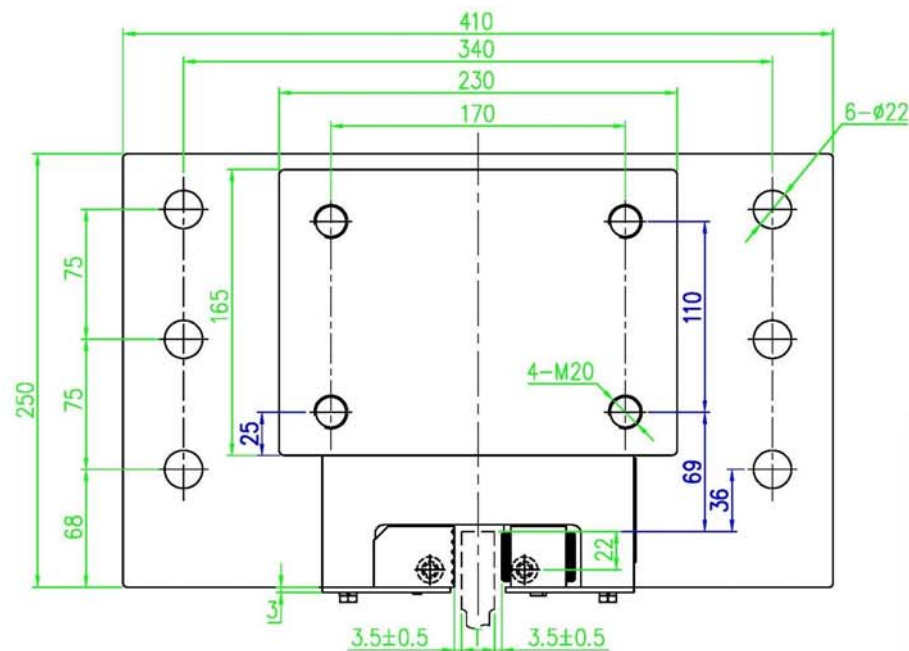

杭州新马XM-AQ(等同OX-588)							
识别码	产品类型	额定速度 (m/s)	建议系统质量 (kg)	导轨规格	结构型式	安装部位	备注
	瞬时式安全钳	0.63m/s	$\leq 25000\text{kg}$	16mm	双滚珠, 单滑块	轿厢侧	

杭州新马电梯有限公司									
总装图									
标记	数量	分区	更改文件号	姓名	年、月、日	瞬时式安全钳			
设计			审核			图	数	量	比
制图			校对			记			例
审核			批准					3:8	
会签						关	量	第	页
								OX-588	