
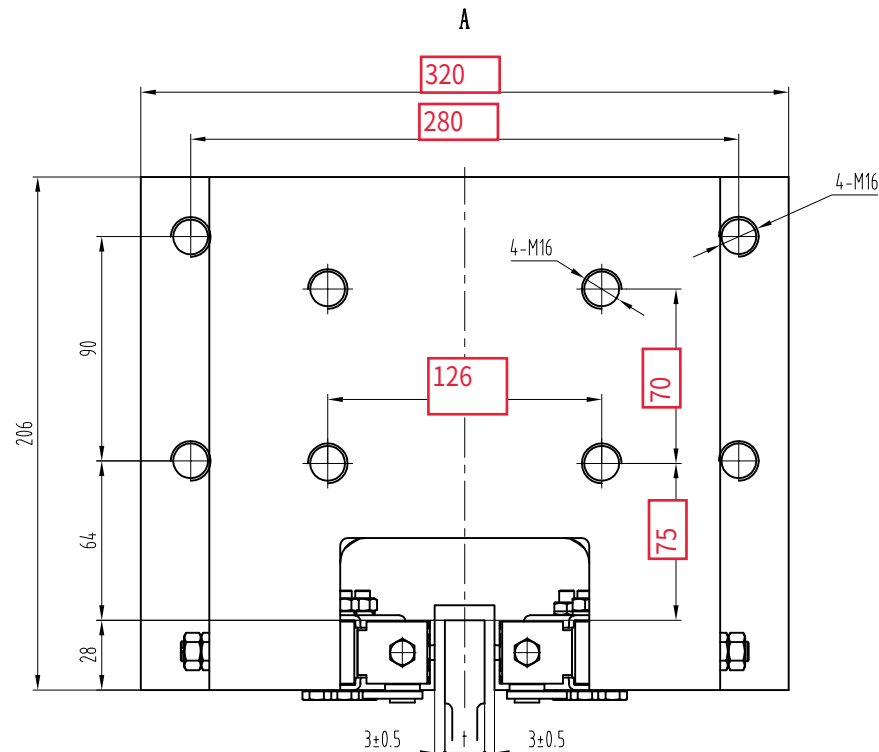


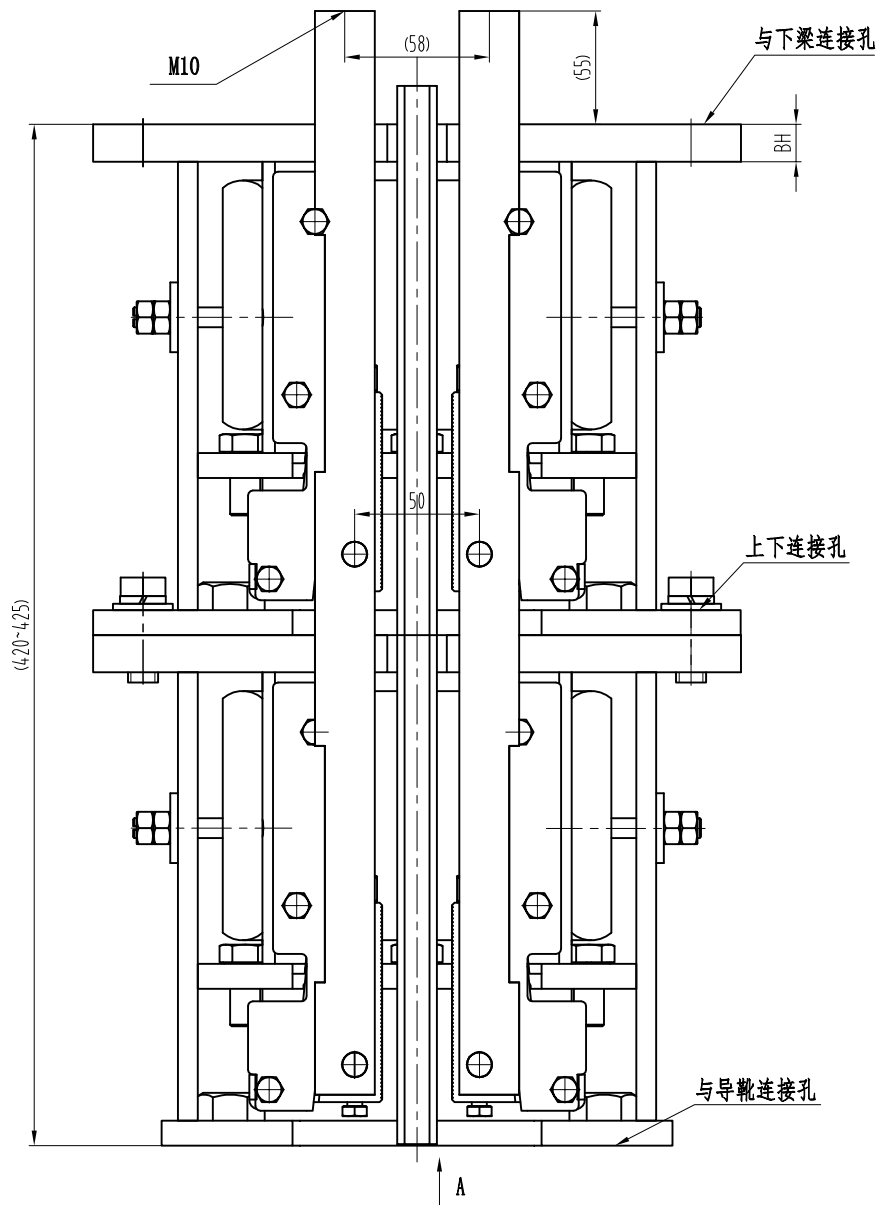

H值(板厚)取值参考表 ③

B	BH
≤280	20
280<B≤330	22
330<B≤360	25

技术要求

- 1、本件适用于额定速度 $\leq 2.0\text{m/s}$, 系统质量 $6050\text{kg} \leq P+Q \leq 11000\text{kg}$ (具体以有效期内报告参数为准);
- 2、可匹配导靴规格有15.88、16 (以导靴顶面宽度参数确定, 导靴参数相应国家标准)。

图幅: A3 Ver 1.1

						设计		尹龙万	2022.07.05	标准化						总表图			渐进式安全钳		
																阶段标记			重量	比例	
③	1	图纸整体更换新版；增加BH值取值参数表						审核		周正	2022.07.05					A				1:2	0X-188A(5t)
标记	处数	更改内容				签名		年月日	工艺	尹龙万	2022.07.05	批准		白卫宏	2022.07.05	第 1 张		共 1 张			