



8 外形尺寸, 接口要求

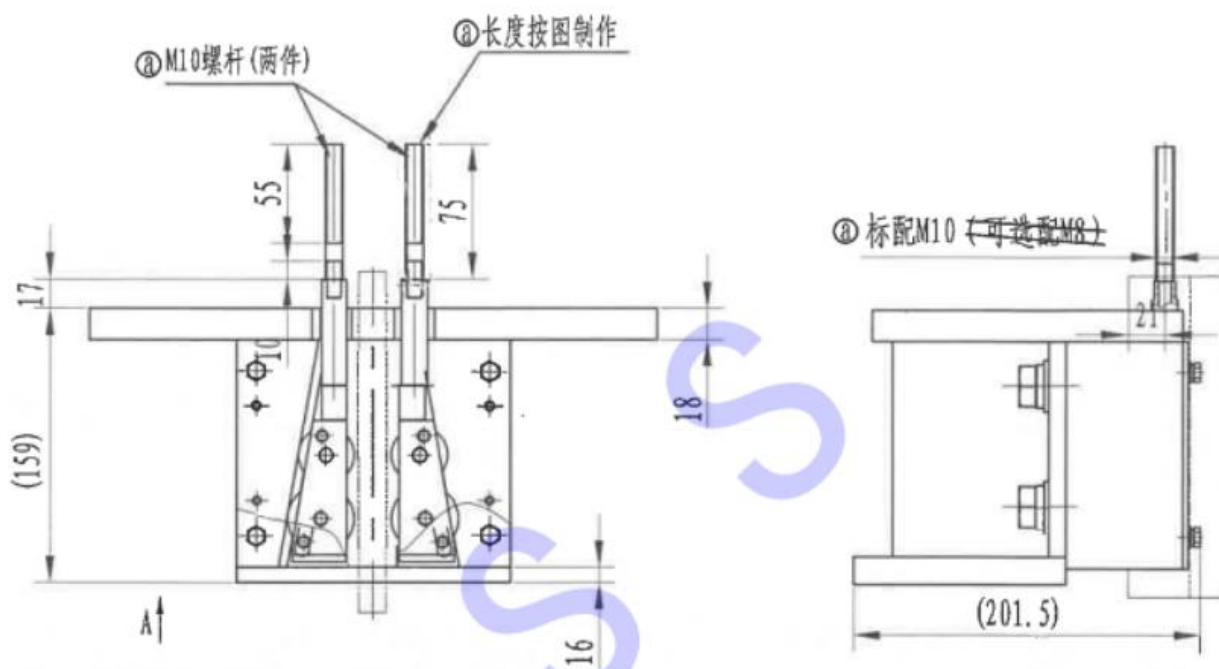

A向视图

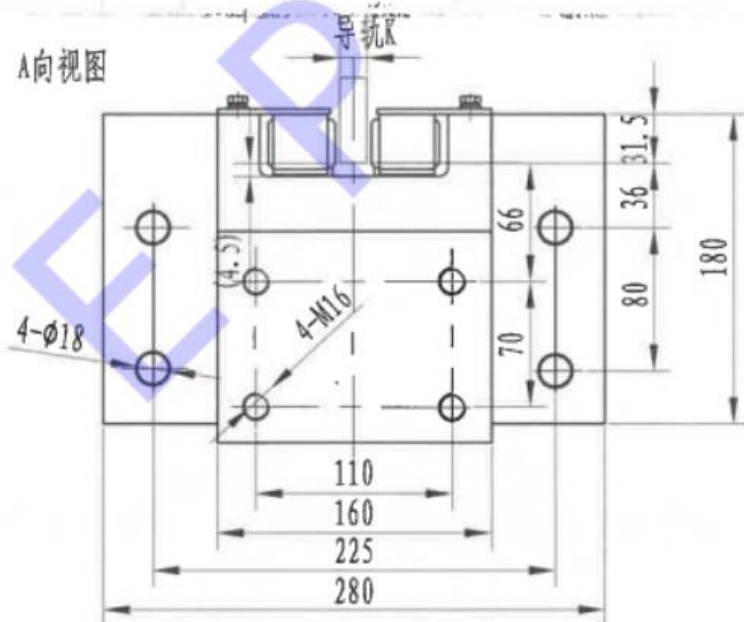

⑧注: 安全钳一套两件, 带4个连接螺杆。

EPSS	外购件规格书	图号	YHKM0022W
		名称	瞬时式安全钳

NO.	图号	名称	规格型号	总重(kg)	备注
1	YHKM0022W LB-	瞬时式安全钳	OX-388 (一套二件)	50	

序号	项目	主要内容
1	制造厂商	宁波奥德普电梯配件有限公司
2	品牌	奥德普/EPSS
3	适用标准	GB 7588
4	检查标准	(1) 产品外观不能损伤;
		(2) 必须提供品合格证;
		(3) 检验形状尺寸、性能参数是否正确。
		(4) 提供国家电梯质量监督部门的型式试验证书和报告。
5	标记	标明名称、规格型号、数量、制造商、制造时间等参数。
6	包装要求	防止损伤,按制造商包装要求。

注:未注明适用标准的年号时,以最新版本为准。

7 性能及参数要求

电梯额定速度 (m/s)	≤ 0.63m/s
导轨面宽K (mm)	16(可选配15.88)
导轨润滑	是

LB-	备注	总质量允许范围 (Kg)
LB1	EPSS (中文)	(P+Q) ≤ 13000Kg
LB2	EPSS (英文)	
LB3	奥德普 (中文)	(P+Q) ≤ 12500Kg
LB4	奥德普 (英文)	

8 特殊说明

- 1. 铭牌格式按照TSG 7007 《电梯型式试验规则》;
- 2. P+Q按号令单指定。

					设计	闵佳乐	24.6.3
					审核	程磊	24.6.3
④	4	2024-36	闵佳乐	20240529	标准化	张华	24.6.7
标记	处数	更改文件号	签名	日期	批准	程磊	24.6.7