


(01X 07-59/10A) X 110	线性尺寸	0~6	6~30	30~120	120~400	400~1000	1000~2000	2000~4000	线性/高度尺寸	0.5~3	>3~6	>6~30	>30	短边尺寸	≤10	>10~50	>50~125	>125~400	>400
	线性公差	±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2.0	倒圆/倒角公差	±0.2	±0.5	±1.0	±2.0	角度公差	±1°	±30′	±20′	±10′	±5′

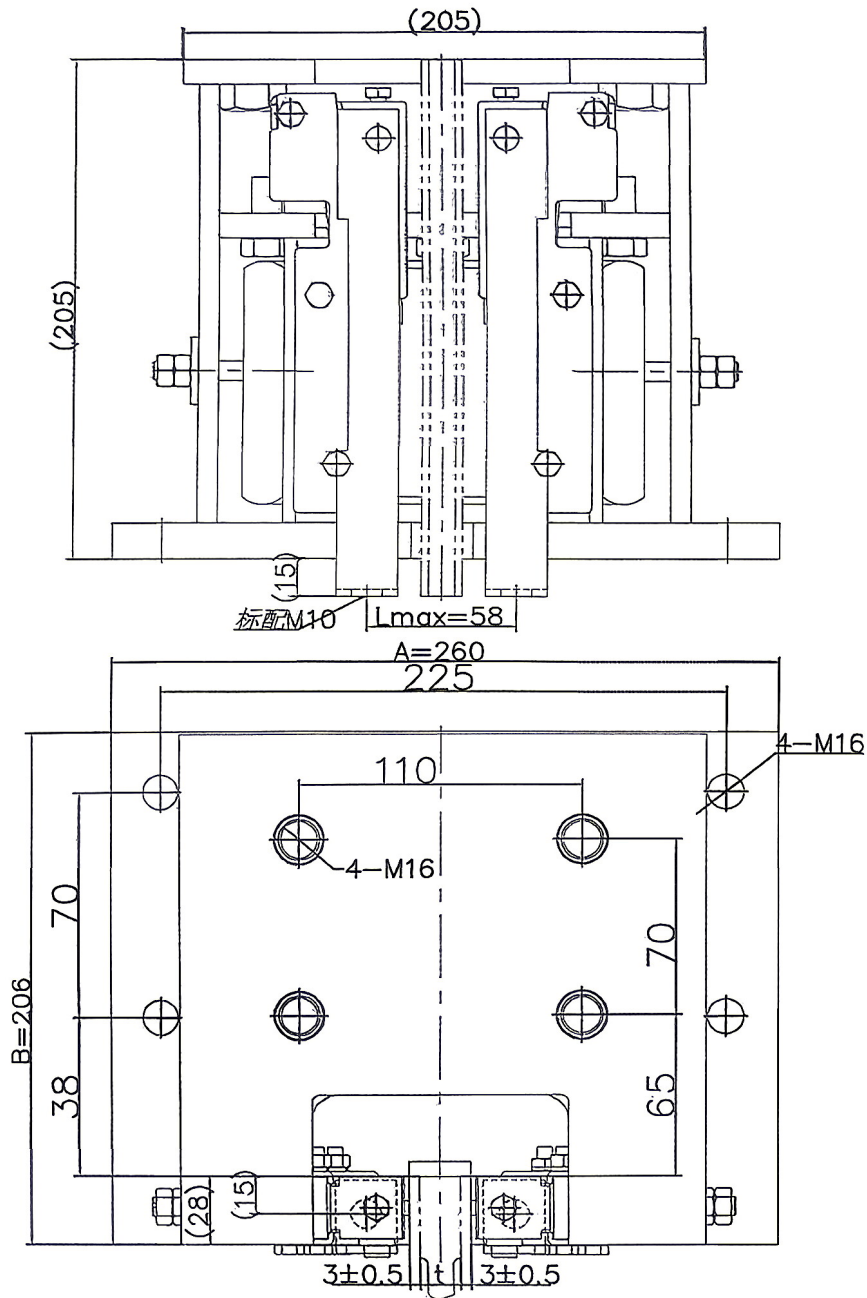

铭牌示意图

55	企业LOGO		渐进式安全钳 Progressive Safety Gear	
宁波奥德普电梯部件有限公司 NINGBO AODEPU ELEVATOR COMPONENTS CO., LTD.				
86				

技术说明

1. 本件适用于额定速度 $\leq 2.5\text{m/s}$, 系统质量 $P+Q \leq 6000\text{kg}$ (具体以有效期内报
2. 可匹配导轨规格有: 10、15.88、16 (以导轨顶面宽度参数确定, 导轨参照图

通用件登记
1/底图总号
底图总号

						宁波奥德普电梯部件有限公司		
						渐进式安全钳		
标记	处数	分 区	文件更改	签 名	年月日	阶段标记	重量	比例
设计			标准化				18.86	1:2
校对								
审核								
工艺			批准			材料编号:		
						OX188A(A01/65-70 X110		