
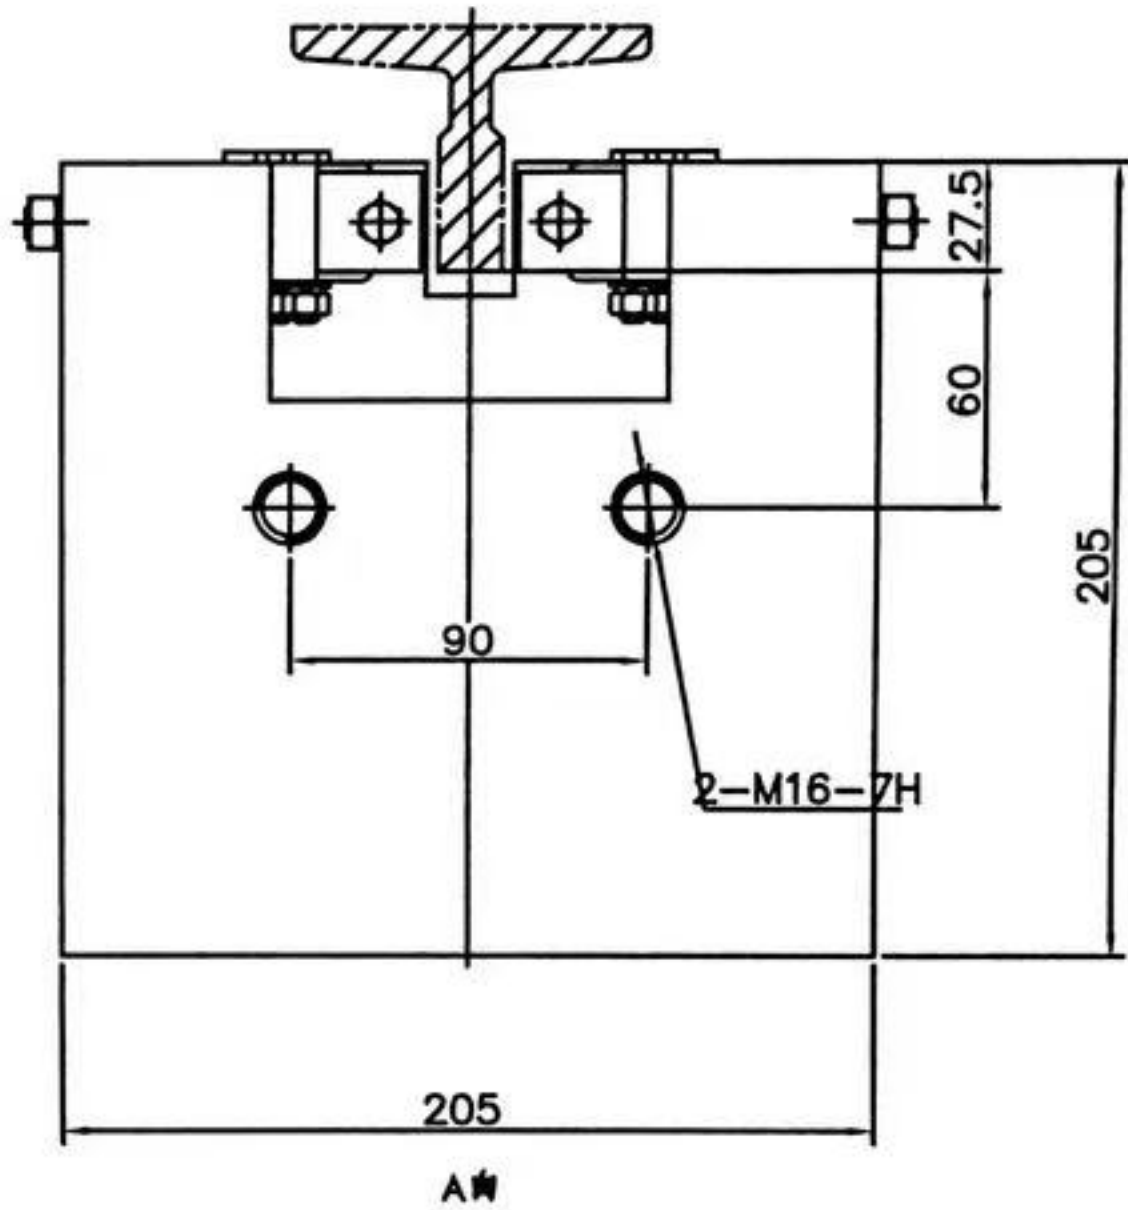
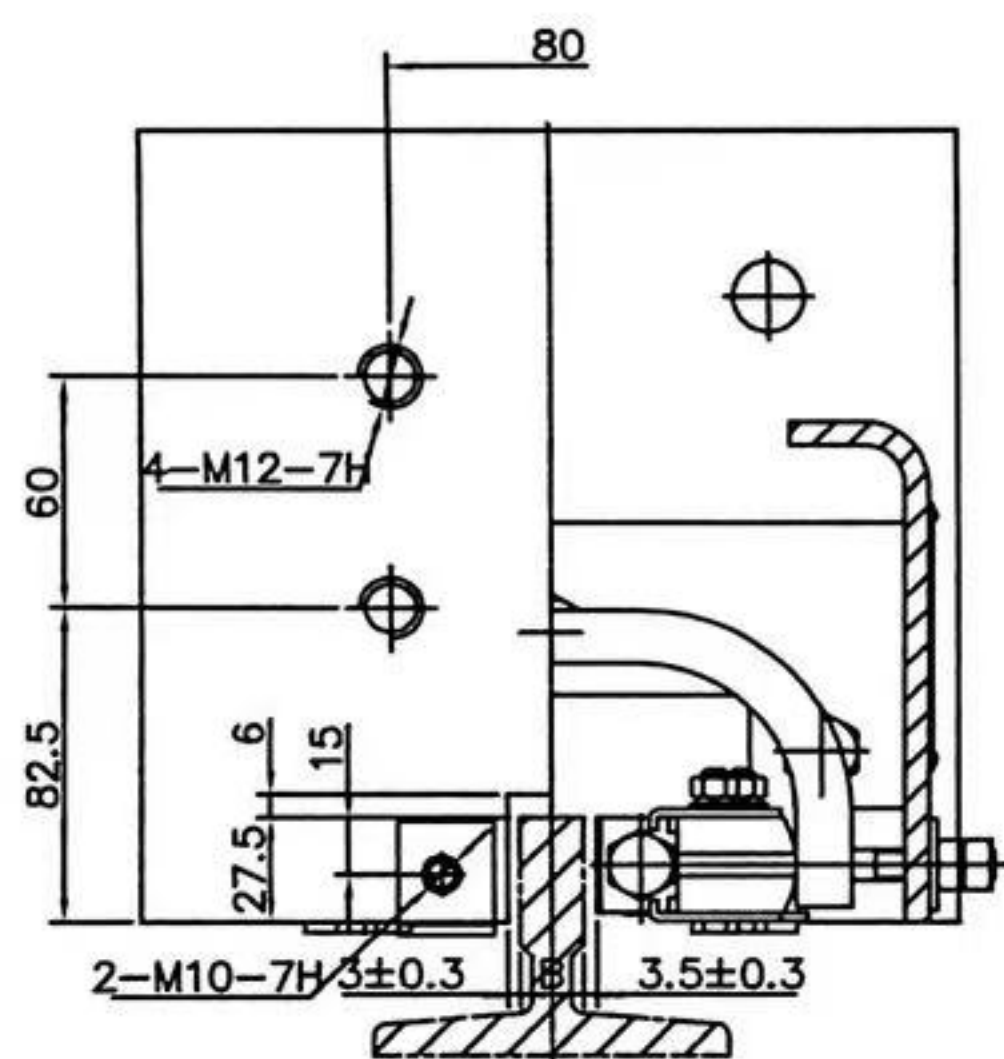
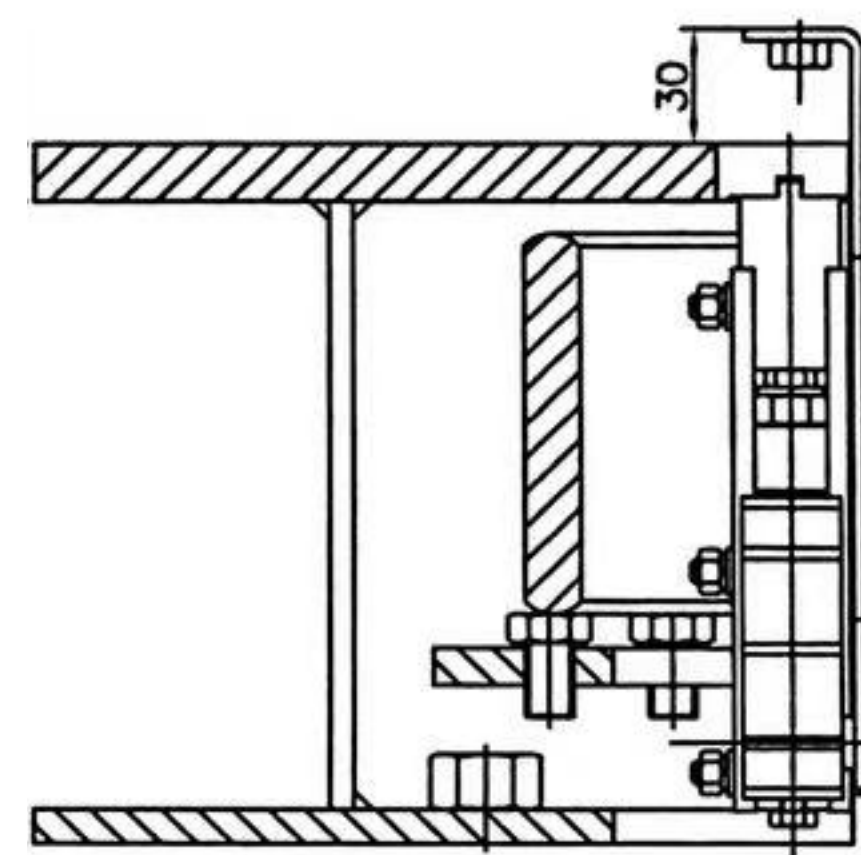


										焊接									
A3		尺寸							公差	公差			角度 (度)		公差				
		0.5-6	6-30	30-120	120-400	400-1000	1000-2000	2000-4000		0.5-3	3-8	8			0-10	10-50	50-120	120-400	400
		±0.1	±0.2	±0.3	±0.5	±0.8	±1.2	±2		±0.2	±0.5	±1			±1°	±0.5°	±0.3°	±0.15°	±0.1°

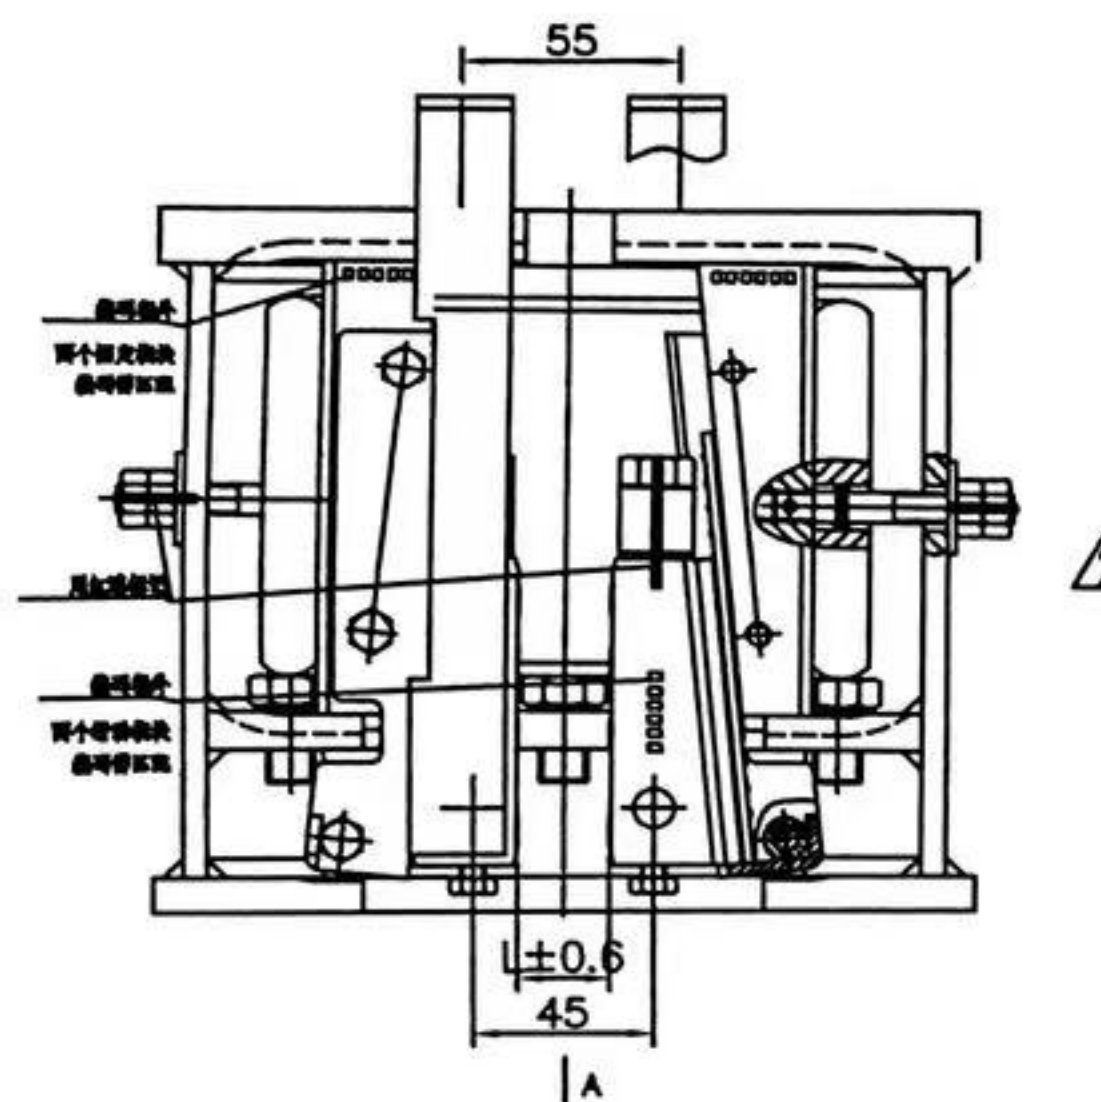

件号	额定速度	总容许质量(P+Q)	导轨状况	导轨面工作宽度	型号
P/N	m/s	Kg		B(mm)	
MSA3H506-001	0.25<V≤2.5	1200<P+Q≤3000	润滑	15.88	
99.MSA3H506-002/26ML-03365	1	3200	润滑	10	
MSA3H506-003	0.25<V≤2.5	3600<P+Q≤4000	润滑	15.88	
MSA3H506-004	0.25<V≤2.5	4200<P+Q≤4400	润滑	15.88	
MSA3H506-005	0.25<V≤2.5	1200<P+Q≤3000	润滑	16	
MSA3H506-006	0.25<V≤2.5	3000<P+Q≤3600	润滑	16	
MSA3H506-007	0.25<V≤2.5	3600<P+Q≤4000	润滑	16	
MSA3H506-008	0.25<V≤2.5	4200<P+Q≤4400	润滑	16	
MSA3H506-009	2	1200<P+Q≤3000	润滑	16	
MSA3H506-010	2	3000<P+Q≤3600	润滑	16	
MSA3H506-011	2	3600<P+Q≤4000	润滑	16	
MSA3H506-012	2	4200<P+Q≤4400	润滑	16	
MSA3H506-013	2.5	1200<P+Q≤3000	润滑	16	
MSA3H506-014	2.5	3000<P+Q≤3600	润滑	16	
MSA3H506-015	2.5	3600<P+Q≤4000	润滑	16	
MSA3H506-016	2.5	4200<P+Q≤4400	润滑	16	
MSA3H506-017	1	1200<P+Q≤3000	润滑	16	
MSA3H506-018	1	3000<P+Q≤3600	润滑	16	
MSA3H506-019	1	3600<P+Q≤4000	润滑	16	
MSA3H506-020	1	4200<P+Q≤4400	润滑	16	
MSA3H506-021	1.5	1200<P+Q≤3000	润滑	16	
MSA3H506-022	1.5	3000<P+Q≤3600	润滑	16	
MSA3H506-023	1.5	3600<P+Q≤4000	润滑	16	
MSA3H506-024	1.5	4200<P+Q≤4400	润滑	16	
MSA3H506-025	1.75	1200<P+Q≤3000	润滑	16	
MSA3H506-026	1.75	3000<P+Q≤3600	润滑	16	
MSA3H506-027	1.75	3600<P+Q≤4000	润滑	16	
MSA3H506-028	1.75	4200<P+Q≤4400	润滑	16	

OX-188

导轨面宽10mm, 导轨安装孔距非标

技术要求

1. 本安全钳适用电梯额定速度 $V=0.25-2.5\text{m/s}$, 轿厢自重与额定总载荷(P+Q)为1000-4000kg, 实际应用总质量范围不应超过允许质量±7.5%;
2. 本安全钳适用导轨硬度<HB143, 导轨工作面宽度 $B=10-15.88-16\text{mm}$, 且导轨表面的防锈油务必用合适的清洁剂加以清除干净;
3. 固定模块与钳体之间的运动面涂HM46抗磨液压油;
4. 装配时两滑动模块摩擦面间距的中心面与钳体凹槽的中心面偏差<0.2;
5. 两滑动模块最大行程69mm。

						宁波奥德普			STADE FUSHIL	
									安全钳	
标记	数量	分区	更改文件号	签名	年月日	阶段标记	重量	比例		
设计			标准化							
校对										