
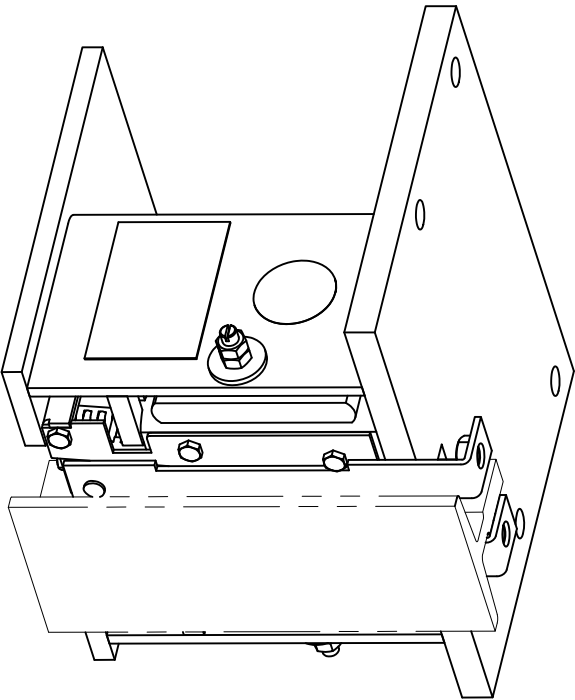


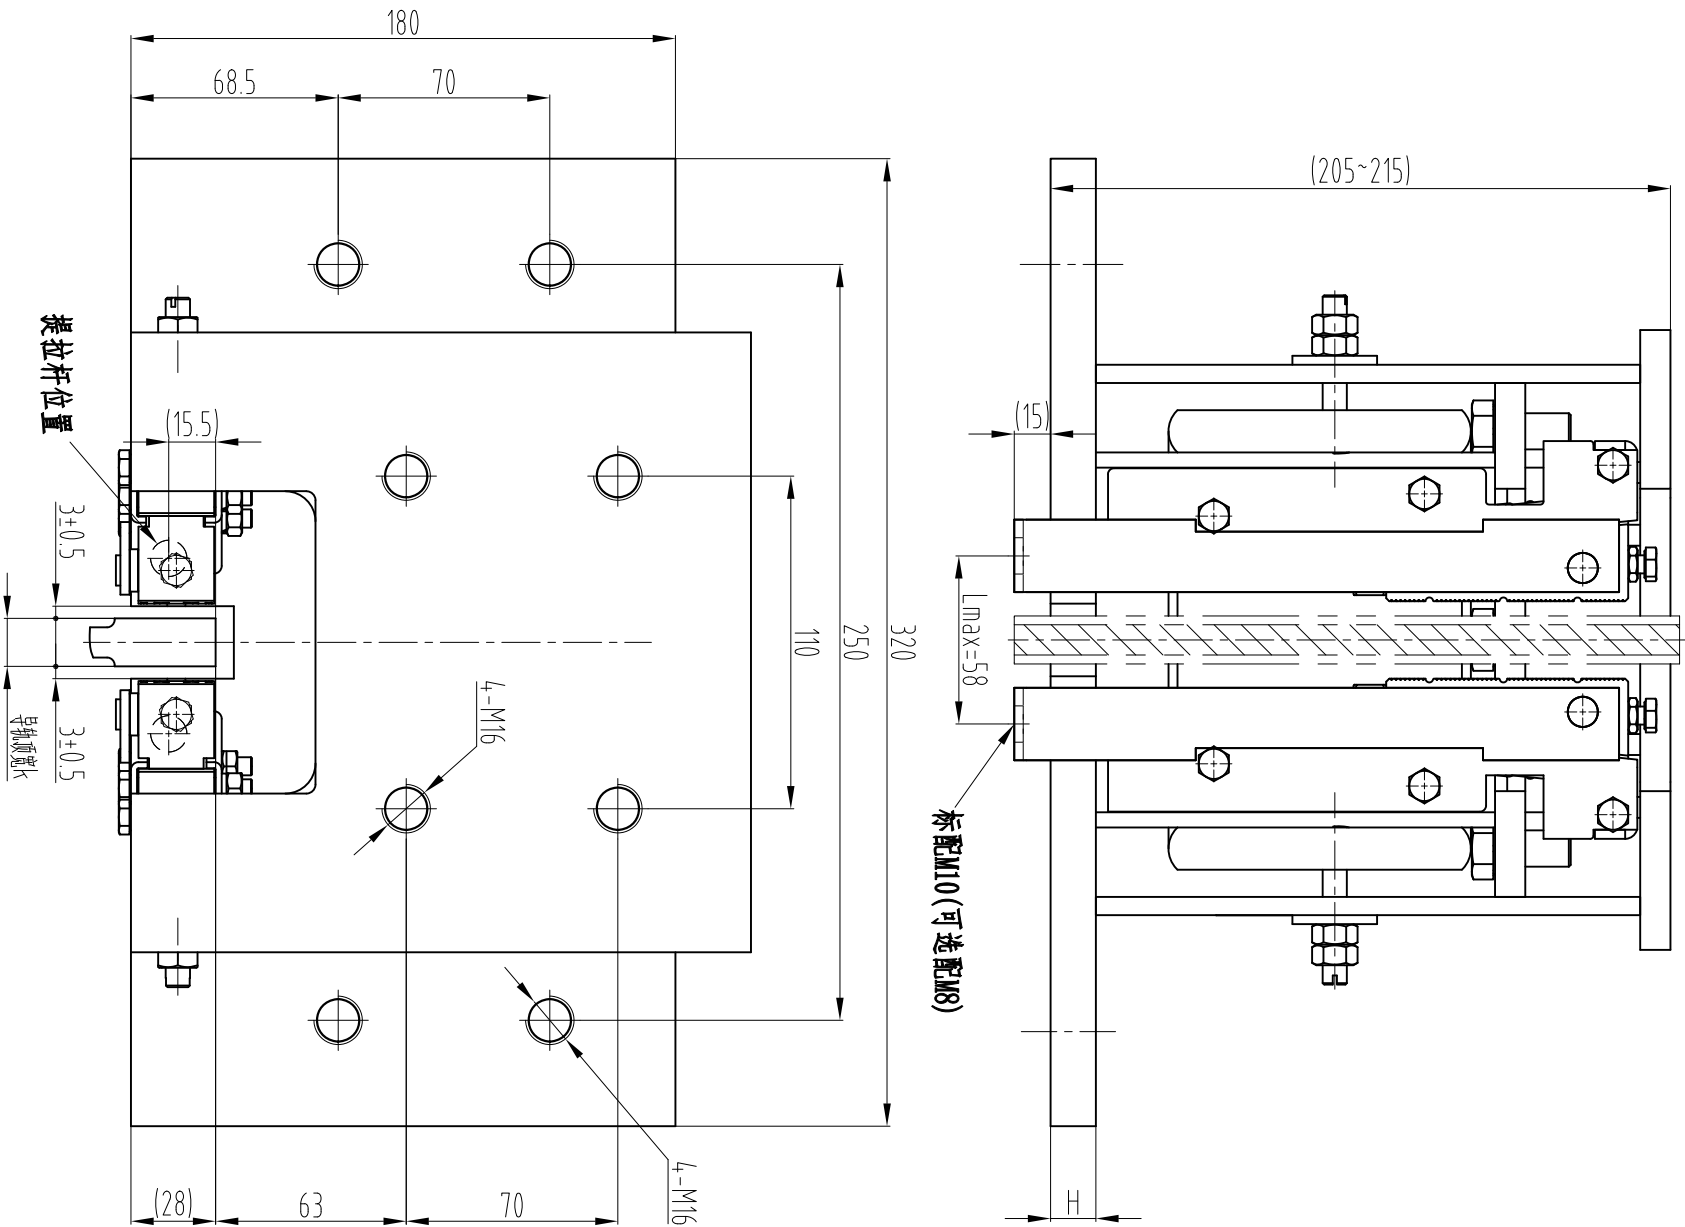

型号	A	C	D1	D2	G	匹配号
A01	260	220	45	100	150	0X-T22(A03)
A02	205	110				
A03	260	220				
A04	205	110	63	70	110	0X-02


② H值取值参考表

C	H
≤ 260	16
$260 < B \leq 299$	18
$300 \leq B \leq 329$	20
$330 \leq B \leq 349$	22
$350 \leq B \leq 360$	25

要求

1. 本件适用额定速度: $\leq 2.5 \text{ m/s}$, 允许系统质量 $(P+Q)$ 需参照有效的型式试验报告; 生产时需注明参数要求;

2. 本图按配 $OX-T22$ 号轨绘制, 如配用其它号轨需注明参数(如按照号轨 $OX-310F(A01)$ 为例, 注明参数为: $73-100 \times 150/4-M16$)

						第一视角		实施日期	
									
						CC 关键特性			
						设计	尹龙万	2022.07.23	标准化
(a)	3	图纸整体更换新版；增加H值取值参数表；增加A03和A04参数表。				审核	刘晶	2022.07.23	
标记	处数	更改内容				工艺		批准	白卫宏 2022.07.23
						总装图			
						阶段标记		重量	比例
						A			1:2.5
						第 1 张		共 1 张	
						渐进式安全钳			
						OX-188A安川订制			